LA TECNOLOGIA DEL PULITO

FERRAMENTA - UTENSILERIA
CATALOGO GENERALE MAGGIO 2021

PORTOTECNICA™
SOTECO™

member of
IPC

INDICE

PANORAMICA 4

LAVASCIUGA 23

SPAZZATRICI 43

IDROPULITRICI 67

GENERATORI DI VAPORE 141

SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA 159

ASPIRATORI 171

LAVASCIUGA



LAVAMATIC 5 P. 34



LAVAMATIC 15 P. 36



LAVAMATIC 30 P. 38



LAVAMATIC 45 P. 40



LAVAMATIC 46 P. 42



LAVAMATIC 40 P. 44



LAVAMATIC 70 P. 46



LAVAMATIC 80 P. 48



LAVAMATIC 110 P. 50

SPAZZATRICI



LION 510 M P. 58



LION 550 M P. 60



LION 750 P. 62



LION 460 P. 64



LION 520 P. 66



LION 600 P. 68



JET 1050 P. 70



LION 1250 P. 72



LION 1280 P. 74

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA



G109-C P. 84



G129-C / G130-C P. 86



G134-C / G134-CP / G144-CP
G149-CP / G159-CP P. 88



SUPER JET P. 90



N.ELITE-C P. 92



ATOMAX-C VALUE P. 94



ATOMAX-C P. 96

COPERTURA IN ACCIAIO



ROYAL-C P. 98



PRESS-C VALUE P. 100

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA



PRESS-C P. 102

COPERTURA IN ACCIAIO

POTENZA MOTORE
15 HP



PW-C85 P. 104

STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO



BENZ-C P. 106

MOTORE A BENZINA



DIESEL-C P. 108

MOTORE DIESEL

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA



ECR IDROSABBIATRICE P. 110



HOT LINE-H P. 116



MITHO PLUS P. 118



ARGON-H4 P. 120



RUNNER-H4 P. 122



SYNC-H P. 124



SYNCRON-H4 P. 126

NEW
100° C



SYNCRON-H HT4 P. 128

IDROPULITRICI - MODULI MURALI ACQUA FREDDA



MLC-C P. 134



ML-C P. 136

IDROPULITRICI - MODULI MURALI ACQUA CALDA



IWD-H P. 138

IDROPULITRICI - CALDAIA ELETTRICA



SYNCRON-E P. 144

COPERTURA IN PLASTICA



PW-E100 P. 146

COPERTURA IN ACCIAIO INOX



IWD-E P. 148

COPERTURA IN ACCIAIO INOX

GENERATORI DI VAPORE

SOLO VAPORE



SG-08/SG-10 P. 154

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

VAPORE + ASPIRAZIONE



NEW STEAMY/
NEW STEAMY PLUS P. 156

VAPORE + ASPIRAZIONE



SG-48 P. 158

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

VAPORE + ASPIRAZIONE



SG-50 (CON CARRELLO) P. 160

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

VAPORE + ASPIRAZIONE



SG-55 P. 162

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

SOLO VAPORE



SG-70 P. 164

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

ACQUA PURA



GREENTUBE GTE P. 172



HIGHPURE HPE P. 173

PRODUCTI CHIMICI



PRODOTTI CHIMICI
DETERGENTI P. 176

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - **PROFESSIONALI**



EUROPA 215 EXP P. 196



EUROPA 315 E P. 198



EUROPA 515 E P. 200



EUROPA 429 E P. 202



EUROPA 429 ME P. 204



EUROPA 440 ME P. 206



EUROPA 440 B P. 208



MEC 215 P. 210



MEC 515 P. 212



MEC 429 / MEC 440 P. 214



MEC 429 MARK P. 216



MEC 440 MARK P. 218

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - **PROFESSIONALI**



MEC 629 P. 220



MEC 640 P. 222



EUROPA 429 CM P. 224



EUROPA 440 CM P. 226



JOB P. 228



FLASH P. 230



DROP/B P. 232

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - **PROFESSIONALI**



YES PLAY 215 P. 234



YES PLAY 515 P. 236



YES PLAY 429 MARK P. 238



YES PLAY 440 MARK P. 240



PLAY 215 ST P. 242



PLAY 515 ST P. 244



PLAY 415 ST P. 246



PLAY 429 M ST P. 248



PLAY 440 M ST P. 250

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - **PROFESSIONALI**



YP 1/23 W&D
YS 1/23 W&D P. 252



LP 1/12 ECO B P. 254



YP 1/20 W&D P. 256

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA



KLEEN 1/20 TC W&D
KLEEN 1/30 TC W&D P. 270



GP 1/37 M TC SP13 DRY P. 272



GP 3/62 3FLOW
GS 3/62 3FLOW
GS 3/62 3FLOW TC P. 274

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE



GS 2/62 FM P. 280



GC 2/90 SUB P. 282



BC 2/90 SUB+ P. 284

ASPIRATORI SPECIALI - CENERI ED ALTE TEMPERATURE



AS 1/18 ASH (CENERE PROF) P.290



GS 1/41 OVEN P.292



GS 2/62 ASH (FULIGGINE) P.294

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI



ISY
ISY LI-ION P. 302



YP 1/5 BACKPACK P. 304



TECO SET P. 306



MICRO SPALLABILE IT P. 308



KS 2/78 OPT FM
SKYVAC INDUSTRIAL P. 312

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE



GS 1/33 H P.320



GS 2/62 H P.322



GS 2/50 OPT H TC PN P.324



PLANET 200 TSH P.326

ASPIRATORI INDUSTRIALI - LINEA BASIC



MEC V633 M P. 334



PLANET 1/50 OPT P. 334



GS 3/50 OPT W&D MFS P. 335



PLANET 150 S 3M P. 336



PLANET 50P P. 337



PLANET 60 P. 337



PLANET 130
PLANET 140 P. 338



PLANET 130 GL
PLANET 140 GL P. 339

ASPIRATORI INDUSTRIALI - MASSIME PRESTAZIONI



PLANET 200 TS-C P. 344



PLANET 300 S-C P. 345



PLANET 350 S-C P. 345



PLANET 730S P. 346



PLANET 740S P. 346



PLANET 755S P. 346



PLANET 775
PLANET 775 AF P. 347

ASPIRATORI INDUSTRIALI - SISTEMA DI PULIZIA DEI FILTRI



PLANET 350 UJET P. 352

ASPIRATORI INDUSTRIALI - OLIO E TRUCIOLI



GC 1/35 OIL P. 356



GC 3/90 ECOMET P. 356



GS 3/78 OIL P. 357



PLANET OIL 3M P. 357



PLANET OIL 3-PHASE P. 358

ASPIRATORI INDUSTRIALI - ATEX



PLANET 22S ATEX P. 362



PLANET 152 ATEX P. 363



PLANET 300 S PN ATEX P. 364



PLANET 300 S ATEX P. 365



PLANET 740S ATEX
PLANET 755S ATEX P. 366



PLANET 775 ATEX P. 367

ASPIRATORI INDUSTRIALI - PACKAGING, TESSILE, CARTARIO



PLANET 022 P.371

LAVASCIUGA

INNOVAZIONI 25

UOMO A TERRA

LAVAMATIC 5 34

LAVAMATIC 15 36

LAVAMATIC 30 38

LAVAMATIC 45 40

LAVAMATIC 46 42

LAVAMATIC 40 44

LAVAMATIC 70 46

UOMO A BORDO

LAVAMATIC 80 48

LAVAMATIC 110 50

LI-ION
BATTERIE A
IONI DI LITIO

TECNOLOGIA AL LITIO

Sempre pronta all'uso grazie ad una ricarica veloce.



BATTERIA DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:
36V 5.8 Ah - Autonomia 50 min
36V 8.7 Ah - Autonomia 75 min


BENEFICI


01 Ricarica veloce.
02 Batteria facilmente sostituibile per continuare il ciclo di lavoro.
03 Lunga durata della batteria e bassi costi di manutenzione.

RDS
REVERSE
DRY SYSTEM *

*PATENT PENDING

ASCIUGA OVUNQUE FACILMENTE

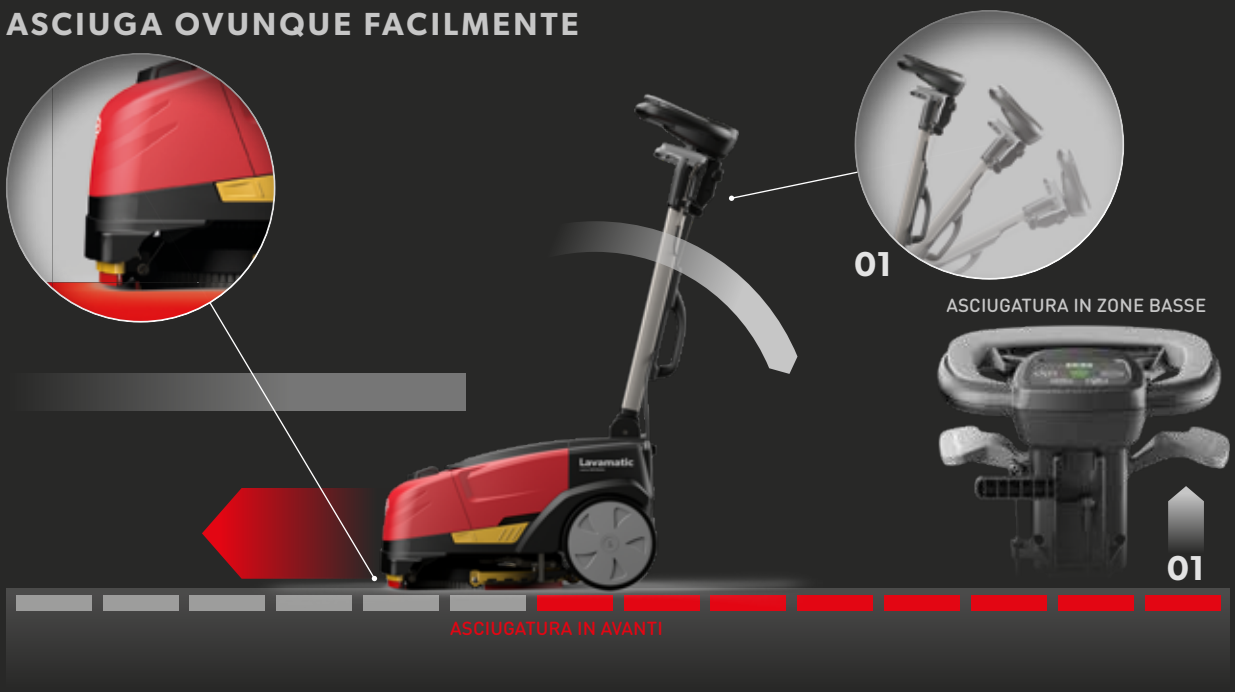

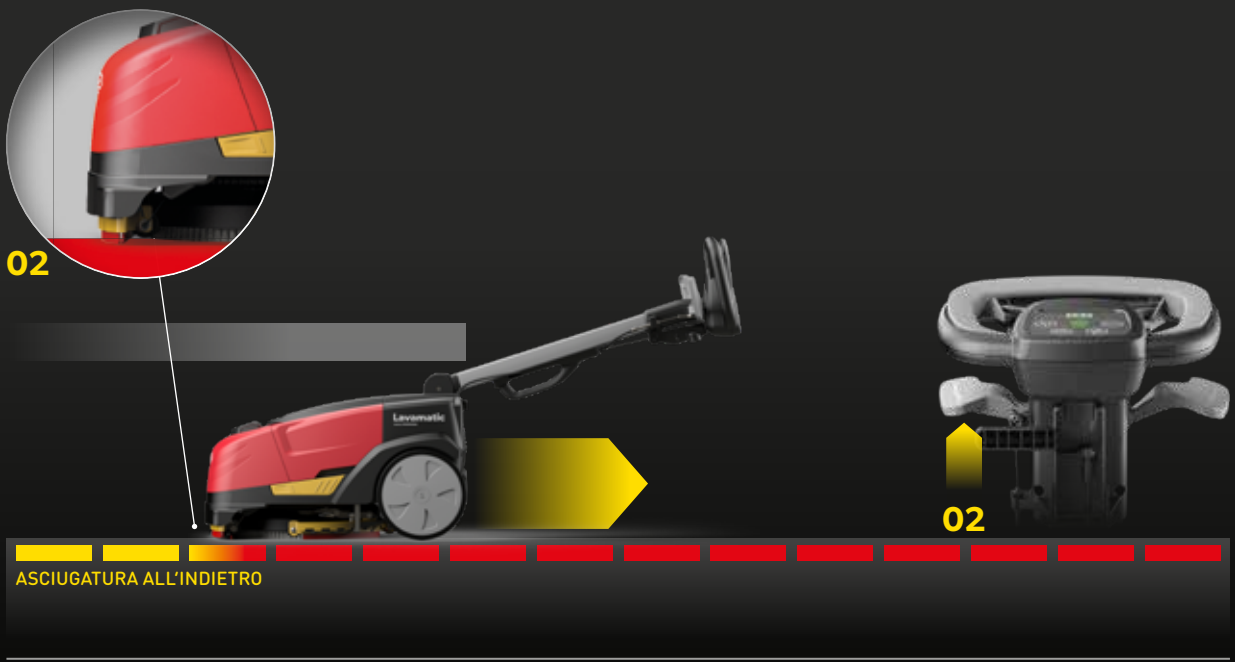

BENEFICI

01 Asciugatura all'indietro.
02 Manubrio regolabile durante la fase di lavoro.
03 Sistema estremamente facile e intuitivo.

ANC™
ADVANCED
NOISE CONTROL

SILENZIOSITÀ.

ANC – Riduce il livello di rumore.

ANC™
SENZA ANC™



BENEFICI

01 Tra i più bassi livelli di rumore nel segmento delle macchine medie
02 Ideale per aree dove si richiede silenzio
03 Non disturba in aree affollate

ECO SELECT

MENO RUMORE – MENO ENERGIA – PIÙ PRODUTTIVITÀ

Eco Select permette di ridurre il consumo di energia aumentando l'autonomia di lavoro del 20% in tutte le operazioni lavaggio quotidiano, inoltre riduce le emissioni sonore della macchina di 2 Db permettendo alla macchina di lavorare anche in aree sensibili . L'eco Select Aumenta l'intervallo dei tempi di intervento per la manutenzione programmata diminuendo i costi di manutenzione.

ECOSELECT
SENZA ECOSELECT



ENERGIA



ACQUA



DURATA



LIVELLO RUMORE

BENEFICI

01 Aumenta l'autonomia fino al 20%
02 Diminuisce il consumo di acqua e detergente
03 Aumenta la silenziosità quando e richiesto

SLS™
SELF LEVELING SYSTEM

COSTANTI E ALTE PRESTAZIONI DI PULIZIA.

SLS ™ - sistema meccanico o elettronico che garantisce la perfetta aderenza tra spazzole e pavimento per una qualità del lavaggio costante in tutte le condizioni. Sistema elettronico o meccanico in base al modello di macchina.



SISTEMA MECCANICO Pressione spazzola con peso testata

SISTEMA ELETTRONICO Pressione spazzola settabile e costante

BENEFICI


01 Eccellente e costante risultato di pulizia
02 Ottimizza il consumo della spazzola
03 Sistema elettronico ancora più efficace ed efficiente


DBL™
DOUBLE
BATTERY LIFE

OTTIMIZZA I CICLI DELLA TUA BATTERIA.

DBL™ ottimizza i cicli di carica e aumenta la vita della batteria fino al 100%.

BENEFIT TECNOLOGIA DBL

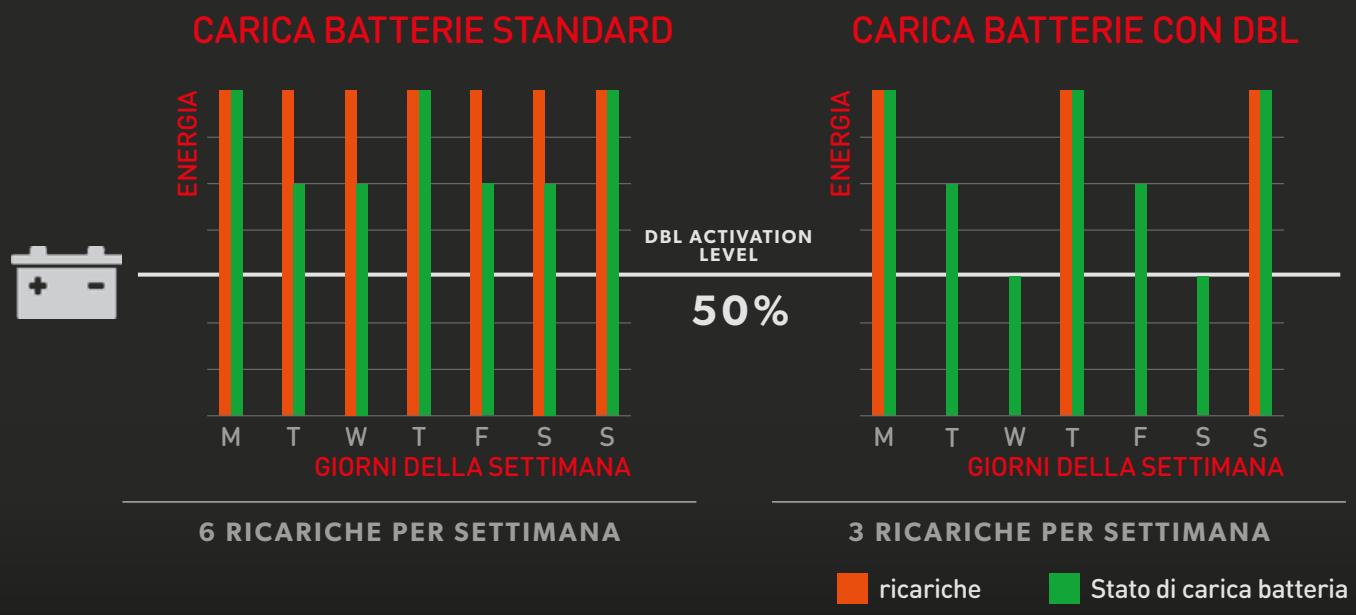

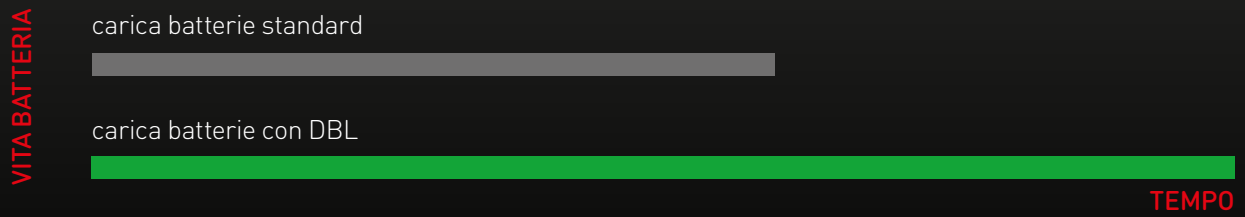

BENEFICI

01 Aumenta la vita della batteria fino al 100%
02 Ottimizza i cicli di ricarica
03 Ricarica la batteria solo quando è necessario

MEMORY CARD

CONTROLLA COME È USATA LA TUA MACCHINA.

La Memory card consente di scaricare su PC-tablet e smartphoe i parametri di utilizzo della macchina, un software dedicato renderà facilmente identificabili i parametri più importanti sul utilizzo della macchine come, Cicli di carica della batteria, assorbimento motore spazzola, ore di utilizzo effettive ed eventuali messaggi di errore.



BENEFICI

01 Monitora la vita della batteria
02 Tieni sotto controlla la macchina
03 Pianifica la manutenzione programmata

SERVICE MENU

PREVENZIONE INNOVATIVA

Ottimizza la gestione della manutenzione programmata.



BENEFICI

01 Avvisa l'operatore quando è necessaria la manutenzione
02 Previene possibili guasti
03 Riduce i costi di manutenzione.

biosan *rapide* WT

SANIFICAZIONE DEL SERBATOIO DI RECUPERO

Biosan Rapide WT è un prodotto nuovo nel panorama del cleaning. Il prodotto è stato sviluppato per sanificare i serbatoi di recupero delle lavasciuga che diventano terrirotio fertile per la proliferazione dei batteri, fonte di cattivo odore e origine di pericolosi agenti patogeni dispersi nell'ambiente attraverso il flusso d'aria del motore di aspirazione.





Pseudimonas aeruginosa



Escherichia coli

BENEFICI

01 La carica batterica viene ridotta del 99,999% in meno di 10 ore, limitando i cattivi odori ed evitando la dispersione di agenti patogeni nell'ambiente.
02 Tecnologia di dispersione brevettata, sanificazione di tutte le superfici senza bisogno di contatto diretto.
03 Prodotto con ingredienti naturali e rispettosi dell'ambiente.

genesis BIOSCIENCES
Integrated Professional Cleaning

PORTOTECNICA
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

LAVAMATIC 5

PRODUTTIVITA' MASSIMA
900 m^2/h

AUTONOMIA BATTERIE
standard 50 min.
optional 75 min.

TEMPO DI LAVORO SERBATOIO PIENO
25 min. / turno



BATTERIA E CARICA BATTERIA INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

RETAIL

HO.RE.CA.

IMPRESE DI PULIZIA

INNOVAZIONI

SERVICE MENU
ANC™ ADVANCED NOISE CONTROL
SLS™ SELF LEVELING SYSTEM
ECO SELECT
SERVICE MENU
SERVICE MENU

SPECIFICHE



IL SITEMA RDS CONSENTE DI LAVARE E ASCIUGARE FACILMENTE ANCHE IN PUNTI CHE ALTRE MACCHINE NON RAGGIUNGONO.



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO RICARICABILE SIA A BORDO MACCHINA CHE ESTERNAMENTE.



LA CT5 PUÒ ESSERE IMMAGAZZINATA, TRASPORTATA E PARCHEGGIATA IN OGNI SPAZIO IN POCHI SECONDI.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 5 B30
Codice		LPTB01744
PRODUTTIVITÀ		
Produttività max.	m²/h	900
Pista lavante	mm	280
Volume serbatoio acqua	l	5-May
Autonomia della batteria	min	50/75
Tensione	V	36
Potenza assorbita	W	220
Pressione spazzola	kg	10
Larghezza totale squeegee	mm	300
Velocità max.	km/h	3
Peso	kg	19,8 con batteria e spazzola. / 17 senza batteria e spazzola.
Dimensioni (LxLxA)	mm	758 x 376 x 392
Dimensioni (LxWxH)	mm	758 x 376 x 392

ACCESSORI STANDARD

	CT5
SPAZZOLE	
PPL Media	SPPV02438
LAME SQUEEGEE	
Lama anteriore tergipavimento Frontale - Latex	MPVR12307
Lama Posteriore tergipavimento Frontale - Latex	MPVR12308
Lama anteriore tergipavimento Parabilico - Latex	MPVR12309
Lama Posteriore tergipavimento Parabilico - Latex	MPVR12310

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria Standard per spedizioni via Terra o Mare KTRI06041*	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	**Carica Batterie BACA00263**
Batteria Standard per spedizioni via Aerea KTRI06043*	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	Carica Batterie BACA00263
Batteria Opzionale per spedizioni via Terra o Mare KTRI06042*	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	75 min.	**Carica Batterie BACA00263**
Batteria Opzionale per spedizioni via Aerea KTRI06044*	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	75 min.	**Carica Batterie BACA00263**

* Contattare i Nostri Uffici Commerciali per informazioni inerenti alla Spedizione

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

PORTOTECNICA
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

LAVAMATIC 15

PRODUTTIVITÀ	AUTONOMIA BATTERIE	MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA
1225 m^2/h	1 h	40' x turno



LAVAMATIC 15 B35 - BATTERIE E CARICA BATTERIE INCLUSI
LAVAMATIC 15 C35 - 15 m CAVO INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

MUNICIPALITÀ
E ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

- ECO SELECT
- DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE
- SLS™ SELF LEVELING SYSTEM
- SANIFICAZIONE

SPECIFICHE



MANICO PIEGHEVOLE.



PROGRAMMI DI LAVORO PREIMPOSTATI.



MOTORE ASPIRAZIONE A TRE STADI.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 15 B35	LAVAMATIC 15 C35
Codice		LPTB06929	LPTE00598
PRODUTTIVITÀ			
Produttività max.	m²/h	1225	1225
Pista lavante	mm	350	350
Volume serbatoio acqua	l	16/19	16/19
Autonomia della batteria	min	60	Illimitato
Tensione	V-Ah/ Hz	24(2x12)-29 AGM	230-50/60
Potenza assorbita	W	500	625
Pressione spazzola	kg	25	25
Larghezza totale squeegee	mm	450	450
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Peso	kg	59	37.5
Dimensioni (LxLxA)	mm	960x550x1220	960x550x1220

ACCESSORI STANDARD

	LAVAMATIC 15 B35	LAVAMATIC 15 C35
SPAZZOLE		
PPL soft	SPPV02656	SPPV02656
Spazzole cilindriche - PPL soft	-	-
Disco trascinatore	-	-
LAME SQUEEGEE		
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR05917 536mm	MPVR05917 536mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR05918 596mm	MPVR05918 596mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR05950
KIT PARASPRUZZI (VERSIONE DISCO)



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM IPC BAAC00114	2	12V 29 Ah (C5)	196x130x168	60 min	Caricabatterie a bordo 24V 5 Ah KTRI02305
Batteria EXIDE al gel (per versione EXIDE) BAAC00123	2	12V 25 Ah (C5)	210x175x175	60 min	Caricabatterie a bordo 24V 5 Ah BACA00199

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

PORTOTECNICA
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

LAVAMATIC 30

PRODUTTIVITÀ	AUTONOMIA BATTERIE	MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA
1575 m^2/h	1,5 h	45' x turno



LAVAMATIC 30 B45 ECO: BATTERIA E CARICA BATTERIA INCLUSI
LAVAMATIC 30 C45 - 15 m CAVO INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

MUNICIPALITÀ
E ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

- ECO SELECT
- DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE
- SLS™ SELF LEVELING SYSTEM
- SANIFICAZIONE

SPECIFICHE



MANICO PIEGHEVOLE.



PROGRAMMI DI LAVORO PREIMPOSTATI.



MOTORE ASPIRAZIONE A TRE STADI.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 30 B45 ECO	LAVAMATIC 30 C45
Codice		LPTB01525	LPTE00599
PRODUTTIVITÀ			
Produttività max.	m²/h	1575	1575
Pista lavante	mm	460	450
Volume serbatoio acqua	l	28/30	28/30
Autonomia della batteria	min	150	Illimitato
Tensione	V-Ah/Hz	24(2x12)-50 AGM	230-50/60
Potenza assorbita	W	900	700
Pressione spazzola	kg	17/21	17/21
Larghezza totale squeegee	mm	550	550
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Peso	kg	98	53
Dimensioni (LxLxA)	mm	960x550x1220	960x550x1220

ACCESSORI STANDARD

	CT30 B45 ECO	CT30 C45
SPAZZOLE		
Spazzola	SPPV02665	SPPV02665
LAME SQUEEGEE		
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR05953 - 660mm	MPVR05953 - 660mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR05954 - 715mm	MPVR05954 - 715mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR05966
FLAP PARASPRUZZI



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI02084
KIT SQUEEGEE POSTERIORE HD



CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM BAAC00134	2	12V 50 Ah (C5)	229x138x212	90 min	On board battery charger 24V 5 Ah KTRI02244

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

PORTOTECNICA
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

LAVAMATIC 45

PRODUTTIVITÀ	AUTONOMIA BATTERIE	MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA
1750 m^2/h	2,5 h	50' x turno



LAVAMATIC 45 B50: BATTERIA E CARICA BATTERIA INCLUSI
LAVAMATIC 45 C50 - 15 m CAVO INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

MUNICIPALITÀ
E ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

- ECO SELECT
- DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE
- SLS™ SELF LEVELING SYSTEM
- SANIFICAZIONE

SPECIFICHE



MANICO PIEGHEVOLE.



PROGRAMMI DI LAVORO PREIMPOSTATI.



MOTORE ASPIRAZIONE A TRE STADI.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 45 B50	LAVAMATIC 45 C50
Codice		LPTB02630	LPTE00597
PRODUTTIVITÀ			
Produttività max.	m2/h	1750	1750
Pista lavante	mm	500	500
Volume serbatoio acqua	l	40/45	40/45
Autonomia della batteria	min	140	Illimitato
Tensione	V-Ah/Hz	24(2x12)-74 AGM	230-50/60
Potenza assorbita	W	950	850
Pressione spazzola	kg	16/25	16/25
Larghezza totale squeegee	mm	730	730
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Peso	kg	110	65
Dimensioni (LxLxA)	mm	821x576x1220	821x576x1220

ACCESSORI STANDARD

	CT45 B50	CT45 C50
SPAZZOLE		
SPAZZOLA	SPPV01332	SPPV01332
LAME SQUEEGEE		
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR06072
KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI02140
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM IPC BAAC00117	2	12V 74 Ah (C5)	257x172x212	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah KTRI02245
Batteria EXIDE al gel BAAC00124	2	12V 63 Ah (C5)	261x171x210	130 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

PORTOTECNICA
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

LAVAMATIC 46

PRODUTTIVITÀ
1750 m^2/h

AUTONOMIA BATTERIE
3 h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA
50'
x turno



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

- ECO SELECT
- DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE
- UDC™ ULTIMATE DRAIN COMBO
- SLS™ SELF LEVELING SYSTEM
- SERVICE MENU

SPECIFICHE



MANICO RIPIEGHEVOLE



AMPIO VANO BATTERIE



RUOTINO TRASPORTO BREVETTATO

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 46 B50
Codice		LPTB02939
PRODUTTIVITÀ		
Produttività max.	m²/h	1750
Pista lavante	mm	500
Volume serbatoio acqua	l	40/46
Autonomia della batteria	min	180
Tensione	V-Ah/Hz	24(2x12)-105
Potenza assorbita	W	910
Pressione spazzola	kg	16/25
Larghezza totale squeegee	mm	730
Velocità max.	km/h	3.5
Peso (con batterie)	kg	59
Dimensioni (LxLxA)	mm	855x580x1220

ACCESSORI STANDARD

	CT46 B50	CT46 C50
SPAZZOLE		
Spazzola	SPPV01332	SPPV01332
LAME SQUEEGEE		
Lama anteriore in latex	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
Lama posteriore in latex	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR06072
KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI04804
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	180 min	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 Caricabatterie a bordo 24V 15 Ah - KTRI0480
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x174x283	180 min	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 Caricabatterie a bordo 24V 15 Ah - KTRI0480
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	190 min	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah - BACA00060 Caricabatterie a bordo 24V 15 Ah - KTRI0480
Batteria EXIDE al gel BAAC00124	2	12V 63 Ah (C5)	261x171x210	180 min	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 Caricabatterie a bordo 24V 15 Ah - KTRI0480
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	190 min	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah - BACA00060 Caricabatterie a bordo 24V 15 Ah - KTRI0480

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

PORTOTECNICA
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

LAVAMATIC 40

PRODUTTIVITÀ	AUTONOMIA BATTERIE	MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA
1750 m^2/h	2,5 h	45' x turno



LAVAMATIC 40 B50: CARICA BATTERIE INCLUSO - BATTERIE NON INCLUSE
LAVAMATIC 40 C50 - 15 m CAVO INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

MUNICIPALITÀ
E ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SLS™ SELF LEVELING SYSTEM

SANIFICAZIONE

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO.



SISTEMA DOSAGGIO DETERGENTE SEPARATO (OPZIONALE).



SISTEMA ANTISCHIUMA CON SPECIALE PROTEZIONE ELETTROMECCANICA PER MOTORE ASPIRAZIONE.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 40 B50	LAVAMATIC 40 C50
Codice		LPTB02684	LPTE00600
PRODUTTIVITÀ			
Produttività max.	m²/h	1750	1750
Pista lavante	mm	500	500
Volume serbatoio acqua	l	40/50	40/50
Autonomia della batteria	min	150	Illimitato
Tensione	V-Ah/Hz	24(2x12)-105 GEL	230-50
Potenza assorbita	W	1030	1100
Pressione spazzola	kg	18	23
Larghezza totale squeegee	mm	815	815
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Peso	kg	67	83
Dimensioni (LxLxA)	mm	1230x516x960	1230x516x960

ACCESSORI STANDARD

	CT40 B50	CT40 C50
SPAZZOLE		
PPL soft	SPPV01498	SPPV01498
Spazzola cilindrica - PPL soft Ø 0,3 mm	-	-
LAME SQUEEGEE		
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MECB42513
PROLUNGA CAVO M/F SCHUCO - 20 m [3X2,5 mm² 230V - 50HZ]



CODICE: KTRI02274
KIT PORTA OGGETTI



CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



CODICE: KTRI01870
KIT TUBO LIVELLO SERBATOIO SOLUZIONE



CODICE: MPVR05611
KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI01573
KIT VALVOLA TUBO DI SCARICO



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah - KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x174x283	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah - KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	100 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah - KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah - BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	160 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah - KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah - BACA00060

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

PORTOTECNICA
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

LAVAMATIC 70

PRODUTTIVITÀ
2700
m^2/h

AUTONOMIA BATTERIE
2,5
h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA
60'
x turno



CARICA BATTERIE INCLUSO - BATTERIE NON INCLUSE

VERSIONE DOPPIA SPAZZOLA



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

MUNICIPALITÀ
E ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SLS™ SELF LEVELING SYSTEM

SANIFICAZIONE

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO.



SISTEMA DOSAGGIO DETERGENTE SEPARATO (OPZIONALE).



SISTEMA ANTISCHIUMA CON SPECIALE PROTEZIONE ELETTROMECCANICA PER MOTORE ASPIRAZIONE.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 70 BT55	LAVAMATIC 70 BT60
Codice		LPTB02686	LPTB02687
PRODUTTIVITÀ			
Produttività max.	m²/h	2475	2700
Pista lavante	mm	550	600
Volume serbatoio acqua	l	70/75	70/75
Autonomia della batteria	min	140	140
Tensione	V-Ah	24(2x12)-105 GEL	24(2x12)-105 GEL
Potenza assorbita	W	1230	1440
Pressione spazzola	kg	18.5	30.5
Larghezza totale squeegee	mm	815	815
Velocità max.	km/h	4.5	4.5
Peso	kg	80	94
Dimensioni (LxLxA)	mm	1230x587x960	1210x680x960

ACCESSORI STANDARD

	LAVAMATIC 70 B55	LAVAMATIC 70 BT60
SPAZZOLE		
PPL soft	SPPV01505	SPPV01473
Spazzola cilindrica - PPL soft Ø 0,3 mm	–	–
Disco trascinatre	–	–
LAME SQUEEGEE		
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR05611
KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI01573
KIT VALVOLA TUBO DI SCARICO



CODICE: KTRI01870
KIT TUBO LIVELLO SERBATOIO SOLUZIONE



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI02274
KIT PORTA OGGETTI

IMMAGINE NON DISPONIBILE

CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x174x283	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	100min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	160 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

PORTOTECNICA
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A BORDO

LAVAMATIC 80

PRODUTTIVITÀ	AUTONOMIA BATTERIE	MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA
4070 m^2/h	4,5 h	50' x turno



VERSIONE SINGOLA SPAZZOLA



CARICA BATTERIE INCLUSO - BATTERIE NON INCLUSE

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

MUNICIPALITÀ E ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

- ECO SELECT
- ANC™ ADVANCED NOISE CONTROL
- DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE
- MEMORY CARD
- SLS™ SELF LEVELING SYSTEM
- SERVICE MENU
- SANIFICAZIONE

SPECIFICHE



4 BATTERIE INSTALLABILI.



PROGRAMMI DI LAVORO PREIMPOSTATI.



MEMORY CARD.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 80 BT 55	LAVAMATIC 80 BT 60	LAVAMATIC 80 BT 70
Codice		LPTB02765	LPTB02766	LPTB02767
PRODUTTIVITÀ				
Produttività max.	m²/h	3180	3685	4070
Pista lavante	mm	550	600	700
Volume serbatoio acqua	l	80/83	80/83	80/83
Autonomia della batteria	min	oltre 150	oltre 240	oltre 240
Tensione	V-Ah	24(2x12)-105	24(4x6)-180	24(4x6)-180
Potenza assorbita	W	1200	1600	1600
Pressione spazzola	kg	22	50	50
Larghezza totale squeegee	mm	710	942	942
Velocità max.	km/h	6	6	6
Peso	kg	118	134	145
Dimensioni (LxLxA)	mm	1310x673x1030	1310x675x1030	1310x760x1030

ACCESSORI STANDARD

	LAVAMATIC 80 BT55	LAVAMATIC 80 BT60	LAVAMATIC 80 BT70
SPAZZOLE			
Spazzola	SPPV01352	2x SPPV01473	2X SPPV01472
LAME SQUEEGEE			
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR06287 - 660mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08040 - 1020mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08036 - 1020mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRIV02232
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI02229
KIT LAMPEGGIANTE



CODICE: KTRI02252
KIT TUBO DI SCARICO ACQUA PULITA



CODICE: KTRI02233
KIT PARAURTI ANTERIORE



CODICE: KTRI02234
KIT PARAURTI POSTERIORE



CODICE: KTRI02235
KIT PORTA OGGETTI



CODICE: KTRI02247
KIT ACQUA STOP



CODICE: KTRI02249
KIT PARASPRUZZI (PER BT55)

IMMAGINE NON DISPONIBILE

CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria GEL IPC BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	150	Caricabatterie a bordo 24V 15Ah KTRI02231 A terra alta frequenza BLS010 BACA00133
Batteria GEL EXIDE BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x175x285	150	Caricabatterie a bordo 24V 15Ah KTRI02231 A terra alta frequenza BLS010 BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x174x283	150	Caricabatterie a bordo 24V 15Ah KTRI02231 A terra alta frequenza BLS010 BACA00133
Batteria GEL IPC BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	270	Caricabatterie a bordo 24V 25Ah KTRI02230 A terra alta frequenza BLS020 BACA00134
Batteria GEL EXIDE BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	240x190x275	270	Caricabatterie a bordo 24V 25Ah KTRI02230 A terra alta frequenza BLS020 BACA00134
Piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	246x192x275	270	Caricabatterie a bordo 24V 25Ah KTRI02230 A terra alta frequenza BLS020 BACA00134 A terra bassa frequenza 24V 30 Ah BACA00066

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

PORTOTECNICA
member of IPC

LAVASCIUGA - UOMO A BORDO

LAVAMATIC 110

PRODUTTIVITÀ
5525 m^2/h

AUTONOMIA BATTERIE
4 h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA
100'
x turno



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

VERSIONE A RULLI



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

- DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE
- ECS™ ECO COST CLEANING SOLUTION
- SLS™ SELF LEVELING SYSTEM
- SERVICE MENU

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



DOSATORE CHIMICO INTEGRATO



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 110 BT70
Codice		LPTB01578
PRODUTTIVITÀ		
Produttività max.	m²/h	4550
Pista lavante	mm	700
Volume serbatoio acqua	l	110/115
Autonomia della batteria	min	240
Tensione	V-Ah	24 (4x6) - 222
Potenza assorbita	W	1650
Pressione spazzola	kg	45
Larghezza totale squeegee	mm	940
Velocità max.	km/h	6.5
Peso (senza batterie)	kg	214
Dimensioni (LxLxA)	mm	1504x759x1021

ACCESSORI STANDARD

	CT110 BT70	CT110 BT85	CT110 BT70 R	CT110 BT85 ECS
SPAZZOLE				
Spazzola	2x SPPV01472	2x SPPV02648	-	2x SPPV01472
Spazzole cilindriche - PPL soft Ø 0,4 mm	-	-	2x SPPV01320	-
Disco trascinatore	-	-	-	2x SPPV02653
LAME SQUEEGEE				
Lama anteriore in latex	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08041 - 1170mm	MPVR08041 - 1020mm	MPVR08041 - 1170mm
Lama posteriore in latex	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08037 - 1170mm	MPVR08037 - 1020mm	MPVR08037 - 1170mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



SPAZZOLE CILINDRICHE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI01746
KIT PEDANA ALLUMINIO



CODICE: KTRI01710
KIT LAMPEGGIANTE



CODICE: KTRI01711
KIT DOSATORE CHIMICO

CODICE: KTRI01806
KIT SACCO PORTARIFIUTI



CODICE: KTRI02040
KIT CESTELLO SERBATOIO RECUPERO



CODICE: KTRI02037
KIT PARAURTI ANTERIORE

IMMAGINE NON DISPONIBILE

CODICE: KTRI01578
KIT PARAURTI POSTERIORE



CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



CODICE:KTRI06210
SPRAYER 4 IN 1 PER TUTTE LE VERSIONI

IMMAGINE NON DISPONIBILE

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	210	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah KTRI0170 A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE al gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246x192x275	210	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah KTRI0170 A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240x190x275	210	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah KTRI01709 A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134 A terra bassa frequenza 24V 30 Ah BACA00066
Batteria AGM BAAC00107	4	6V 222 Ah (C5)	260x180x295	240	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah KTRI01709 A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

SPAZZATRICI

INNOVAZIONI 44

UOMO A TERRA

LION 510 M 48

LION 550 M 50

LION 750 52

LION 460 54

LION 520 56

LION 600 58

UOMO A BORDO

JET 1050 60

LION 1250 62

LION 1280 64

DBL™
DOUBLE
BATTERY LIFE

OTTIMIZZA I CICLI DELLA TUA BATTERIA.

DBL™ ottimizza i cicli di carica e aumenta la vita della batteria fino al 100%.



BENEFICI

01 Aumenta la vita della batteria fino al 100%
02 Ottimizza i cicli di ricarica
03 Ricarica la batteria solo quando è necessario

SLS™
SELF-LEVELLING SYSTEM

COSTANTI ED ELEVATE PERFORMANCE DI PULIZIA

Regolazione automatica spazzola centrale e sistema di pressione autolivellante



BENEFICI

01 Regolazione automatica spazzola centrale e sistema di pressione autolivellante
02 Perfetta aderenza tra spazzole e pavimento.
03 Il sistema può essere meccanico o elettronico in base al modello di macchina

SERVICE MENU

MASSIMO MONITORAGGIO MACCHINA CON IL SERVICE MENU

La macchina è dotata di un SERVICE MENU che avvisa l'operatore quando è necessario chiamare il servizio assistenza



BENEFICI

01 Prevenzione da seri dannaggiamenti della macchina
02 Riduzione costi di manutenzione
03 Estensione del ciclo di vita della macchina

SOFT SURFACE CLEANING

COSTANTI ED ELEVATE PERFORMANCE DI PULIZIA

Il sistema,disponibile elettronico o meccanico, garantisce eccellenti performance di pulizia grazie ad una costante e adeguata pressione tra spazzola e pavimento.



BENEFICI

01 Regolazione automatica spazzola centrale e sistema di pressione autolivellante
02 Perfetta aderenza tra spazzole e pavimento

PORTOTECNICA
member of IPC

SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

LION 510 M

PRODUTTIVITÀ

2345
m^2/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

490
mm

ALIMENTAZIONE

Manuale



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

SPECIFICHE



STRUTTURA IN ACCIAIO.



FACILE ACCESSO A TUTTI I COMPONENTI.



MANICO REGOLABILE.

DATI TECNICI

		LION 510 M
Codice		MSUT00705
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	670
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	490
Produttività teorica max.	m2/h	2345
Volume cassetto	l	24
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale
Velocità max.	km/h	3.5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	24
Dimensioni (LxLxA)	mm	1300x920x920

ACCESSORI STANDARD

	LION 510 M
SPAZZOLE	
Spazzola centrale	SPPV24793
Spazzola laterale	SPPV01338

PORTOTECNICA
member of IPC

SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

LION 550 M

PRODUTTIVITÀ

1600 m^2/h

PISTA DI PULIZIA

550 mm

ALIMENTAZIONE

Manuale



Disponibile da marzo 2020

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

SPECIFICHE



SISTEMA DI SPAZZATURA BREVETTATO.



GRANDE SERBATOIO DA 25 l FACILE DA SVUOTARE.



SPAZZOLA REGOLABILE IN ALTEZZA.

DATI TECNICI

		LION 550 M
Codice		MSUT00781
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	550
Produttività teorica max.	m2/h	1600
Volume cassetto	l	25
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	scarico manuale
Velocità max.	km/h	3.5
Pendenza max.	%	2
Peso	kg	8
Dimensioni (LxLxA)	mm	1250x590x533

ACCESSORI STANDARD

	550 M
SPAZZOLE	
Spazzola centrale	SPPV02216
Spazzola laterale	SPPV02217

PORTOTECNICA
member of IPC

SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

LION 750

PRODUTTIVITÀ	PISTA DI PULIZIA	ALIMENTAZIONE
3000 m^2/h	750 mm	12 V



BATTERIA E CARICABATTERIE INCLUSI SOLO PER VERSIONE 750 E ALIMENTAZIONE MANUALE SULLA VERSIONE 750M

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

SPECIFICHE



SISTEMA DI SPAZZATURA BREVETTATO.



SPAZZOLA REGOLABILE IN ALTEZZA.



GRANDE SERBATOIO DA 50 l FACILE DA SVUOTARE.

DATI TECNICI

		LION 750 E	LION 750 M
Codice		MSUT00783	MSUT00782
Pista di pulizia con spazzola laterale	mm	750	750
Produttività teorica max.	m^2/h	3000	3000
Volume cassetto	l	50	50
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	scarico manuale	scarico manuale
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Pendenza max.	%	2	2
Peso senza batterie	kg	20	16
Dimensioni (LxLxA)	mm	1030x770x750	1030x770x750

ACCESSORI STANDARD

	750 E	750 M
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV08015	SPPV08015
Spazzola laterale sinistra	SPPV08013	SPPV08013
Spazzola laterale destra	SPPV08014	SPPV08014

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM BAAC00172	1	12V -12 Ah (C5)	15x9,7x9,2	90	**BACA00245 - Standard incluso 12V**

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATE

PORTOTECNICA
member of IPC

SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

LION 460

PRODUTTIVITÀ	PISTA SPAZZOLA CENTRALE	ALIMENTAZIONE
2187	460	12
m^2/h	mm	V



CARICABATTERIE INCLUSO

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

SLS™
SELF
LEVELLING
SYSTEM

SPECIFICHE



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI.



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO.



MANICO REGOLABILE.

DATI TECNICI

		LION 460
Codice		MSUT00715
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	625
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	405
Produttività teorica max.	m2/h	2187
Tensione	V-Ah	12
Potenza Installata	W	180
Volume cassetto	l	35
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale
Superficie filtrante	m^2	1
Tipologia filtro		Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3.5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	38
Dimensioni (LxLxA)	mm	1033x615x994

ACCESSORI STANDARD

	LION 460
SPAZZOLE	
Spazzola centrale	PMVR01121
Spazzola laterale	SPPV00303
FILTRI	
Filtro	FTDP00013

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM BAAC00019	1	12V 42 Ah (C5)	195x165x175	110	**Standard incluso 12V 5Ah**

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATE

PORTOTECNICA
member of IPC

SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

LION 520

PRODUTTIVITÀ
2450
m^2/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE
500
mm

ALIMENTAZIONE
12 V
Benzina



LION 520E :BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

SOFT CLEANING SURFACE

DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO.



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE .



MANUTENZIONE SEMPLICE.

DATI TECNICI

		LION 520 ET	LION 520 ST
Codice		MSUT00707	MSUT00708
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	700	700
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	500	500
Produttività teorica max.	m^2/h	2450	2450
Tensione	V-Ah	12-105	-
Potenza motore	W/Hp	300	4 Hp
Volume serbatoio acqua	l	65	65
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m^2	2.9	2.9
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Pendenza max.	%	2	2
Peso senza batterie	kg	75	88.5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1160X810X1000	1160X810X1000

ACCESSORI STANDARD

	LION 520 ET	LION 520 ST
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV00051	SPPV00051
Spazzola laterale	SPPV76057	SPPV76057
FILTRI		
Filtro	FTDP76065	FTDP76065

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra piana carica secca BAAC00011	1	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria piastra piana carica secca BAAC00012	1	12V 75 Ah (C5)	325x175x212	90	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
Batteria AGM BAAC00117*		12V 74 Ah	257x172x212	90	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

* MEVR02082 - Adattatoti conici M8 per batteria BAAC00177

PORTOTECNICA
member of IPC

SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

LION 600

PRODUTTIVITÀ
2975
m^2/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE
700
mm

ALIMENTAZIONE
12 V
Benzina



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA


ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

SOFT CLEANING SURFACE

DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SPECIFICHE



SCUOTI-FILTRO ELETTRICO.



RUOTINO FRONTALE DOTATO DI FRENO PER PARCHEGGIO.



COMANDI CONFORTEVOLI.

DATI TECNICI

		LION 600 ET	LION 600 ST
Codice		MSUT00709	MSUT00710
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	850	850
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	600	600
Produttività teorica max.	m^2/h	2975	2975
Tensione	V-Ah	12-75	
Potenza motore	W/Hp	400	4 Hp
Volume serbatoio acqua	l	50	50
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m^2	2.9	2.9
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Pendenza max.	%	2	2
Peso senza batterie	kg	93	126
Dimensioni (LxWxH)	mm	1225x943x903	1225x943x903

ACCESSORI STANDARD

	LION 600 ET	LION 600 ST
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV35380	SPPV35380
Spazzola laterale	SPPV75790	SPPV75790
FILTRI		
Filtro	FTDP88118	FTDP88118

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra piana carica secca BAAC00011	1	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria piastra piana carica secca BAAC00012	1	12V 75 Ah (C5)	325x175x212	90	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
Batteria IPC al gel BAAC00105	1	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	150 min	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

PORTOTECNICA
member of IPC

SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

JET 1050

PRODUTTIVITÀ
6300
m^2/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE
650
mm

ALIMENTAZIONE
24 V
Benzina



JET 1050 COMPLETA DI 2 SPAZZOLE LATERALI (BATTERIE E CARICA BATTERIE NON INCLUSI)

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SERVICE MENU

DUAL POWER

SPECIFICHE


PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO.


DUAL POWER.


AMPIO VANO BATTERIA

DATI TECNICI

		JET 1050 E	JET 1050 DP-P
Codice		MSUB00362	MSUB00369
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1050	1050
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	650	650
Produttività teorica max.	m2/h	6300	6300
Tensione	V	24	24
Potenza motore	W/Hp	1090	1090 +5 Hp
Volume cassetto	l	70	70
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m^2	3.8	3.8
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	6	6
Pendenza max.	%	16	16
Peso senza batterie	kg	173	230
Dimensioni (LxLxA)	mm	1400x816x1142	1400x816x1142

ACCESSORI STANDARD

	JET 1050 E	JET 1050 DP-P
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV00056	SPPV00056
Spazzola laterale	SPPV75790	SPPV75790
FILTRI		
Filtro	FTDP00010	FTDP00010

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra piana AGM BAAC00117 *	2 (Solo per DP)	12V 74 Ah (C5)	278x175x190	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	250	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

* * NECESSARI ADATTATORI CONICI N°1 MEVR02082

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATE

PORTOTECNICA
member of IPC

SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

LION 1250

PRODUTTIVITÀ
7440
m^2/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE
680
mm

ALIMENTAZIONE
24 V
Benzina



LION 1250: COMPLETA DI 2 SPAZZOLE LATERALI (BATTERIE E CARICA BATTERIE NON INCLUSI)

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SERVICE MENU

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO.



CONTENITORE PER RIFIUTI DI GRANDE CAPACITÀ.



CASSONE BATTERIA.

DATI TECNICI

		LION 1250 E	LION 1250 P
Codice		MSUB00665	MSUB00666
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1200	1150
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	680	680
Produttività teorica max.	m2/h	7440	7130
Tensione	V	24	12
Potenza motore	W/Hp	1480	4,5 Hp
Volume cassetto	l	67	67
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m2	3.3	3.3
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	6.2	6.2
Pendenza max.	%	12	12
Peso senza batterie	kg	258	288
Dimensioni (LxLxA)	mm	1615x905x1210	1615x905x1210

ACCESSORI STANDARD

	LION 1250 E	LION 1250 P
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV75791	SPPV75791
Spazzola laterale	SPPV00018	SPPV00018
FILTRI		
Filtro	FTDP76067	FTDP76067

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02279
KIT PARAURTI ANTERIORE

CODICE: KTRI02280
KIT FARO ANTERIORE (PER 1250 E)

CODICE: KTRI05056
KIT FARO ANTERIORE (PER LION 1250 P)

CODICE: KTRI04766
KIT FLAP ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02348
KIT RUOTE ANTITRACCIA

CODICE: **KTRI02342**
CONTENITORE BATTERIE (250 AH C5)

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel * BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	250	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

* CONSIGLIATA PER KTRI02342

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATE

PORTOTECNICA
member of IPC

SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

LION 1280

PRODUTTIVITÀ
7440
m^2/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE
680
mm

ALIMENTAZIONE
24 V
Diesel



COMPLETA DI 2 SPAZZOLE LATERALI (BATTERIE E CARICA BATTERIE NON INCLUSI)

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SERVICE MENU

SPECIFICHE



SISTEMA DI SCARICO CON PISTONE IDRAULICO.



FILTRO IN TESSUTO.



CASSONE BATTERIA.

DATI TECNICI

		LION 1280 E
Codice		MSUB00709
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1200
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	680
Produttività teorica max.	m^2/h	7440
Tensione	V	24
Potenza motore	W/Hp	1530 W
Volume serbatoio acqua	l	67
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Idraulico -1420
Superficie filtrante	m^2	1.8
Tipologia filtro		A sacche
Velocità max.	km/h	6.2
Pendenza max.	%	12
Peso senza batterie	kg	336
Dimensioni (LxWxH)	mm	1615x905x1210

ACCESSORI STANDARD

	LION 1280 E
SPAZZOLE	
Spazzola centrale	SPPV75791
Spazzola laterale	SPPV00018
FILTRI	
Filtro	FTDP00214

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02279
KIT PARAURTI ANTERIORE

CODICE: KTRI02280
KIT FARO ANTERIORE (PER 1250E)

CODICE: KTRI04766
KIT FLAP ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02348
KIT RUOTE ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02342
CONTENITORE BATTERIE (250 AH C5)

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel * BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	250	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134

* CONSIGLIATA PER KTRI02342

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATE

IDROPULITRICI

INNOVAZIONI 78

ACQUA FREDDA 81

ACQUA CALDA 113


MODULI MURALI 131

CALDAIA ELETTRICA 141

MSC™
MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

CONTROLLO TOTALE DELLA MACCHINA

Il Multifunction Safety Control è un sistema di gestione tecnologicamente avanzato in grado di garantire la massima sicurezza d'uso e confort per l'operatore.

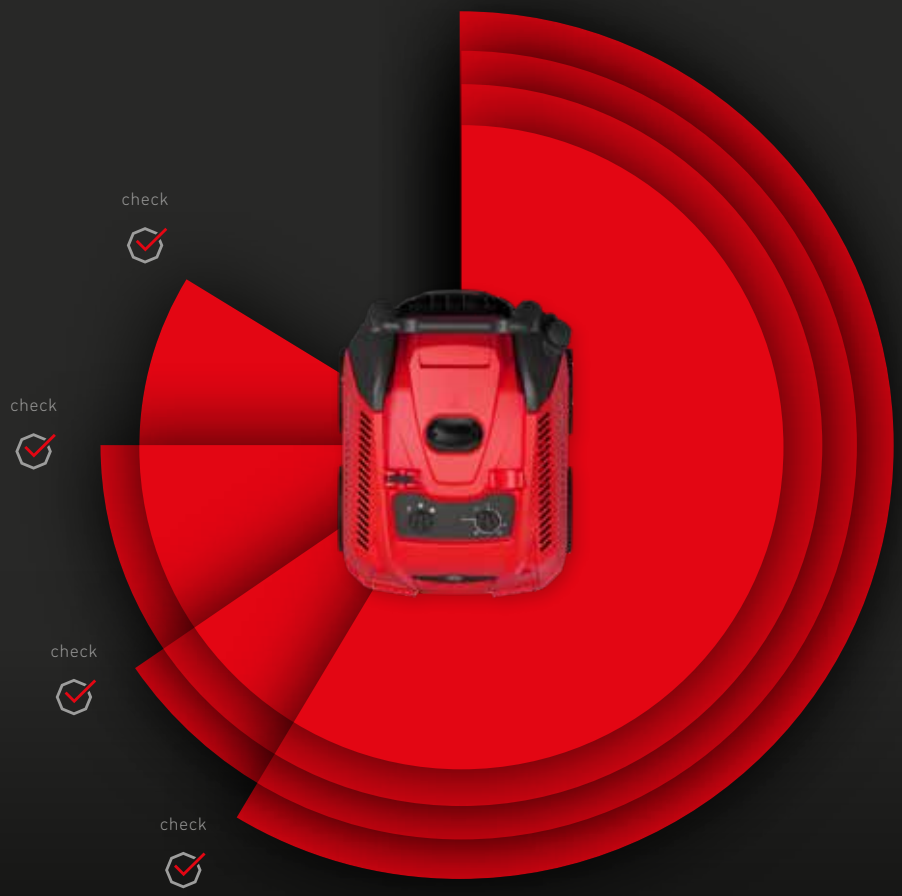

- IPSF Spegnimento proporzionale automatico
- DTS Total stop ritardato
- MLC Controllo microperdite
- NCC Controllo ugello lancia intasato
- WHC Contaore elettronico
- FPS Sistema prevenzione allagamenti
- IASF Spegnimento automatico intelligente
- DRP Protezione marcia a secco
- IBD Controllo fumi
- FCS Sistema di controllo infrarossi
- MCL Controllo per manutenzione (luce led)
- FLC Controllo livello carburante
- HBLS Led segnalazione ad alta luminosità


VANTAGGI

01 Risparmio costi di energia.
02 Massima salvaguardia della macchina e maggiore sicurezza dell'operatore.
03 Riduce i costi di manutenzione e previene i guasti.
04 Impedisce gli allagamenti dovuti ad eventuali perdite dal circuito idraulico.

G6000™
CERAMIC
TECH GUN

PRESTAZIONI ELEVATE DI LUNGA DURATA.

Imugnatura dalle caratteristiche tecniche tra le più elevate della categoria. Studiata per offrire il migliore comfort in tutta sicurezza.

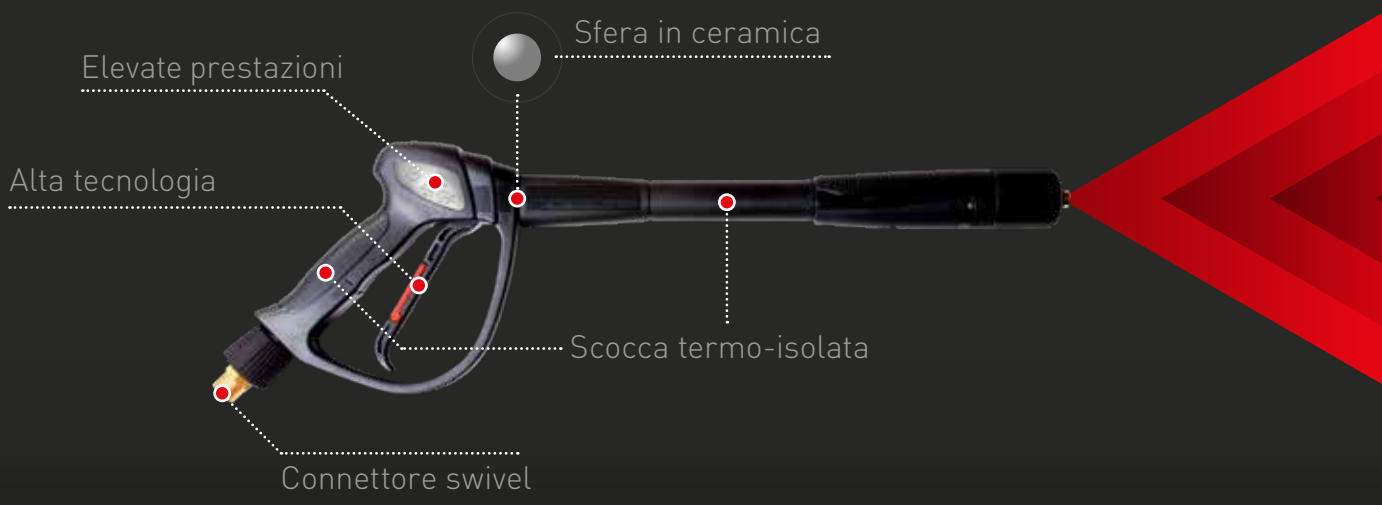

VANTAGGI

01 Caratteristiche tecniche tra le più elevate della categoria: (350bar - 45l/min - 160°C).
02 Lunga durata grazie alla sfera in ceramica che garantisce otima resistenza all'usura e ai prodotti più agressivi come ad esempio il cloro.
03 Innesto swivel in ottone che previene il fastidioso attorcigliamento del tubo.

ACQUA FREDDA

TECNOLOGIE ESCLUSIVE	82
G109-C	84
G129-C / G130-C	86
G134-C / G134-CP / G144-CP G149-CP / G159-CP	88
SUPER JET	90
N.ELITE-C	92
ATOMAX-C VALUE (COPERTURA IN PLATICA)	94
ATOMAX-C (COPERTURA IN ACCIAIO - NEW)	96
ROYAL-C	98
PRESS-C VALUE (COPERTURA IN PLATICA)	100
PRESS-C (COPERTURA IN ACCIAIO - NEW)	102
PW-C85 (STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO - POTENZA MOTORE 15 HP)	104
BENZ-C (MOTORE ENDOTERMICO A BENZINA)	106
DIESEL-C (MOTORE DIESEL)	108
ECR-IDROSABBIATRICE	110

CONTROLLI REMOTI	
BY- PASS - BYP	Sistema che prevede il ricircolo dell'acqua nella pompa con pistola chiusa.
TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS	Arresta istantaneamente la macchina alla chiusura della pistola.
TOTAL STOP RITARDATO - DTS	Dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo (30" secondi) dalla chiusura della pistola e la riavvia solo all'apertura della pistola.
DECELERATORE IDRAULICO - RS	Dispositivo che abbassa il numero di giri del motore endotermico quando la macchina è in fase di by-pass. Preserva la durata della pompa e riduce i consumi di carburante.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF	Spegnimento totale automatico della macchina dopo un periodo di inutilizzo. Il periodo varia in funzione del tempo di utilizzo di lavoro.
CONTROLLO MICROPERDITE - MLC	Dispositivo che arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle perdite di acqua nel circuito idraulico.
CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP	Arresta la macchina nel caso non sia presente acqua all'interno del circuito idraulico.
VALVOLA TERMOSTATICA - TSV	Previene il surriscaldamento dell'acqua all'interno della pompa alta pressione in caso di tempi prolungati di by-pass.
CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC	Spegne la macchina nel caso in cui l'ugello A.P. della lancia sia otturato.
CONTAORE ELETTRONICO - WHC	Contaore elettronico che indica le ore di utilizzo della macchina.
SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS	Arresta la macchina dopo 60 minuti di inattività.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

G109-C G129-C G130-C G134-CP G144-CP G149-CP G159-CP SUPERJET	N.ELITE-C	ROYAL-C	ATOMAX-C PAINTED PRESS-C PAINTED	PW-C85	BENZ-C DIESEL-C ECR
					•
•					
	•	•	•	•	
					•
	•	•		•	
	•	•		•	
	• (solo D1915P4)	•		•	
					•
	•	•		•	
	•	•		•	
	•	•		•	

PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

G109-C

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
110 bar	360 l/h	1,4 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

SETTORI DI UTILIZZO

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

SPECS



LE DOTAZIONI STANDARD SONO PROVVISTE DI ATTACCHI RAPIDI IN METALLO PER UNA LUNGA DURATA



DOTATA DI SUPPORTI LANCIA E IMPUGNATURA, PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO



AVVOLGICAVO PER RIPORRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE UNA QUALVOLTA SI HA FINITO IL LAVORO

DATI TECNICI

Modello		**G109-C I1106A M**
Codice		IDAF94291
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	110/11
Portata acqua	l/h	360
Temperatura max acqua entrata	°C	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/8
Potenza assorbita	kW	1,4
Motore tipo		universale
Comando a distanza		ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/inox
Serbatoio detergente	l	-
Erogazione detergente		bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	31x25x46
Peso	Kg	7

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40021
IMPUGNATURA 1/4M F BAIONETTA



CODICE: LCPR40123
LANCIA M.REG. BAIONETTA Ø 0,97



CODICE: LCPR40128
LANCIA TURBO BAIONETTA Ø 1,15(0)



CODICE: TBAP40178
TUBO ALTA PRESSIONE 4 m



CODICE: KTRI40331
SCHIUMATORE 0,5 l



ACCESSORI OPZIONALI (IN CONFEZIONE BLISTER)

CODICE: KTRI40329
KIT IDROSPAZZOLA ROTANTE



CODICE: KTRI40330
KIT IDROSPAZZOLA FISSA



CODICE: KTRI40328
KIT LANCIA SABBIANTE



CODICE: KTRI40325
KIT LANCIA LAVASUPERFICI



CODICE: KTRI40324
KIT LANCIA LAVAPAVIMENTI



CODICE: KTRI40327
KIT SET PULIZIA TUBI 1/4" 6 m



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

G129-C / G130-C

PRESSIONE

110 ÷ 120 bar

PORTATA ACQUA

360 ÷ 380 l/h

POTENZA ASSORBITA

1,4 ÷ 1,8 kW



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

SETTORI DI UTILIZZO

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

SPECS



LE DOTAZIONI STANDARD SONO PROVVISTE DI ATTACCHI RAPIDI IN METALLO PER UNA LUNGA DURATA



DOTATA DI SUPPORTI LANCIA E IMPUGNATURA, PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO



MANIGLIONE ERGONOMICO

DATI TECNICI

Modello		G129-C I1106A M	G130-C I1207A M
Codice		IDAF94292	IDAF94293
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	110/11	120/12
Portata acqua	l/h	360	380
Temperatura max acqua entrata	°C	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/8,2	1-230-50/8,2
Potenza assorbita	kW	1,4	1,8
Motore tipo		universale	universale
Comando a distanza		ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/inox	Assiale/alluminio/inox
Serbatoio detergente	l	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	31x25x73	25,5x25x78
Peso	Kg	8	10

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40021
IMPUGNATURA 1/4M F BAIONETTA



CODICE: LCPR40123
LANCIA M.REG. BAIONETTA Ø 0,97 (PER MODELLO G129)



CODICE: LCPR40124
LANCIA M.REG. BAIONETTA Ø 0,93 (PER MODELLO G130)



CODICE: LCPR40128
LANCIA TURBO BAIONETTA Ø 1,15(0) (PER MODELLO G129)



CODICE: LCPR40129
LANCIA TURBO BAIONETTA Ø1,15(1) (PER MODELLO G130)



CODICE: TBAP40179
TUBO ALTA PRESSIONE 6 m



CODICE: KTRI40331
SCHIUMATORE 0,5 l



CODICE: KTRI40330
KIT IDROSPAZZOLA FISSA



ACCESSORI OPZIONALI (IN CONFEZIONE BLISTER)

CODICE: KTRI40329
KIT IDROSPAZZOLA ROTANTE



CODICE: KTRI40327
KIT SET PULIZIA TUBI 1/4" 6 m



CODICE: KTRI40328
KIT LANCIA SABBIANTE



CODICE: KTRI40325
KIT LANCIA LAVASUPERFICI



CODICE: KTRI40324
KIT LANCIA LAVAPAVIMENTI



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

G134-C / G134-CP / G144-CP G149-CP / G159-CP

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
120÷160 bar	380÷540 l/h	1,6÷3 kW



G134-C I1207A M

SENZA AVVOLGITUBO



G134-CP I1207A M / G144-CP I1307A M
G149-CP I1508A M / G159-CP I1609A0 M

CON AVVOLGITUBO

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

SETTORI DI UTILIZZO

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

SPECS



VANO PORTA ACCESSORI E SUPPORTO CAVO ELETTRICO DI SERIE IN GRADO DI RIPORRE IL TUTTO OGNI QUALVOLTA ABBIAMO FINITO IL LAVORO



MACCHINA DOTATA DI SEBATOIO DETERGENTE (4 LITRI), CON POSSIBILITÀ DI EROGARE DETERGENTE IN BASSA PRESSIONE



MANIGLIONE ERGONOMICO PER UNA FACILE E COMODA MOVIMENTAZIONE

DATI TECNICI

		SENZA AVVOLGITUBO	CON AVVOLGITUBO			
						NEW 3000W
Modello		**G134-C I1207A M**	**G134-CP I1207A M**	**G144-CP I1307A M**	**G149-CP I1508A M**	**G159-CP I1609AO M**
Codice		IDAF94294	IDAF94295	IDAF94296	IDAF94297	IDAF94337
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	120/12	120/12	130/13	150/15	160/16
Portata acqua	l/h	380	380	420	500	540
Temperatura max acqua entrata	°C	50	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/9	1-230-50/9	1-230-50/9	1-230-50/11	1-230-50/11,2
Potenza assorbita	kW	1,6	1,6	2	2,5	3
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	2-2800	2-2800	2-2800
Comando a distanza		ITS	ITS	ITS	ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/inox	Assiale/alluminio/inox	Assiale/alluminio/inox	Assiale/alluminio/inox	Assiale/ottone/inox
Serbatoio detergente	l	4	4	4	4	4
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	34,5x29,5x78	34,5x33x86,5	34,5x33x86,5	34,5x33x86,5	34,5x33x86,5
Peso	Kg	18	19	21	20	25

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40019
IMPUGNATURA 1/4M M22 F



CODICE: LCPR40120
LANCIA M.REG M22 Ø 0,95 (PER MODELLO I1207A M)



CODICE: LCPR40121
LANCIA M.REG M22 Ø 0,90 (PER MODELLO M1307A M)



CODICE: LCPR40116
LANCIA M.REG M22 Ø 0,91 (PER MODELLO I1508A M)



CODICE: LCPR40146
LANCIA M.REG M22 Ø 1,00 (PER MODELLO I1609AO M)



CODICE: LCPR40125
LANCIA ROTANTE M22 Ø 1,15 (1) (PER MODELLO I1207)



CODICE: LCPR40126
LANCIA ROTANTE M22 Ø 1,15 (1) (PER MODELLO I1307)



CODICE: LCPR40117
LANCIA ROTANTE M22 Ø 1,15 (2) (PER MODELLO 1508)



CODICE: LCPR40147
LANCIA ROTANTE M22 Ø 1,30 (0) (PER MODELLO 1609)



CODICE: TBAP40180
TUBO A.P. TEX 6 m 1/ 4 (PER MODELLO I1207)



CODICE: TBAP40181
TUBO A.P. TEX 8 m 1/ 4 (PER MODELLO I1207 PLUS)



CODICE: TBAP40182
TUBO A.P. TEX 8 m 1/ 4 (PER MODELLO I1307)



CODICE: TBAP40171
TUBO A.P. TEX 8 m 1/ 4 (PER MODELLI I1508 E I1609)



ACCESSORI OPZIONALI (IN CONFEZIONE BLISTER)

CODICE: KTRI40329
KIT IDROSPAZZOLA ROTANTE



CODICE: KTRI40330
KIT IDROSPAZZOLA FISSA



CODICE: KTRI40331
KIT SCHIUMATORE + SERB. 0,5 l



CODICE: KTRI40325
KIT LANCIA LAVASUPERFICI



CODICE: KTRI40324
KIT LANCIA LAVAPAVIMENTI



CODICE: KTRI40327
KIT SET PULIZIA TUBI 1/4 6 m



CODICE: KTRI40328
KIT LANCIA SABBIANTE



CODICE: KTRI40543
KIT MANUTENZIONE (FOR 1207)



CODICE: KTRI40544
KIT MANUTENZIONE (FOR 1307)



CODICE: KTRI40545
KIT MANUTENZIONE (FOR 1508)



CODICE: KTRI40546
KIT MANUTENZIONE (FOR 1609)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

SUPER JET

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
130÷160 bar	480÷600 l/h	2,5÷3 kW





CODICE: KTRI40419
KIT AVVOLGITUBO PER CARRELLO
(ACCESSORIO OPZIONALE)



CODICE: KTRI40418
KIT SUPPORTO A PARETE + AVVOLGITUBO
(ACCESSORIO OPZIONALE)

CODICE: KTRI40417
KIT CARRELLO
(ACCESSORIO OPZIONALE)

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

SPECS



POMPA IN LINEA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA.



BY-PASS AUTOMATICO CON AZZERAMENTO DELLA PRESSIONE.



REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE - MANOMETRO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Modello		SUPER JET I1310P M	SUPER JET I1508P M	SUPER JET I1609P M
Codice		IDAF94364	IDAF94362	IDAF94363
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	130/13	150/15	160/16
Portata acqua	l/h	600	480	540
Temperatura max acqua entrata	°C	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Potenza assorbita	kW	2,9	2,5	2,9
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	2-2800
Comando a distanza		ITS	ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Biella manovella/ottone/ceramica	Biella manovella/ottone/ceramica	Biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	46x28x26	46x28x26	46x28x26
Peso	Kg	16,8	18,4	18,4

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40009
IMPUGNATURA 1/4M M22



CODICE: LCPR40162
LANCIA P400 M22 1.21 BI (PER MODELLO I1310)



CODICE: LCPR40152
LANCIA P400 M22 1,05 NE (PER MODELLO I1508)



CODICE: LCPR40154
LANCIA P400 M22 1 RS (PER MODELLO I1609)



CODICE: TBAP40210
TUBO ALTA PRESSIONE 1/4" 8 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40417
KIT CARRELLO



CODICE: KTRI40419
KIT AVVOLGITUBO PER KTRI40417



CODICE: KTRI40418
KIT SUPPORTO A PARETE + AVVOLGITUBO (SENZA TUBO A.P.)



CODICE: KTRI40443
KIT SUPPORTO A PARETE + AVVOLGITUBO (CON TUBO A.P. 15 m)



CODICE: LCPR40151
LANCIA TURBO TPR-20 D. 1,30 (PER MODELLO 1310)



CODICE: LCPR40150
LANCIA TURBO TTR-16 D. 1,25 (PER MODELLO 1508)



CODICE: LCPR40155
LANCIA TURBO TTR-16 D. 1,15 (PER MODELLO 1609)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

N.ELITE-C (SENZA AVVOLGITUBO)

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
130÷190 bar	600÷900 l/h	3,1÷4,9 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP (SOLO MODELLO 1915)

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

IPC PUMP

SPECS



SERBATOIO DETERGENTE INCORPORATO DA 7,5L CHE CONSENTE L'EROGAZIONE DEL PRODOTTO IN BASSA PRESSIONE



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



MANIGLIONE ERGONOMICO INTEGRATO, POSALANCIA E SUPPORTO TUBO PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO

DATI TECNICI

Modello		N.ELITE-C D1310P4 M	N.ELITE-C D1915P4 T
Codice		IDAF40428	IDAF40436
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-190/3-19
Portata	l/h	300-600	450-900
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	3-400-50/10
Potenza assorbita	kW	3,1	4,9
N° poli motore/RPM		4-1400	4-1400
Comando a distanza		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella /ottone /ceramica	IPC biella manovella /ottone /ceramica
Serbatoio detergente	l	7,5	7,5
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	74x43x81	74x43x81
Peso	Kg	43,1	48,8

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40048
PROLUNGA P580 D.1.35 BLU (PER MODELLO 1310)



CODICE: LCPR40047
PROLUNGA P580 D.1.45 GIO (PER MODELLO 1915)



CODICE: TBAP25324
TUBO ALTA PRESSIONE 5/16" 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 - SOTTOSCOCCA



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22-M22 PER GIUNZIONI



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT PROFESSIONALE 10 m



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI Ø 035 (PER MODELLO 1310)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI Ø 045 (PER MODELLO 1915)



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22



CODICE: LCPR12974
PROLUNGA LANCIA P30



CODICE: LCPR13557
LANCIA SABBIANTE UG. Ø 1,6 (PER MODELLO 1915)



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,4 (PER MODELLO 1310)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA 25 kg



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA + PRONLUNGA P70



CODICE: LCPR40037
PROLUNGA LANCIA P50



CODICE: LCPR93178
LANCIA TURBO TTR-16 M22 Ø 1.35



CODICE: KTRI40311
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1310)



CODICE: KTRI40313
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1915)



CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

ATOMAX-C VALUE

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
110÷190 bar	500÷900 l/h	2,9÷4,9 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

IPC PUMP

SPECS



MANIGLIONE RECLINABILE PER UN FACILE TRASPORTO.



DIMENSIONI RIDOTTE, DOTATA DI VANI E SUPPORTI ACCESSORI PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO.



COPERTURA ASPORTABILE E SISTEMA CAMBIO OLIO POMPA PER UNA RAPIDA MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

		ATOMAX-C D1112P4 M	ATOMAX-C D1310P4 M	ATOMAX-C D1915P4 T
Codice		IDAF40961	IDAF40962	IDAF40966
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-110/3-11	30-130/3-13	30-190/3-19
Portata acqua	l/h	300-720	300-600	450-900
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	1-230-50/14,1	3-400-50/10,3
Potenza assorbita	kW	3	2,9	4,9
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Erogazione detergente		low pressure	low pressure	low pressure
Dimensioni (LxWxH)	Cm	67x42x95	67x42x95	67x42x95
Peso	Kg	40,2	40,1	47,3

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN ACCIAIO INOX

CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 1505 - (PER 1112P4)



CODICE: UGLN11196
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15035 - (PER 1310P4)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045 - (PER 1915P4)



CODICE: TBAP40229
TUBO ALTA PRESSIONE 1/4" 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40505
KIT AVVOLGITUBO (SENZA TUBO A.P.)



CODICE: KTRI40506
KIT AVOLGITUBO (CON 20 m DI TUBO A.P.)



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA



ACCESSORI DA USARE PER EROGARE DETERGENTE

OPZIONE (1)

CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1 L M22



OPZIONE (2)

CODICE: KTRI40527
KIT EIETTORE + PROLUNGA P70 REGOLABILE



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI 0,35 - (FOR 1310P4)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI 0,45 - (PER 1112/1915)



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER GIUNZIONI M22-M22



CODICE: LCPR14859
LANCIA SABBIANTE Ø 1,5 - (PER 1112/1915)



CODICE: LCPR24943
LANCIA SABBIANTE Ø 1,3 - (PER 1310P4)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA 25 Kg



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA P70



CODICE: LCPR40053
LANCIA TURBO TPR-20 + M22 Ø1,50 - PER 1112/1915)

CODICE: LCPR93178
LANCIA TURBO TTR-16 + M22 Ø1,35 - (PER 1310P4)

CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA



CODICE: KTRI40586
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER 1112P4/1310P4)



CODICE: KTRI40588
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER 1915P4)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

ATOMAX-C (COPERTURA ACCIAIO VERNICIATO)

NEW

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
130÷190 bar	600÷900 l/h	2,8÷4,9 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS

SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- AGRICOLTURA
- EDILIZIA
- MUNICIPALITÀ
- FAI DA TE E GIARDINAGGIO
- INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

IPC PUMP

SPECS



POMPA BIELLA MANOVELLA, TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA.



STRUTTURA ROBUSTA CON COPERTURA IN ACCIAIO VERNICIATO.



RUOTE GRANDI PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE SU QUALSIASI SUPERFICIE.

DATI TECNICI

		ATOMAX-C D1310P4m M	ATOMAX-C D1915P4m T
Codice		IDAF41110	IDAF41111
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	40-130/4-13	40-190/4-19
Portata acqua	l/h	300-600	360-900
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,4	3-400-50/10,2
Potenza assorbita	kW	3	5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-
Erogazione detergente		-	-
Dimensioni (LxWxH)	Cm	78x45x100	78x45x100
Peso	Kg	47	53

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 Cm ACCIAIO INOX

CODICE: UGLN11196
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15035 - (FOR 1310)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045 - (FOR 1915)



CODICE: TBAP40229
TUBO A.P. R1 10 m 1/4''



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER GIUNZIONI M22-M22



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m - M22



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA



ACCESSORI DA USARE PER EROGARE DETERGENTE

OPZIONE (1)

CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1L



OPZIONE (2)

CODICE: KTRI40527
KIT EIETTORE + PROLUNGA P70 REGOLABILE



CODICE: TBAP40062
TUBO A.P. R1 15 m 5/16"



CODICE: TBAP44379
TUBO A.P. R1 20 m 5/16"



CODICE: LCPR13557
PROLUNGA P70 - TESTINA SABBIANTE D.1,6 - (FOR 1915)



CODICE: LCPR14858
PROLUNGA P70 - TESTINA SABBIANTE D.1,4 - (FOR 1310)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 Kg



CODICE: LCPR93178
LANCIA TURBO TTR-16 Ø 1,35

CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI 0,35 - (FOR 1310)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI 0,45 - (FOR 1915)



CODICE: KTRI40505
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA



CODICE: KTRI40586
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER 1112P4/1310P4)



CODICE: KTRI40588
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER 1915P4)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICE - ACQUA FREDDA

ROYAL-C (SENZA AVVOLGITUBO)

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
210 bar	1000 l/h	6,4 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

IPC PUMP

SPECS



ROBUSTO TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO DOTATO DI PIEDE APPOGGIO PER UNA MIGLIORE STABILITÀ.



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE.



MANIGLIONE ERGONOMICO INTEGRATO, POSALANCIA E SUPPORTO TUBO PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO.

DATI TECNICI

		TOTAL STOP RITARDATO
Modello		**ROYAL-C D2117P T**
Codice		IDAF40346
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	30-210/3-21
Portata	l/h	500-1000
Temperatura max acqua in entrata	°C	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/12
Potenza assorbita	kW	6,4
N° poli motore/RPM		4-1400
Comando a distanza		DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	4
Erogazione detergente		bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	77x51x88
Peso	Kg	68,5

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40047
PROLUNGA P580 D.1,45GLO



CODICE: TBAP25324
TUBO ALTA PRESSIONE 5/16" 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24911
IDROSPAZZOLA ROTANTE - PROLUNGA P70



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER GIUNZIONI M22-M22



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI PROFESSIONALE 10 m - M22



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI PROFESSIONALE 20 m - M22



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1L M22



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA



CODICE: LCPR14859
KIT LANCIA SABBIANTE Ø 1,5 mm



CODICE: PRCH40041
SACCO DI SABBIA AL QUARZO 25 Kg



CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: KTRI40338
KIT MANUTENZIONE 500H



CODICE: LCPR40054
LANCIA TURBO M22 TPR255 Ø 0,40

CODICE: LCLC49494
LANCIA LAVAPAVIMENTI Ø 055



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICE - ACQUA FREDDA

PRESS-C VALUE

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
170÷250 bar	900÷1300 l/h	6,4÷8,4 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS

SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- AGRICOLTURA
- EDILIZIA
- MUNICIPALITÀ
- FAI DA TE E GIARDINAGGIO
- INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

IPC PUMP

SPECS



MANIGLIONE RECLINABILE PER UN FACILE TRASPORTO.



DIMENSIONI RIDOTTE, DOTATA DI VANI E SUPPORTI ACCESSORI PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO.



COPERTURA ASPORTABILE E SISTEMA CAMBIO OLIO POMPA PER UNA RAPIDA MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

		PRESS-C D2117P T	PRESS-C D1721P T	PRESS-C D2021P T
Codice		IDAF40977	IDAF40978	IDAF40979
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-210/3-20	30-170/3-17	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	300-1000	300-1300	400-1300
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,3	3-400-50/14	3-400-50/15,8
Potenza assorbita	kW	6,4	7,3	8,4
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Erogazione detergente		low pressure	low pressure	low pressure
Dimensioni (LxWxH)	Cm	84x48x82	84x48x82	84x48x82
Peso	Kg	61,4	63,3	69

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN ACCIAIO INOX (PER 2117/1721)

CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 IN ACCIAIO INOX 0° (PER2021)

CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045 - (PER 2117)



CODICE: UGLN02303
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15065 - (PER 2021)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 25075 - (PER 1721)



CODICE: TBAP25324
TUBO ALTA PRESSIONE 5/16" 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40505
KIT AVVOLGITUBO (SENZA TUBO A.P.)



CODICE: KTRI40506
KIT AVOLGITUBO (CON 20MT DI TUBO A.P.)



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA



ACCESSORI DA USARE PER EROGARE DETERGENTE

OPZIONE (1)

CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1L M22



OPZIONE (2)

CODICE: KTRI40527
KIT EIETTORE + PROLUNGA P70 REGOLABILE



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER GIUNZIONI M22-M22



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10M



CODICE: LCLC49494
LANCIA LAVAPAVIMENTI 0,55



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA 25KG



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA P70



CODICE: LCPR40135
LANCIA TURBO TPR255 0,45 - (PER 2117)



CODICE: LCPR40170
LANCIA TURBO TPR255 0,75 - (PER 1721)



CODICE: LCPR40174
LANCIA TURBO TPR255 0,70 - (PER 202121)



CODICE: KTRI40590
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER 1721/2021)



CODICE: KTRI40589
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER 2117)



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA - (PER 2117)



CODICE: KTRI40323
KIT TENUTE ACQUA CALDA - (PER 1721/2021)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICE - ACQUA FREDDA

PRESS-C

NEW

(COPERTURA ACCIAIO VERNICIATO)

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
170÷210 bar	1000÷1300 l/h	6,9÷8,1 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

IPC PUMP

SPECS



POMPA BIELLA MANOVELLA, TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA.



STRUTTURA ROBUSTA CON COPERTURA IN ACCIAIO VERNICIATO.



RUOTE GRANDI PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE SU QUALSIASI SUPERFICIE.

DATI TECNICI

		PRESS-C D2117P4m T	PRESS-C D1721P4m T	PRESS-C D2021P4m T
Codice		IDAF41112	IDAF41113	IDAF41114
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	40-210/4-21	40-170/4-17	40-200/4-20
Portata acqua	l/h	360-1000	360-1300	390-1300
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,6	3-400-50/13,8	3-400-50/15,8
Potenza assorbita	kW	6,9	7,1	8,1
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Erogazione detergente		-	-	-
Dimensioni (LxWxH)	Cm	78x45x100	78x45x100	78x45x100
Peso	Kg	66,40	67,5	73

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 cm ACCIAIO INOX (FOR 2017)

CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 cm ACCIAIO INOX 0° (FOR 1721/2021)

CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045 - (FOR 2117)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15075 - (FOR 1721)



CODICE: UGLN02303
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15065 - (FOR 2021)



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16''



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER GIUNZIONI M22-M22



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m - M22 - (FOR 2117)



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m - M22 - (FOR 1721/2021)



ACCESSORI DA USARE PER EROGARE DETERGENTE

OPZIONE (1)

CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1L



OPZIONE (2)

CODICE: KTRI40527
KIT EIETTORE + PROLUNGA P70 REGOLABILE



CODICE: KTRI40399
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA



CODICE: TBAP40062
TUBO A.P. R1 15 m 5/16"



CODICE: TBAP44379
TUBO A.P. R1 20 m 5/16"



CODICE: LCPR13557
PROLUNGA P70 - TESTINA SABBIANTE D.1,6 - (FOR 2117)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 KG



CODICE: LCPR40054
LANCIA TURBO TPR255 Ø 0,40 - (FOR 2117)



CODICE: LCPR40131
LANCIA TURBO P70CM + R.JET 255 Ø 0,75 - (FOR 1721)



CODICE: LCPR40132
LANCIA TURBO P70CM + R.JET 255 Ø 0,65 - (FOR 2021)



CODICE: KTRI40590
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER 1721/2021)



CODICE: KTRI40589
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER 2117)



CODICE: KTRI40323
KIT TENUTE ACQUA CALDA - (FOR 1721)



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA - (FOR 2117)



CODICE: KTRI40436
KIT TENUTE ACQUA CALDA - (FOR 2021)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

PW-C85 TOTAL STOP RITARDATO

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
200÷350 bar	900÷1800 l/h	12,3÷12,5 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

IPC PUMP

SPECS



POMPA IPC A BIELLA MANOVELLA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA (LUNGA DURATA)



STRUTTURA ROBUSTA, RESISTENTE AGLI URTI CON COPERTURA IN ACCIAIO VERNICIATO



MOTORE ELETTRICO RAFFREDDATO AD ARIA CON PROTEZIONE TERMICA CHE INTERVIENE NEL CASO DI SOVRACCARICO DI CORRENTE

DATI TECNICI

		15 HP	
Modello		**PW-C85 D2030P4 T**	**PW-C85 D3515P4 T**
Codice		IDAF40832	IDAF40827
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	40-200/4-20	350/35
Portata acqua	l/h	390-1800	900
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/23	3-400-50/22,4
Potenza assorbita	kW	12,5	12,3
N° poli motore/RPM		4-1400	4-1400
Comando a distanza		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-
Erogazione detergente		-	-
Dimensione (LxWxH)	cm	78x59x90	78x59x90
Peso	Kg	115	115

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 + M22 - (PER MODELLO 2030)



CODICE: IPIP42787
PISTOLA RL56 M24 + 3/8 F (PER MODELLO 3515)



CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 IN ACCIAIO INOX 0° (PER MODELLO 2030)



CODICE: LCLC42786
PROLUNGA LANCIA L=105 cm (PER MODELLO 3515)

CODICE: UGLN02314
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 2510 (PER MODELLO 2030)



CODICE: UGLN40026
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15035 - (PER MODELLO 3515)



CODICE: TBAP40010
TUBO A.P. R2 10 m 3/8" M22-M22 (PER MODELLO 2030)



CODICE: TBAP00029
TUBO A.P. R2 10 m 5/16" 3/8 M - M (PER MODELLO 3515)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24911
IDROSPAZZOLA ROTANTE + PROLUNGA P70 (NON PER MODELLO 3515)



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER GIUNZIONI M22-M22 (NON PER MODELLO 3515)



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA (PER MODELLO 2030)



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 L - M22 (PER MODELLO 2030)



CODICE: KTRI40400
KIT AVVOLGITUBO (PER MODELLO 2030)



CODICE: LCLC40022
PROLUNGA P105 - TESTINA SABBIANTE Ø 0,35 (PER MODELLO 3515)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA 25 kg



CODICE: LCPR40133
PROLUNGA P70 TESTINA ROT. RJ 1,00 (PER MODELLO 2030)



CODICE: LCLC47893
PROLUNGA 105 cm TESTINA ROTANTE 0,35 (PER MODELLI 3515)

CODICE: KTRI40440
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 3515)



CODICE: KTRI40441
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 2030)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

BENZ-C MOTORE ENDOTERMICO A BENZINA

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA MOTORE
180÷250 bar	660÷1260 l/h	6,5÷13 Hp

MOTORE A BENZINA, HONDA SERIE GX, RAFFREDDATO AD ARIA

BENZ-C H1811
- Accoppiamento pompa-motore diretto
- Senza deceleratore idraulico

BENZ-C H2013
- Accoppiamento pompa-motore giunto elastico
- Senza deceleratore idraulico

BENZ-C DL2515
- Senza deceleratore idraulico

BENZ-C L DL2021
- Accoppiamento pompa-motore con riduttore
- Senza deceleratore idraulico

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- BY-PASS - BYP
- VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- DECELERATORE IDRAULICO (MODELLI DL) - RS



I MODELLI "DL" SONO EQUIPPAGGIATI DI DECELERATORE IDRAULICO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

SPECS



LA VERSIONE "L" È DOTATA DI RIDUTTORE DI GIRI A BAGNO D'OLIO CHE ASSICURA UNA DURATA MAGGIORE DELLA POMPA



LA VERSIONE"H" E DOTATA DI GIUNTO ELASTICO CHE ASSICURA UNA LUNGA DURATA DEI COMPONENTI E FACILE MANUTENZIONE



SOLO IL MODELLO H1811I P E DOTATO DI UNA VALVOLA TERMOSTATICA CHE PRESERVA LA POMPA DA POSSIBILI SURRISCALDAMENTI DELL'ACQUA

DATI TECNICI

Modello		BENZ-C H1811I P	BENZ-C H2013PI P	BENZ-C DL2515PI P	BENZ-C DL2021PI P
Codice		IDAF40352	IDAF40353	IDAF40355	IDAF40359
PRESTAZIONI					
Pressione operativa	bar/Mpa	30-180/3-18	30-200/3-20	30-250/3-25	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	330-660	400-800	450-900	450-1260
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50	50	50
Motore tipo		Honda GX200 (benzina)	Honda GX270 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)
Potenza motore	Hp	6,5	9	13	13
N° giri motore	RPM	3600	3600	3600	1500
Comando a distanza		BYP	BYP	BYP	BYP
Pompa/testata/pistoni		IPG biella manovella/ ottone/ceramica	IPG biella manovella/ ottone/ceramica	IPG biella manovella/ ottone/ceramica	IPG biella manovella/ ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Peso	Kg	41,4	60,8	67,6	75
Accoppiamento pompa/motore		diretto	giunto elastico	giunto elastico + deceleratore	riduttore di giri + deceleratore

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROL.P330 + M22



CODICE: LCPR40013
PROLUNGA P70 INOX - TESTINA REG.



CODICE: UGLN49990
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 25034 - (PER MODELLI 1811/2013/2515)



CODICE: UGLN49995
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 25065 (PER MODELLO 2021)



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22-M22 PER GIUNZIONI



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 - PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 - SOTTOSCOCCA



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m - M22 (PER MOD. 1811/2013)



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m (PER MOD. 2021)



CODICE: TBAP40062
TUBO A.P. R1 15 m 5/16" C/2 IRV



CODICE: TBAP44379
TUBO A.P. R1 20 m 5/16" C/2 IRV



CODICE: LCPR40009
LANCIA TURBO UG. Ø 035 (PER MODELLI 1811/2013/2515)



CODICE: LCPR88522
LANCIA TURBO UG. Ø 065 (PER MODELLO 2021)



CODICE: KTRI40186
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22



CODICE: LCPR14860
LANCIA SABBIANTE UG. Ø 1,7 (PER MODELLO 2021)



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG. Ø 1,4 (PER MODELLI 1811/2013/2515)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 kg



CODICE: LCPR89116
LANCIA DOPPIA PD50



CODICE: LCPR89117
LANCIA DOPPIA PD70



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI Ø 035 (FOR 1811/2013)



CODICE: LCLC49494
LANCIA LAVAPAVIMENTI Ø 055 (FOR 2021)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

DIESEL-C MOTORE DIESEL

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA MOTORE
200 bar	1000 l/h	10 Hp

MOTORE DIESEL



AVVIAMENTO ELETTRICO

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- DECELERATORE IDRAULICO - RS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

IPC PUMP

SPECS



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO E AMPIO BATTISTRADA ADATTO PER ESSERE TRASPORTATO IN QUALSIASI SUPERFICIE



PROVVISTO DI RIDUTTORE DI GIRI FA SI CHE LA DURATA DI VITA DELLA POMPA SIA MAGGIORE



DECELERATORE IDRAULICO PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI GIRI IN FASE BY-PASS, MINORI CONSUMI E RUMOROSITÀ

DATI TECNICI

Modello		**DIESEL-C L2017P D**
Codice		IDAF40794
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	630-1000
Temperatura max acqua in entrata	°C	50
Motore tipo		Yanmar L100N6 (diesel)
Potenza assorbita	Hp	10
RPM		1500
Comando a distanza		BYP
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	105x66x75
Peso	Kg	117,8

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROL. P330 + M22



CODICE: LCPR40013
PROLUNGA P70 - TESTINA REG.



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22-M22 PER GIUNZIONI



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 - PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 - SOTTOSCOCCA



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT PROFESSIONAL 10 m - M22



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT PROFESSIONAL 20 m - M22



CODICE: TBAP40062
TUBO A.P. R1 15 m 5/16" C/2 IRV



CODICE: TBAP44379
TUBO A.P. R1 20 m 5/16" C/2 IRV



CODICE: KTRI40526
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR14859
LANCIA SABBIANTE UG. Ø 1,5



CODICE: PRCH40041
SACCO SABIA AL QUARZO DA 25 Kg



CODICE: KTRI40444
KIT MANUTENZIONE 500H



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22



CODICE: LCPR40135
PROLUGA P70 TURBO TPR255 0,45



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROSABBIATRICE - ACQUA FREDDA - MACCHINA PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI

ECR MOTORE ENDOTERMICO

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA MOTORE
250 bar	900 l/h	13 Hp

IDEALE PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI



AVVIAMENTO ELETTRICO

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- BY-PASS - BYP
- VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- DECELERATORE IDRAULICO - RS

SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

IPC PUMP

SPECS



DOTATA DI GANCI PER IL SOLLEVAMENTO, SUPPORTO LANCE E TUBI PER AVERE TUTTO A PORRTATA DI MANO.



STRUTTURA ROBUSTA SIA IN ACCIAIO VERNICIATO CHE ACCIAIO INOX PROGETTATA PER ASSORBIRE LE VIBRAZIONI GENERATE DAL MOTORE.



SISTEMA DI REGOLAZIONE INERTE REGOLABILE.

DATI TECNICI

Modello		**IDROSABBIATRICE ECR.13 LS 3640**
Codice		IDSA40000
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	250/25
Portata acqua	l/h	900
Temperatura acqua in entrata	°C	50
Motore tipo		Honda GX 390 (benzina)
Potenza motore	Hp	13
Numero di giri motore	rpm	1500
Controllo remoto		BYP
Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella/ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	109x81x95
Peso	kg	167
Capacità fusto acciaio inerte	l	60
Consumo inerte	kg/min	0,2-1,4 (regolabile)

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROL. P330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX

CODICE: UGLN40000
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15034



CODICE: TBAP40009
TUBO A.P. R2 10 m 5/16"



CODICE: LCPR40030
PROLUNGA P70 (DA USARE SOLO CON BICARBONATO)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: TBAP16657
TUBO ALTA PRESSIONE R2 20 m 5/16"



CODICE: LCPR40106
LANCIA SABBIANTE P70 (DA USARE CON CONTENITORE ESTERNO)



CODICE: PRCH40032
SACCO BICARBONATO DI SODIO 23 Kg (PER MOD. 2021)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO DA 25 Kg (PER MOD. 1811/2013)



ACQUA CALDA

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	104
HOT LINE-H	106
MITHO PLUS	108
ARGON-H4	110
RUNNER-H4	112
SYNC-H	114
SYNCRON-H4	116
SYNCRON-H HT4	118

CONTROLLI REMOTI	
BY- PASS - BYP	Sistema che prevede il ricircolo dell'acqua nella pompa con pistola chiusa.
TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS	Arresta istantaneamente la macchina alla chiusura della pistola.
TOTAL STOP RITARDATO - DTS	Dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 30" minuti dalla chiusura della pistola e la riavvia all'apertura della pistola.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF	Spegnimento totale automatico della macchina dopo 20 minuti di inutilizzo. Neccessario riarmare l'interruttore per riavviare la macchina.
CONTROLLO MICROPERDITE - MLC	Arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle perdite di acqua nel circuito idraulico.
CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP	Arresta la macchina in caso non sia presente acqua all'interno del circuito idraulico.
CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC	Arresta la macchina nel caso l'ugello lancia sia otturato.
RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD	Sistema che garantisce basse emissioni e ridotta fumosità nelle fasi di avvio della caldaia.
CONTAORE ELETTRONICO - WHC	Contaore elettronico che indica le ore di utilizzo della macchina.
IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC	Assicura una temperatura costante dell'acqua.
CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA - ETSC	Assicura una temperatura costante dell'acqua sul valore impostato.
CONTROLLO FIAMMA - FCS	Dispositivo che arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle anomalie al bruciatore.
SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS	Arresta la macchina dopo 60 minuti di inattività.
SISTEMI DI CONTROLLO	
UNITA' DI PROTEZIONE ANTICALCARE / ANTICORROSIONE - LCPU	Sistema che proteggie la macchina da eventuali depositi calcare e dalla corrosione.
CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL	Segnala il raggiungimento del periodo di manutenzione programmata (ogni 200 ore)
CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC	Sensore che rileva e segnala la mancanza di carburante.
CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC	Sensore che rileva e segnala la mancanza del liquido anticalcare. Blocca il funzionamento del bruciatore per evitare depositi di calcare.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

	HOT LINE-H	MITHO PLUS	ARGON-H4	RUNNER-H4	SYNC-H	SYNCRON-H4	SYNCRON-H HT4
		•					
	•		• (ITS)				
			• (DTS)	•	•	•	•
			• (DTS)	•	•	•	•
			• (DTS)	•	•	•	•
			• (DTS)	•		•	•
			• (DTS)	•	•	•	•
	•	•	• (ITS/DTS)	•	•	•	•
				•		•	•
			• (ITS/DTS)	•		•	
							•
							•
			• (DTS)				
				•	•	•	•
							•
					•		•
					•		•

PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

HOT LINE-H

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
140 bar	450 l/h	2,3÷2,5 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS
- RITARDO ACCESNSIONE CALDAIA - IBD

SETTORI DI UTILIZZO

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

SPECS



GRANDE PIEDE FRONTALE PER UNA MAGGIORE STABILITÀ



ROBUSTO MANIGLIONE ED ERGONOMICO, PER UNA FACILE E COMODA MOVIMENTAZIONE



SERBATOIO DEL GASOLIO DA 4 LITRI IN MATERIALE PLASTICO, TRASPARENTE, PER TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO IL LIVELLO DEL CARBURANTE

DATI TECNICI

		SENZA AVVOLGITUBO - TESTATA IN ALLUMINIO	CON AVVOLGITUBO - TESTATA IN OTTONE
Modello		**HOT LINE -H I1408AA M**	**HOT LINE -H I1408AO M**
Codice		IDAC40485	IDAC40486
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	140/14	140/14
Portata	l/h	450	450
Temperatura acqua in uscita	°C	60	60
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/9,7	1-230-50/11,2
Potenza assorbita	kW	2,3	2,5
N° poli motore/RPM		2-2800	2-2800
Comando a distanza		ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/inox	Assiale/ottone/inox
Potenza termica caldaia	kW	22,6	22,6
Consumo carburante	kg/h	1,9	1,9
Serbatoio carburante	l	4	4
Serbatoio detergente	l	-	-
Dimensione (LxWxH)	cm	68x48x75	68x48x75
Peso	kg	50	55

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40017
IMPUGNATURA MV 2009 + PROL. P330 + M22 (PER MODELLO 1408 AA)



CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURAG6000 + PROL. P330 + M22 (PER MODELLO 1408 AO)



CODICE: LCPR40037
PROLUNGA P50 M22 ACCIAIO ZINCATO (PER MODELLO I1408AA)



CODICE: LCPR40071
LANCIA M.REG. M22 Ø1,15 (PER MODELLO I1408AO)



CODICE: LCPR40011
LANCIA TURBO M22 Ø 1,15 (STD SU MODELLO I1408AO)



CODICE: UGLN75421
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15025



CODICE: TBAP28305
TUBO A.P. 1/4" M22 8 m (PER MODELLO I1408AA)



CODICE: TBAP93872
TUBO A.P. 1/4" 1/4F 8 m (PER MODELLO 1408 AO)



CODICE: LCPR40038
SCHIUMATORE M22M (PER MODELLO 1408 AA)



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22 (PER MODELLO 1408 AO)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24911
IDROSPAZZOLA ROTANTE + PROL. P70



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA + PROL. P70



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT PROFESS. 10 m - M22



CODICE: LCPR14857
LANCIA SABBIANTE UG. Ø 1,2



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 kg



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

MITHO PLUS

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
140 bar	500 l/h	2,7 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- BY-PASS - BYP
- RITARDO ACCESNSIONE CALDAIA - IBD

SETTORI DI UTILIZZO

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

SPECS



MANIGLIONE ERGONOMICO PER UNA FACILE E COMODO TRASPORTO.



SERBATOIO GASOLIO DA 4 LITRI E, SERBATOIO DETERGENTE DA 5 LITRI.



RUOTE GOMMATE PER UNA COMODA E FACILE MOVIMENTAZIONE IN QUALSIASI SUPERFICE.

DATI TECNICI

Modello		**MITHO PLS. II 2202 M**
Codice		IDAC38930
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	30-140/3-14
Portata acqua	l/h	240-500
Temperatura acqua in uscita	°C	90
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,5
Potenza assorbita	kW	2,7
Motore poli-giri/min		2-2800
Controllo remoto		BYP
Pompa/testata/pistoni		Biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	25
Consumo carburante	Kg/h	2,1
Serbatoio carburante	l	4
Serbatoio detergente	l	5
Erogazione detergente		bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	68x50x73
Peso	Kg	65,4

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40023
IMPUGNATURA G2500 + P320 + 1/4M



CODICE: LCPR43858
PROLUNGA P330 Ø 1,00 VL



CODICE: TBAP20264
TUBO A.P. 8M + IRV F-1/4F



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID19889
IDROSPAZZOLA ROTANTE



CODICE: SPID19890
IDROSPAZZOLA FISSA



CODICE: TBAP09624
DRAIN KIT 10 m



CODICE: LCPR24988
KIT SCHIUMATORE



CODICE: KTRI39111
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR19891
LANCIA SABBIANTE Ø 1,2



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 kg



CODICE: LCPR27797
LANCIA TURBO



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

ARGON-H4

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
130÷170 bar	500÷800 l/h	2,5÷4,7 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS (MODELLO I1308)
- TOTAL STOP RITARDATO - DTS (MODELLI D1309/D1713)
- CONTROLLO FUMI - IBD (TUTTI I MODELLI)
- IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC (TUTTI I MODELLI)
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF (MODELLI D1309/D1713)
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC (MODELLI D1309/D1713)
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP (MODELLI D1309/D1713)
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC (MODELLI D1309/D1713)
- SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS (MODELLI D1309/D1713)



IL MODELLO I1308A NON HA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

IPC PUMP

G6000™ CERAMIC TECH GUN

MODULAR BUILD-UP

ALL TERRAIN

IPC'S EXCLUSIVE BOILER

SPECS



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE IN QUALSIASI SUPERFICIE.



VANO ACCESSORI INTEGRATO DOVE È POSSIBILE RIPORRE UGELLI O ALTRA ATTREZZATURA, IN MODO DA AVERE TUTTO SEMPRE A PORTATA DI MANO.



SERBATOIO CARBURANTE ROBUSTO IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO PER ROTOFORMATURA, CAPACITÀ 18L.

DATI TECNICI

		TOTAL STOP IMMEDIATO	TOTAL STOP RITARDATO	
		ARGON-H4 I1308A M	**ARGON-H4 D1309P M**	**ARGON-H4 D1713P T**
Codice		IDAC40809	IDAC40810	IDAC40811
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	130/13	40-130/4-13	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	500	280-540	400-800
Temperatura acqua in uscita	°C	30-110	30-130	30-130
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,3	1-230-50/11,5	3-400-50/9,1
Potenza assorbita	kW	2,7	2,5	4,7
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	2-2800
Controllo remoto		ITS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	37,8	37,8	37,8
Consumo carburante	kg/h	3,2	3,2	3,2
Serbatoio carburante	l	18	18	18
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Dimensione (LxWxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	kg	73,5	80,4	92,9

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40017
IMPUGNATURA MV20009 + P330 + M22 (PER MODELLO 1308)



CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + P330 + M22 (PER MODELLI 1309/1713)



CODICE: LCPR40037
PROLUNGA P50 ZINCATA



CODICE: UGLN11196
UGELLO A.P. 1/4 15035 (PER MODELLO 1308)



CODICE: UGLN40000
UGELLO A.P. 1/4 15034 (PER MODELLO 1309)



CODICE: UGLN49986
UGELLO A.P. 1/4 1504 (PER MODELLO 1713)



CODICE: TBAP28305
TUBO A.P. 8 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA + PROL. P70



CODICE: KTRI29377
KIT ALIMENTAZIONE



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22



CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: KTRI40303
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22 - M22 PER GIUNZIONI



CODICE: LCPR40104
PROLUNGA P70 TESTINA TURBO TPR255 Ø 0,35 (PER MODELLI 1308/1309)



CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 TESTINA TURBO TPR255 Ø 0,4 (PER MODELLO 1713)



CODICE: LCPR24943
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,3 (PER MODELLO 1308/1309)



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG. Ø 1,4 (PER MODELLO 1713)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO DA 25 kg



CODICE: KTRI40306
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLI 1309)



CODICE: KTRI40307
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1713)



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI Ø0,35



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

RUNNER-H4

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
100÷200 bar	600÷1000 l/h	2,8÷6,5 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- RITARDO ACCESNSIONE CALDAIA - IBD
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC
- UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTCALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

- MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL
- IPC PUMP
- G6000™ CERAMIC TECH GUN
- MODULAR BUILD-UP
- ALL TERRAIN
- IPC'S EXCLUSIVE BOILER
- M421 ANTI-SCALE

SPECS



POMPA A.P. CON SISTEMA BIELLA MANOVELLA TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA, VALVOLA AZZERAMENTO REGOLABILE.



SERBATOIO ROBUSTO, DI GRANDE CAPIENZA 25L IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO PER ROTOFORMATURA.



PREDISPOSTA CON DUE SUPPORTI LANCIA TRA CUI UNO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO.

DATI TECNICI

		RUNNER-H4 D1012P4 M	RUNNER-H4 D1310P4 M	RUNNER-H4 D1515P4rT	RUNNER-H4 D1915P4 T	RUNNER-H4 D2017P4 T
Codice		IDAC40525	IDAC40527	IDAC41067	IDAC40530	IDAC40665
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	40-100/4-10	40-130/4-13	40-150/4-15	40-190/4-19	40-200/4-20
Portata acqua	l/h	360-720	300-600	450-900	450-900	450-1000
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,6	1-230-50/12,6	3-400-50/10,7	3-400-50/9,8	3-400-50/13,5
Potenza assorbita	kW	2,8	2,8	5	5,2	6,5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	38	37,8	68,5	68,5	68,5
Consumo carburante	kg/h	5,8	3,2	5,8	5,8	5,8
Serbatoio carburante	l	25	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare	l	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Dimensione (LxWxH)	cm	110x70x70	110x70x70	110x70x70	110x70x70	110x70x70
Peso	kg	111,5	106,2	127	130	143

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROL. P330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA INOX P70 M22

CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 1504 (PER MODELLO 1915)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045 (PER MODELLO 1012/2017)



CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 1505 (PER MODELLI 1515)



CODICE: UGLN40000
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15034 (PER MODELLO 1310)



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI INOX



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22 - M22 PER GIUNZIONI



CODICE: KTRI29377
KIT ALIMENTAZIONE



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m



CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 TESTINA ROTANTE Ø0,4 (PER MODELLI 1310)



CODICE: LCPR40182
PROLUNGA P70 TESTINA ROTANTE Ø0,55 - (PER MODELLO 1012/1515/2017)



CODICE: LCPR40135
PROLUNGA P70 TESTINA ROTANTE Ø0,45 (PER MODELLO 1915)



CODICE: LCPR14859
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,5 (PER MODELLI 1915/2017)



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,4 (PER MODELLO 1310)



CODICE: LCPR13557
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,6 (PER MODELLI 1012/1515)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 kg



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421 (CARTONE 6 BOTTIGLIE X1 kg)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421 (TANICA 10 kg)



CODICE: KTRI40235
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: KTRI40431
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLI 1515/2017)



CODICE: KTRI40316
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO1310)



CODICE: KTRI40314
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1915)



CODICE: KTRI40430
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1012)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

SYNC-H

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
150÷200 bar	1300 l/h	7,2÷8,5 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- RITARDO ACCESNSIONE CALDAIA - IBD
- CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTCALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU
- CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

IPC PUMP

M421 ANTI-SCALE

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

IPC'S EXCLUSIVE BOILER

SPECS



MACCHINA PROVVISTA DI 2 MANIGLIE PER IL SOLLEVAMENTO E MANIGLIONE EGONOMICO PER UN FACILE TRASPORTO.



SERBATOIO DETERGENTE, SERBATOIO GASOLIO E VASCHETTA ACQUA SONO INTEGRATI AL CARRELLO, TUTTI DOTATI DI TAPPI PER LO SCARICO



PANNELLO COMANDI COMPLETO DI MANOMETRO, INTERRUTTORE ACCENSIONE MOTORE E BRUCIATORE, TERMOSTATO REG, E RUBINETTO DETERGENTE.

DATI TECNICI

		CALDAIA 40m **SYNC-HD1521P4T**	CALDAIA 40m **SYNC-HD2021P4T**
Codice		IDAC40442	IDAC41222
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	40-150/4-15	40-200/4-20
Portata acqua	l/h	650-1300	650-1300
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,5	3-400-50/16,5
Potenza assorbita	kW	7,2	8,5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	85,5	85,5
Consumo carburante	kg/h	7,4	7,4
Serbatoio carburante	l	28	28
Serbatoio detergente	l	28	28
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare	l	2	2
Dimensione (LxWxH)	cm	108x72x87	108x72x87
Peso	kg	163	172

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROL. P330 + M22



CODICE: LCPR40160
PROLUNGA PD70 ACCIAIO INOX 0°



CODICE: UGLN49995
UGELLO LANCIA A.P - B.P. 1/4 25065 (PER MODELLO 2021)



CODICE: UGLN49996
UGELLO LANCIA A.P - B.P. 1/4 2507 - (PER MODELLO1521)



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10m 5/16" (PER MODELLO1521)



CODICE: TBAP40009
TUBO A.P. R2 10m 5/16" (PER MODELLO 2021)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 - SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 - PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCPR29363
PROLUNGA P70 UGELLO VAPORE



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA + PROL. P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI INOX



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22



CODICE: KTRI88654
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER GIUNZIONI M22



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI PROFESSIONALE 20 m - M22



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421 (CARTONE 6 BOTTIGLIE X 1 kg)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421 (TANICA 10 kg)



CODICE: LCPR40088
PROLUNGA P70 - TESTINA ROT 080 - (PER MODELLO 1521)



CODICE: LCPR88522
PROLUNGA P70 - TESTINA ROT 065 - (PER MODELLO 2021)



CODICE: KTRI40432
KIT MANUTENZIONE 500H



CODICE: LCLC49494
LANCIA LAVAPAVIMENTI Ø0,55



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

SYNCRON-H4

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
170÷250 bar	900÷1300 l/h	7,5÷8,5 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- RITARDO ACCESNSIONE CALDAIA - IBD
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTCALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

- G6000™ CERAMIC TECH GUN
- IPC PUMP
- MODULAR BUILD-UP
- MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL
- ALL TERRAIN
- IPC'S EXCLUSIVE BOILER
- M421 ANTI-SCALE

SPECS



SERBATOIO GASOLIO CON CAPIENZA DI 22 LITRI, ROBUSTO, IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO PER ROTOFORMATURA.



CALDAIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, PUÒ ESSERE SMONTATA (DALLA PARTE SUPERIORE), PER UNA PULIZIA VELOCE.



PREDISPOSTA CON DUE SUPPORTI LANCIA TRA CUI UNO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO.

DATI TECNICI

		SYNCRON-H4 D2515P T	SYNCRON-H4 D1721P T	SYNCRON-H4 D2021P T
Codice		IDAC40926	IDAC40927	IDAC40928
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-250/3-25	30-170/3-17	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	450-900	650-1300	650-1300
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16	3-400-50/14,6	3-400-50/16,6
Potenza assorbita	kW	7,7	7,9	8,5
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	⩾70	⩽100	⩽100
Consumo carburante	Kg/h	5,8	7,4	7,4
Serbatoio carburante	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare	l	2,3	2,3	2,3
Dimensioni (LxWxH)	Cm	110x75x90	110x75x90	110x75x90
Peso	KG	164,6	142	172

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159
PROLUNGA PD70 ACCIAIO INOX 0°

CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA A.P 1/41504 (PER MODELLO 2515)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA A.P 1/4 25075 (PER MODELLO 1721)



CODICE: UGLN02303
UGELLO LANCIA A.P 1/415065 (PER MODELLO 2021)



CODICE: TBAP40009
TUBO A.P. R2 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA + PROLUNGA P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI ACCIAIO INOX



CODICE: LCPR14860
PROLUNGA P70 TESTINA SABBIANTE 1,7 - (PER MODELLO 2021)



CODICE: LCPR14858
PROLUNGA P70 TESTINA SABBIANTE 1,4 (PER MODELLO 2515)



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1L M22



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI PROFESSIONALE 20 m M22



CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 - TESTINA TURBO TPR255 0,40 (PER MODELLO 2515)



CODICE: LCPR40171
PROLUNGA P70 - TESTINA TURBO TPR255 0,65 (PER MODELLO 2021)



CODICE: LCPR40170
PROLUNGA P70 - TESTINA TURBO TPR255 0,75 (PER MODELLO 1721)



CODICE: LCPR29363
PROLUNGA P70 UGELLO VAPORE



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22-M22 PER GIUNZIONI



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421 (1KG X 6 BOTTIGLIA)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421 10KG (TANICA)



CODICE: KTRI40434
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLI 1721/2021)



CODICE: KTRI40435
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 2515)



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

SYNCRON-H HT4

NEW

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
200 bar	900 l/h	6,4 kw

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- RITARDO ACCESNSIONE CALDAIA - IBD
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTCALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU
- CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA - ETSC
- CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- CONTROLLO FIAMMA - FCS
- CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL

SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA

AUTOMOTIVE

EDILIZIA

RETAIL

LOGISTICA E TRASPORTI

INDUSTRIA

MUNICIPALITÀ

GESTIONE RIFIUTI

ONE STEP AHEAD



MACCHINA SPECIALE, GRANDE STABILITÀ DELLA TEMPERATURA SIA IN ALTA CHE BASSA PRESSIONE

(4 RUOTE)

INNOVAZIONE

- G6000™ CERAMIC TECH GUN
- MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL
- IPC PUMP
- MODULAR BUILD-UP
- ALL TERRAIN
- IPC'S EXCLUSIVE BOILER
- M421 ANTI-SCALE

SPECS



PANNELLO QUADRO ELETTRICO DOTATO DI SPIA CHE AVVISA QUANDO LA TEMPERATURA DELL'ACQUA È TRA I 90 - 100°C



VALVOLA DI BY-PASS SEPARATA IN OTTONE, CON PRESSIONE REGOLABILE



RUOTE ANTIRACCIA , ADATTA PER PAVIMENTAZIONI REGOLARI

DATI TECNICI

		4 WHEELS
		SYNCRON-H HT4 D2015P T
Codice		IDAC41285
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	100
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13
Potenza assorbita	kW	6,4
Motore poli-giri/min		4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	100
Consumo carburante	Kg/h	7,4
Serbatoio carburante	l	25
Serbatoio detergente	l	22
Erogazione detergente		alta pressione
Tanica anticalcare	l	2,3
Dimensioni (LxWxH)	Cm	110x70x90
Peso	Kg	140

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40029
IMPUGNATURA G6000 CON SFERA IN CERAMICA



CODICE: LCPR40191
PROLUNGA DOPPIA 70 cm ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 1505



CODICE: UGLN07790
UGELLO LANCIA B.P. 1/4 2513



CODICE: TBAP40237
TUBO A.P. ANTIMACCHIA 10 m 1/4"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI INOX



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421 (1 Kg X 6 BOTTIGLIE)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARET M421 (TANICA DA 10 Kg)



CODICE: KTRI40568
KIT MANUTENZIONE 500H



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22-M22



CODICE: LCLC40027
LAVAPAVIMENTI ROTANTE IN ACCIAIO INOX



MODULI MURALI

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 122

MLC-C 124

ML-C 126

IWD-H 128

CONTROLLI REMOTI	
TOTAL STOP RITARDATO - DTS	Dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 30" secondi dalla chiusura della pistola e la riavvia all'apertura della pistola.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
CONTROLLO MICROPERDITE - MLC	Dispositivo che arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle perdite d'acqua nel circuito idraulico.
CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP	Arresta la macchina in caso non sia presente acqua all'interno del circuito idraulico.
CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC	Spegne la macchina nel caso in cui l'ugello lancia A.P. è otturato.
RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD	Sistema che garantisce basse emissioni e ridotta fumosità nelle fasi di avvio della caldaia.
CONTAORE ELETTRONICO - WHC	Contaore elettronico che indica le ore di utilizzo della macchina.
SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF	Spegnimento totale automatico della macchina dopo un periodo di inutilizzo. Il periodo varia in funzione al tempo di utilizzo.
SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF	Spegnimento totale automatico della macchina dopo 20' minuti di inutilizzo. Neccessario riarmare l'interuttore per riavviare la macchina.
CONTROLLO FIAMMA - FCS	Dispositivo che arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle anomalie nel bruciatore.
SISTEMI DI CONTROLLO	
UNITA' DI PROTEZIONE ANTICALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU	Sistema che protegge la macchina ad acqua calda da depositi di calcare e dalla corrosione.
CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC	Sensore che rileva e segnala la mancanza di carburante.
CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC	Sensore che rileva e segnala la mancanza del liquido anticalcare. Blocca il funzionamento del bruciatore per evitare depositi di calcare.
SISTEMA DI PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS	Arresta la macchina dopo 60 minuti di inattività.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

	MLC-C	ML-C	IWD
	•	•	•
	•		•
			•
	•		•
			•
	•		
	•		
			•
			•
			•
			•
			•
	•	•	

PORTOTECNICA
member of IPC

MODULI MURALI - ACQUA FREDDA

MLC-C

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
130÷210 bar	600÷1000 l/h	3÷6,4 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- SISTEMA DI PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- SPEGNIMENTO PROPORZIONALE INTELLIGENTE - IPSF

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

SPECS



EQUIPPAGGIATO DI PIASTRA IN ACCIAIO VERNICIATO PER IL MONTAGGIO A PARETE.



POMPA IPC BIELLA/MANOVELLA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERMACA ASSICURA UNA VITA MAGGIORE DELLA MACCHINA.



DOTATO DI MANOMETRO PROFESSIONALE PER VISUALIZZARE COSTANTEMENTE LA PRESSIONE.

DATI TECNICI

		MLC-C D1310P4 M	MLC-C D1813P T	MLC-C D1915P4 T	MLC-C 2117P4 T
Codice		PPEL40079	PPEL40081	PPEL40083	PPEL40085
PRESTAZIONI					
Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Portata acqua	l/h	300-600	400-800	450-900	480-1000
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,3	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Potenza assorbita	kW	3	4,7	5	6,4
Poli motore/rpm		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	53x34x60	53x34x60	53x36x60	58x39x60
Peso	kg	37,50	40	45,2	50,2

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 ACCIAIO INOX

CODICE: UGLN40000
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15034 (PER MODELLO 1310)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045 (PER MODELLI 1813/1915/2117)



CODICE: TBAP25324
TUBO ALTA PRESSIONE R1 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP40022
PISTOLA G6000 + ATTACCO RAPIDO



CODICE: LCLC40004
PROLUNGA P70 INOX BAIONETTA



CODICE: LCPR14859
PROLUNGA P70 TESTINA SABBIANTE Ø 1,5 (PER MODELLO 2117 SOLO CON IPPR40025)



CODICE: LCPR13557
PROLUNGA P70 TESTINA SABBIANTE Ø 1,6 (PER MODELLI 1813/2117 SOLO CON IPPR40025)



CODICE: LCPR14858
PROLUNGA P70 TESTINA SABBIANTE Ø 1,4 (PER MODELLO 1310 SOLO CON IPPR40025)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 kg



CODICE: LCPR40039
KIT SCHIUMATORE 1 l BAIONETTA (DA ADATTARE CON IPIP40022)



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22 (DA ADATTARE CON IPPR40025)



CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA (PER MODELLI 1310/1915)



CODICE: KTRI40478
KIT TENUTE ACQUA CALDA (PER MODELLO 1813)



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA (PER MODELLO 2117)



CODICE: KTRI40317
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1813)



CODICE: KTRI40313
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1915)



CODICE: KTRI40311
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1310)



CODICE: KTRI40338
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 2117)



CODICE: LCPR93178
LANCIA TURBO TTR-16 M22 Ø1,35 (PER MODELLI 1310/1915 SOLO CON IPPR40025)



CODICE: LCPR40016
LANCIA TURBO TTR-16 M22 Ø1,40 (PER MODELLO 1813 SOLO CON IPPR40025)



CODICE: LCPR40054
LANCIA TURBO TPR-25 M22 Ø1,30 (PER MODELLO 2117 SOLO CON IPPR40025)



PORTOTECNICA
member of IPC

MODULI MURALI - ACQUA FREDDA

ML-C

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
200 bar	900 l/h	7,1 kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SISTEMA DI PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

SPECS



EROGAZIONE DETERGENTE IN ALTA PRESSIONE CON DOSAGGIO DALLA MACCHINA.



MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO LA PRESSIONE.



POMPA SISTEMA BIELLA/ MANOVELLA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA.

DATI TECNICI

		ML-C D2015P4I T
Codice		IDAF40369
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	200/20
Portata acqua	l/h	900
Temperatura acqua in entrata	°C	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,2
Potenza assorbita	kW	7,1
Poli motore/rpm		4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni		IPG biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	2x28 (optional)
Erogazione detergente		alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	77x41x41
Peso	kg	92

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 ACCIAIO INOX

CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045



CODICE: TBAP40009
TUBO ALTA PRESSIONE R2 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI37674
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: AVTB39119
KIT AVVOLGITUBO INOX



CODICE: LCPR39134
PROLUNGA P30 SCHIUMATORE



CODICE: KTRI28914
KIT BRACCIO ROTANTE



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI ACCIAIO INOX



CODICE: KTRI28935
KIT POSALANCIA MOBILE



CODICE: KTRI39249
KIT SUPPORTO A PARETE



CODICE: KTRI75463
KIT SUPPORTO A PARETE ACCIAIO INOX



CODICE: KTRI39250
KIT SUPPORTO A BANCO



CODICE: KTRI75370
KIT SUPPORTO A BANCO ACCIAIO INOX



CODICE: LCPR14859
LANCIA SABBIANTE Ø 1,5



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 kg



CODICE: LCPR40045
PROLUNGA P70 - TESTINA ROT. Ø 0,45



CODICE: KTRI49930
KIT TENUTE ACQUA CALDA



CODICE: KTRI39246
KIT COMANDO A DISTANZA



CODICE: KTRI75367
KIT COMANDO A DISTANZA CON EROG. DETERGENTE



CODICE: KTRI39247
KIT COMANDO A DISTANZA CON EROG. DETERGENTE E CERA



CODICE: MPVR13701
SERBATOIO DETERGENTE (28l)



PORTOTECNICA
member of IPC

MODULI MURALI - ACQUA CALDA

IWD-H

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
200 bar	900 l/h	7,2 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- CONTROLLO SISTEMA INFRAROSSI - FCS
- RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- PROTEZIONE DAL CALCARE - LCPU
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO - IASF



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

SPECS



STRUTTURA E COPERTURA IN ACCIAIO INOX.



SPIE SEGNALAZIONE PRESENZA RETE, BRUCIATORE IN FUNZIONE E CONTROLLO FIAMMA.



DOTATO DI MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO LA PRESSIONE DI LAVORO.

DATI TECNICI

		MUR. IWD-H D2015P4I T
Codice		IDAC48039
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	200/20
Portata acqua	l/h	900
Temperatura acqua in uscita	°C	30-120
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/14
Potenza assorbita	kW	7,2
Poli motore/rpm		4-1400
Potenza termica caldaia	kW	88
Consumo carburante	Kg/h	7,4
Serbatoio carburante	l	25l (optional)
Serbatoio detergente	l	2x 25l (optional)
Erogazione detergente		alta pressione
Tanica anticalcare	l	2
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni		IPG biella manovella/ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	122x60x77
Peso	kg	185,6

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 ACCIAIO INOX

CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045



CODICE: TBAP40009
TUBO A.P. R2 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: AVTB39119
KIT AVVOLGITUBO INOX



CODICE: KTRI28914
KIT BRACCIO ROTANTE



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI ACCIAIO INOX



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA



CODICE: KTRI48114
KIT COMANDO A DISTANZA



CODICE: KTRI48110
KIT SUPPORTO A PARETE



CODICE: KTRI48111
KIT SUPPORTO A BANCO



CODICE: LCPR14859
LANCIA SABBIANTE Ø 1,5



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 kg



CODICE: LCPR40088
PROLUNGA P70 - TESTINA ROT. Ø 0,80



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22



CODICE: LAFN48112
PROLUNGA CAMINO INOX



CODICE: MPVR13701
SERBATOIO CARBURANTE / DETERGENTE



CALDAIA ELETTRICA

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE		132
SYNCRON-E		134
PW-E100	**SERIE ACCIAIO INOX**	136
IWD-E	**SERIE ACCIAIO INOX**	138

CONTROLLI REMOTI	
TOTAL STOP RITARDATO - DTS	Dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 5 secondi dalla chiusura della pistola.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF	Spegnimento totale automatico della macchina dopo 20 minuti di inutilizzo. Neccessario riarmare l'interruttore per riavviare la macchina.
CONTROLLO MICROPERDITE - MLC	Arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle perdite di acqua nel circuito idraulico. (20 impulsi).
CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP	Arresta la macchina dopo 1 minuto in caso non sia presente acqua all'interno del circuito idraulico.
CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC	Arresta la macchina nel caso l'ugello lancia sia otturato.
CONTAORE ELETTRONICO - WHC	Contaore elettronico che indica le ore di utilizzo della macchina.
SISTEMI DI CONTROLLO	
CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL	Segnala il raggiungimento del periodo di manutenzione programmata (ogni 150 ore)
UNITA' DI PROTEZIONE ANTICALCARE / ANTICORROSIONE - LCPU	Sistema che proteggie la macchina da eventuali depositi calcare e dalla corrosione.
CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC	Sensore che rileva e segnala la mancanza del liquido anticalcare. Blocca il funzionamento della macchina. Neccessario riempire il serbatoio anticalcare per il funzionamento della macchina.
SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC	Sensore che segnala la mancanza del prodotto chimico.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

	SYNCRON-E	PW-E100	IWD-E
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•

PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)

SYNCRON-E

NEW

CALDAIA ELETTRICA

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
170 bar	600÷720 l/h	16,3÷35,7 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA - DRP
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- PROTEZIONE ANTICALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU
- CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC
- CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL
- FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS
- MAINTENANCE CHECK LED - MCL

- WITHOUT EXHAUST GAS
- GREATER EFFICIENCY WITHOUT USE FUEL



CON RUOTE DI GOMMA ANTITRACCIA

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

IPC PUMP

MODULAR BUILD-UP

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

ALL TERRAIN

SPECS



LE GRANDI RUOTE (ANTITRACCIA), MIGLIORANO LA MANOVRABILITÀ E FACILITANO IL TRASPORTO.



SERBATOIO DETERGENTE DA 22 LITRI E SERBATOIO ANTICALCARE DA 25 LITRI.



CALDAIA A TRE STADI AD ALTA EFFICINZA CON TRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 316.

TECHNICAL DATA

		SYNCRON-E D1710 P12 T	SYNCRON-E D1712 P24 T	SYNCRON-E D1712 P36 T
Codice		IDAC41162	IDAC41163	IDAC41164
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,3	29	35,7
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		high pressure	high pressure	high pressure
Dimensioni (LxWxH)	Cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	Kg	113	113	113

STANDARD EQUIPMENT

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX

CODICE: TBAP40237
TUBO ANTIMACCHIA A.P. 1/4" 10 m



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 1504 - (PER 24KW E 36KW)



CODICE: UGLN11196
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15035 - (PER 12KW)



OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA + PROLUNGA P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI PROFESSIONALE 10 m M22



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI PROFESSIONALE 20 m M22



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA A.P. 5/16" 20 m



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421 (TANICA 10 Kg)



CODICE: KTRI40542
KIT CONTROLLO REMOTO



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)

PW-E100

NEW

CALDAIA ELETTRICA SERIE ACCIAIO INOX

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
170 bar	600÷720 l/h	16,3÷35,7 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA - DRP
- CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- PROTEZIONE ANTICALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU
- CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC
- CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL



RUOTE DI GOMMA ANTI TRACCIA

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONE

- G6000™ CERAMIC TECH GUN
- IPC PUMP
- MODULAR BUILD-UP
- MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL
- ALL TERRAIN

SPECS



2 RUOTE FISSE E 2 RUOTE PIVOTTANTI (ANTI-TRACCIA) PER UNA MIGLIORE MOVIMENTAZIONE



COPERTURA IN ACCIAIO INOX



CALDAIA A TRE STADI AD ALTA EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX

TECHNICAL DATA

		PW-E100 D1710 P12 T	PW-E100 D1712 P24 T	PW-E100 D1712 P36 T
Codice		IDAC41131	IDAC41132	IDAC41133
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	40-170/4-17	40-170/4-17	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,3	29	35,7
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	110x75x90	110x75x90	110x75x90
Peso	Kg	130	130	130

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN ACCIAIO INOX

CODICE: TBAP40237
TUBO ANTIMACCHIA A.P. 1/4" 10 m



CODICE: UGLN49986
UGELLO A.P. 1/4 1504 (PER 24 kW E 36 kW)



CODICE: UGLN11196
UGELLO A.P. 1/4 15035 (PER 12 kW)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 - PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA + PROL. P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI IN ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI PROF. 10 m



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI PROF. 20 m



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA A.P. 5/16" 20 m



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421 (TANICA 10 Kg)



CODICE: KTRI40542
KIT COMANDO A DISTANZA



PORTOTECNICA
member of IPC

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)

IWD-E

NEW

CALDAIA ELETTRICA SERIE ACCIAIO INOX

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
170 bar	600÷720 l/h	16,3÷35,7 kW

- SENZA GAS DI SCARICO
- GRANDE EFFICIENZA SENZA UTILIZZARE CARBURANTE

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA - DRP
- CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- PROTEZIONE ANTICALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU
- SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC
- CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL



SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONE

G6000™ CERAMIC TECH GUN

IPC PUMP

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

SPECS



MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE COSTANTEMENTE CONTROLLATA LA PRESSIONE DI LAVORO



STRUTTURA ROBUSTA CON COPERTURA IN ACCIAIO INOX



CALDAIA A 3 STADI AD ALTA EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX AISI 316

TECHNICAL DATA

		IWD-E D1710 P12 T	IWD-E D1712 P24 T	IWD-E D1712 P36 T
Codice		IDAC41134	IDAC41135	IDAC41136
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	170/17	170/17	170/17
Portata acqua	l/h	600	720	720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,3	29	35,7
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	6	6	6
Serbatoio detergente	l	25 (optional)	25 (optional)	25 (optional)
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Peso	Kg	148,30	148,80	153,80

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN ACCIAIO INOX

CODICE: TBAP40237
TUBO ANTIMACCHIA A.P. 1/4" 10 m



CODICE: UGLN49986
UGELLO A.P. 1/4 1504 (PER 24 kW E 36 kW)



CODICE: UGLN11196
UGELLO A.P. 1/4 15035 (PER 12 kW)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 - PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA + PROL. P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI IN ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI PROF. 10 m



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m



CODICE: AVTB39119
KIT AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA A.P. 5/16" 20 m



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421 (TANICA 10 Kg)



CODICE: MPVR13701
SERBATOIO DETERGENTE



CODICE: KTRI48111
SUPPORTO A BANCO IN ACCIAIO VERNICIATO



CODICE: KTRI40538
SUPPORTO A BANCO IN ACCIAIO INOX



CODICE: KTRI40536
CONTROLLO REMOTO



GENERATORI DI VAPORE

TECNOLOGIE ESCLUSIVE	152
SG-08/SG-10	154
NEW STEAMY /NEW STEAMY PLUS	156
SG-48	158
SG-50 (CON CARRELLO)	160
SG-55	162
SG-70	164

POWER BOILER	Caldaie a vapore studiate per garantire la massima resa energetica, protezione dei componenti contro calcare e corrosione. Le caldaie IPC sono conformi alla normativa PED (Pressure Equipment Directive), in riferimento alla fabbricazione di attrezzature a pressione.
ANTI BUGS	Il vapore saturo secco (140° - 160° C in caldaia) garantisce un'efficace azione sanitizzante; in particolare, è in grado sciogliere grasso e sporco dalle superfici
POWER SUCTION	La macchina vapore è dotata di un aspiratore (in alcuni modelli come optional), fondamentale per aspirare lo sporco dissolto dal vapore, liquidi e/o polvere.
AUTOMATIC SHUTDOWN	La macchina arrivata ad una pressione inferiore a 2,5bar non erroga più vapore.
SAFETY	Dotate di termostati per temperaure particolarmente elevate e, quadri elettrici dotati di protetezioni contro l'umidità e/o infiltrazioni di acqua rendono la macchina più sicura.
ERGONOMICS	Dispositivi che rendono il prodotto particolarmente funzionale grazie a componenti intuitivi, silnziosi e facili da utilizzare.
POWER FLEX	Impugnature complete di tubi flessibili studiate per resistere contro le torsione o utilizzi gravosi.
DURABILITY	Componenti interni (caldaie, pompe, parti ellettriche, ecc..) rigorosamente costruite in materiali resistenti come acciaio e ottone garantiscono una lunga durata.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

	SG-08 SG-10	NEW STEAMY NEW STEAMY PLUS	SG-48	SG-55	SG-50	SG-55	SG-70
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	
				•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•

PORTOTECNICA
member of IPC

GENERATORI DI VAPORE

SG-08/SG-10 (SOLO VAPORE)

PRESSIONE DI LAVORO	PORTATA VAPORE	POTENZA ASSORBITA
4,5÷6 bar	60÷80 g/min	2÷3,2 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- POWER BOILER: CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ANTIBUGS: SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- SAFETY: PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- FLEX POWER: TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- DURABILITY: COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



SG-10 - CALDAIA AD AUTO RIEMPIMENTO



SG-08

SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE

HO.RE.CA.

ALIMENTARE

AREE PUBBLICHE

SPECS



MANIGLIA PER UN FACILE TRASPORTO



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX



INDICATORE DIGITALE DI: TEMPERATURA IN CALDAIA, PRONTO VAPORE, SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA

DATI TECNICI

		SG-8 S 4507 M	SG-10 S 5007 M	SG-10 S 6008 M
Codici		GNVA40036	GNVA40037	GNVA40038
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	4,5/0,45	5/05	6/0,6
Portata vapore	g/min	~ 50-60	~ 60-70	~ 65-80
Temperatura max vapore	°C	150	160	165
Tempo di riscaldamento	min	~ 8	~ 3	~ 2,5
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Potenza caldaia max	kW	2	2,2	3,2
Capacità caldaia	l	2	1,8 (ricarica continua)	1,8 (ricarica continua)
Capacità tanica acqua	l	-	2,5	2,5
Dimensione (LxWxH)	Cm	45x28x31	45x28x31	45x28x31
Peso	Kg	10	8	10

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40019
IMPUGNATURA + TUBO VAPORE 2,5m



CODICE: MPVR40851
TUBI PROLUNGA L=500mm (2 PZ)



CODICE: MPVR40852
RACCORDO PROLUNGA VAPORE



CODICE: SPPV40052
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV40053
SPAZZOLA RETTANGOLARE



CODICE: SPPV40054
SPAZZOLA TRIANGOLARE



CODICE: SPPV40055
LANCIA VAPORE CURVA L 175



CODICE: SPPV40056
SPAZZOLINO PER VAPORE IN POLIESTERE Ø 28



CODICE: SPPV40057
SPAZZOLINO PER VAPORE IN OTTONE Ø 28



CODICE: SPPV40058
PANNO PER SPAZZOLA RETTANGOLARE

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR40857
BOTTIGLIA PER RIEMPIMENTO



CODICE: AZMC40024
CHIAVE PER MANUTENZIONE



CODICE: KTRI40446
CARRELLO TRASPORTO MACCHINA



PORTOTECNICA
member of IPC

GENERATORI DI VAPORE

NEW STEAMY / NEW STEAMY PLUS (VAPORE+ASPIRAZIONE)

PRESSIONE DI LAVORO	PORTATA VAPORE	POTENZA ASSORBITA
5÷5,5 bar	80÷100 g/min	3 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- POWER BOILER: CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ANTIBUGS: SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- POWER SUCTION: MACCHINE DOTATE DI SISTEMA ASPIRANTE.
- SAFETY: PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- FLEX POWER: TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- DURABILITY: COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



NEW STEAMY



NEW STEAMY PLUS-CALDAIA AD AUTO RIEMPIMENTO

SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE

HO.RE.CA.


ALIMENTARE

AREE PUBBLICHE

SPECS



MANIGLIA PER UN FACILE TRASPORTO.



PANNELLO DI CONTROLLO PER UNA VERIFICA ISTANTANEA DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DELLA MACCHINA.



MANOPOLA REGOLAZIONE PORTATA VAPORE.

DATI TECNICI

		NEW STEAMY	NEW STEAMY PLUS
Codici		GNVA47891	GNVA40008
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	5/0,5	5,5/0,55
Portata vapore	g/min	0-80	0-100
Temperatura max vapore	°C	140	140
Tempo di avvio macchina	min	~ 7	~ 7
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Potenza assorbita max	kW	3	3
Portata caldaia	l	2,2	2,2 (auto riempimento)
Tanica acqua	l	2	2
Dimensione (LxWxH)	cm	57x40x65	57x40x65
Peso	kg	16	18

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP45757
IMPUGNATURA + TUBO VAPORE/ASPIRAZIONE 2,5m (PER MODELLO NEW STEAMY)



CODICE: IPIP40001
IMPUGNATURA + TUBO VAPORE/ASPIRAZIONE 2,5m (PER MODELLO NEW STEAMY PLUS)



CODICE: KTRI46482
KIT ACCESSORI VAPORE/ ASPIRAZIONE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP47898
IMPUGNATURA + TUBO SOLO VAPORE 2,5m (PER MODELLO NEW STEAMY)



CODICE: IPIP45815
IMPUGNATURA + TUBO SOLO VAPORE 5m (PERMODELLO NEW STEAMY PLUS)



CODICE: KTRI40275
KIT ACCESSORI SOLO VAPORE



CODICE: KTRI89496
CARRELLO PER TRASPORTO



CODICE: KTRI40269
KIT ANTICALCARE (10 FIALE)



CODICE: SPPV46076
SPAZZOLINO IN OTTONE Ø30



CODICE: SPPV40035
SPAZZOLINO IN OTTONE Ø50



PORTOTECNICA
member of IPC

GENERATORI DI VAPORE

SG-48 (VAPORE+ASPIRAZIONE)

PRESSIONE DI LAVORO	PORTATA VAPORE	POTENZA ASSORBITA
8 bar	100 g/min	3,4 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- POWER SUCTION: MACCHINA DOTATA DI SISTEMA ASPIRANTE
- POWER BOILER: CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ANTIBUGS: SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- POWER FILTER: FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX
- SAFETY: PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- FLEX POWER: TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- DURABILITY: COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE

HO.RE.CA.

ALIMENTARE

AREE PUBBLICHE

SPECS



DISPLAY CHE INDICA:
- TEMPERATURA ACQUA IN CALDAIA.
- PRONTO VAPORE.
- MANCANZA ACQUA + SEGNALATORE ACUSTICO.



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX, ASPIRATORE DI SERIE PER ASPIRARE LO SPORCO DISSOLTO, LIQUIDI E POLVERI



DOTATA DI SERBATOIO ACQUA E DETERGENTE DA 5 LITRI.

DATI TECNICI

		SG-48 8010 M
Codici		GNVA40043
PERFORMANCE		
Pressione operativa	bar/Mpa	8/0,8
Portata vapore	g/min	80÷100
Temperatura max vapore	°C	185
Tempo di avvio macchina	min	6
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/15,2
Potenza assorbita max	kW	3,5
Potenza vacuum	kW	1,4
Potenza caldaia	kW	3,4
Portata caldaia	l	3,2
Serbatoio acqua	l	5
Serbatoio detergente		5
Dimensione (LxWxH)	Cm	74,5x48x104
Peso	Kg	32

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40021
IMPUGNATURA + TUBO FLESSIBILE 4 m

CODICE: MPVR40958
TUBI PROLUNGA 2PZ L=500 mm



CODICE: SPPV40060
SPAZZOLA PAVIMENTI MULTIUSO



CODICE: SPPV40061
TELAIO SPAZZOLA PAVIMENTI MULTIUSO



CODICE: SPPV40062
TELAIO SPAZZOLA PAVIMENTI + GOMMA



CODICE: SPPV40063
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV40064
BOCCHETTA TRASPARENTE



CODICE: SPPV40065
BOCCHETTA GRANDE



CODICE: SPPV40066
BOCCHETTA PICCOLA



CODICE: SPPV40067
LANCIA VAPORE CURVA

CODICE: SPPV40056
SPAZZOLINO Ø 28 mm IN NYLON



CODICE: SPPV40068
SPAZZOLINO Ø65 mm IN NYLON



CODICE: SPPV40069
SPAZZOLINO Ø40 mm IN NYLON



CODICE: SPPV40070
SPAZZOLINO Ø40 mm IN ACCIAIO



CODICE: AZMC40024
CHIAVE PER MANUTENZIONE



CODICE: SPPV40058
PANNO RETTANGOLARE IN MICROFIBRA

CODICE: SPPV40072
BOCCHETTA VAPORE/ ASPIRAZIONE



CODICE: SPPV40073
TELAIO SETOLATO PER BOCCHETTA L=150 mm



ACCESSORI DA UTILIZZARE
PER LA PULIZIA INTERNA DEI VEICOLI

PORTOTECNICA
member of IPC

ONE STEP AHEAD

GENERATORI DI VAPORE - (VAPORE+ASPIRAZIONE)

NEW

SG-50 (CON CARRELLO)

PRESSIONE DI LAVORO	PORTATA VAPORE	POTENZA ASSORBITA
5÷7 bar	100÷140 g/min	2,9÷7,1 kW

EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

- POWER BOILER: CALADAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ANTIBUGS: SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- AUTOMATIC SHUTDOWN: DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA.
- SAFETY: PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- FLEX POWER: TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- DURABILITY: COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



EQUIPAGGIATA CON CARRELLO

SETTORI D'UTILIZZO

SANITÀ

ALIMENTARE

FOOD RETAIL

TRASPORTI

INDUSTRIA

AREE PUBBLICHE

HO.RE.CA.

INNOVAZIONI

MODULAR BUILD-UP

SPECS



STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, ADATTA PER AMBIENTI DI LAVORO SPECIFICI.



MACCHINA CON CARRELLO INTEGRATO INDICATA PER OPERARE IN SPAZI RISTRETTI E CORRIDOI.



PANNELLO DI CONTROLLO CON COMANDI MICRO-TOUCH E MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA DI VAPORE.

TECHNICAL DATA

		SG-50 S 5008 M	SG-50 S 5010 M	SG-50 S 5014 T
Codice		GNVA40067	GNVA40068	GNVA40069
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	2,5-5/0,25-0,5	2,5-5/0,25-0,5	4,5-7/0,45-0,7
Portata vapore	g/min	0-80	0-100	0-140
Temperatura max vapore	°C	160	160	160
Tempo di avvio macchina	min	~ 5	~ 5	~ 5
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,8	1-230-50/15	3-400-50/10,7
Potenza assorbita caldaia	kW	2,9	3,5	7,1
Capacità caldaia	l	4	4	5
Serbatoio acqua	l	6	6	6
Serbatoio detergente	l	6	6	6
Dimensione (LxWxH)	Cm	109x40x107	109x40x107	109x40x107
Peso	Kg	45	45	50

DOTAZIONI STANDARD (STEAM AND SUCTION)

CODICE: IPIP40004
IMPUGNATURA + TUBO VAPORE /ASPIRAZIONE 5 m



CODICE: KTRI40277*
KIT ACCESSORI VAPORE/ASPIRAZIONE



ACCESSORI INCLUSI NEL KIT KTRI40277*

CODICE: SPPV45770
SPAZZOLA PAVIMENTI RETTANGOLARE



CODICE: SPPV45762
BOCCHETTA PER TESSUTI



CODICE: SPPV45769
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV45764
LANCIA VAPORE UNIVERSALE



CODICE: SPPV46531
BOCCHETTA INCLINATA



CODICE: SPPV87590
INSERTO PER SPAZZOLA RETTANGOLARE (DA USARE CON BOCCHETTA INCLINATA SPPV46531)



CODICE: MPVR45761
TUBI PROLUNGA DA 50 cm (2PZ)



CODICE: KTRI46580
KIT O-RING PER TUBI PROLUNGA MPVR45761



ACCESSORI OPZIONALI (SOLO VAPORE)

CODICE: IPIP45815
IMPUGNATURA + TUBO SOLO VAPORE 5 m



CODICE: KTRI40275 **
KIT ACCESSORI SOLO VAPORE



CODICE: SPPV40083
SPAZZOLA MULTIUSO RETTANGOLARE DA 210 mm (DA USARE CON IPIP45815 + MPVR45785)



CODICE: SPPV40084
LANCIA PER VAPORE A CONTATTO




CODICE: SPPV40079
STEAM MOP ECONOMICO




CODICE: SPPV40080
STEAM MOP ERGONOMICO (CON CINTURA)



CODICE: FRAN01859
PANNO IN MICROFIBRA 1PZ (DA USARE CON STEAM MOP SPPV40079/40080)



CODICE: FRAN01860
KIT PANNI MICROFIBRA 10PZ (DA USARE CON STEAM MOP SPPV40079/40080)



CODICE: PANN00125
PANNO IN MICROFIBRA 1PZ L=20 cm (DA USARE CON SPAZZOLA MULTIUSO RETTANGOLARE SPPV40083)



CODICE: PANN00138
KIT PANNI MICROFIBRA 10PZ L=20 cm (DA USARE CON SPAZZOLA MULTIUSO RETTANGOLARE SPPV40083)



CODICE: PANN00136
PANNO IN MICROFIBRA 1PZ 20 X3 cm (DA USARE CON LANCIA A CONTATTO SPPV40084)



CODICE: PANN00139
KIT PANNI MICROFIBRA 10PZ 20 X3 cm (DA USARE CON LANCIA A CONTATTO SPPV40084)



ACCESSORI INCLUSI NEL KIT KTRI40275**

CODICE: SPPV89000
SPAZZOLA PAVIMENTI RETTANGOLARE



CODICE: MPVR45785
TUBI PROLUNGA DA 50 cm (2PZ)



CODICE: SPPV45789
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV45793
LANCIA VAPORE CURVA 120°



CODICE: SPPV89931
SPAZZOLINI SETOLE NYLON DA 30 mm (3 PZ)



CODICE: SPPV87589
SPAZZOLINI SETOLE NYLON DA 50 mm (3 PZ)



CODICE: KTRI89902
KIT O-RING PER TUBI PROLUNGA MPVR45785



PORTOTECNICA
member of IPC

GENERATORI DI VAPORE

SG-55 (VAPORE + ASPIRAZIONE)

NEW

PRESSIONE DI LAVORO	PORTATA VAPORE	POTENZA ASSORBITA
8 bar	250 g/min	10,4 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- POWER BOILER: CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ANTIBUGS: SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- POWER SUCTION: MACCHINE DOTATE DI SISTEMA ASPIRANTE.
- POWER FILTER: FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX
- SAFETY: PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- FLEX POWER: TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- DURABILITY: COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE

HO.RE.CA.


ALIMENTARE

AREE PUBBLICHE

SPECS



ASPIRATORE INTEGRATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE.



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX.



DISPLAY CHE INDICA: TEMPERATURA ACQUA IN CALDAIA, PRONTO VAPORE, MANCANZA ACQUA CON SEGNALATORE ACUSTICO.

DATI TECNICI

		SG-55 S 8025 T
codice		GNVA40047
PRESSIONE OPERATIVA	bar/Mpa	8/0,8
Portata vapore	g/min	250
Temperatura max vapore	°C	180
Tempo di avvio macchina	min	~ 5
Alimentazione	Ph-V-Hz	3-400-50
Absorbed power max.	kW	10,4
Potenza vacuum	kW	1,4
Capacità caldaia	l	4,2
Serbatoio acqua	l	15
Serbatoio detergente	l	5
Dimensioni (LxWxH)	Cm	80x55x102
Peso	Kg	47

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40021
IMPUGNATURA + TUBO FLSSIBILE 4 m



CODICE: MPVR40958
TUBI PROLUNGA L=500 mm 2PZ



CODICE: SPPV40060
SPAZZOLA PAVIMENTI MULTIUSO



CODICE: SPPV40061
TELAIO SPAZZOLA PAVIMENTI



CODICE: SPPV40062
TELAIO SPAZZOLA PAVIMENTI + GOMMA



CODICE: SPPV40063
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV40065
BOCCHETTA GRANDE



CODICE: SPPV40066
BOCCHETTA PICCOLA



CODICE: SPPV40067
LANCIA VAPORE CURVA



CODICE: SPPV40056
SPAZZOLINO NYLON Ø28 mm



CODICE: SPPV40068
SPAZZOLINO NYLON Ø65 mm



CODICE: SPPV40069
SPAZZOLINO NYLON Ø40 mm



CODICE: SPPV40070
SPAZZOLINO INOX Ø40 mm



CODICE: AZMC40024
CHIAVE PER MANUTNZIONE



CODICE: SPPV40058
PANNO IN MICROFIBRA

CODICE: SPPV40072
BOCCHETTA VAPORE/ ASPIRAZIONE



CODICE: SPPV40073
TELAIO SETOLATO PER BOCCHETTA L=150 mm



ACCESSORI DA UTILIZZARE
PER LA PULIZIA INTERNA DEI VEICOLI

PORTOTECNICA
member of IPC

GENERATORI DI VAPORE

SG-70 (SOLO VAPORE)

NEW

PRESSIONE DI LAVORO	PORTATA VAPORE	POTENZA ASSORBITA
9 bar	330 g/min	11,4 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- POWER BOILER: CALADAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ANTIBUGS: SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- POWER FILTER: FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX
- AUTOMATIC SHUTDOWN: DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA.
- SAFETY: PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- FLEX POWER: TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- DURABILITY: COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



SERBATOIO ACQUA DA 50 LITRI

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 430

SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE

HO.RE.CA.


ALIMENTARE

AREE PUBBLICHE

INNOVAZIONI

MODULAR BUILD-UP

SPECS



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX PER AMBIENTI DI LAVORO SPECIFICI



MANIGLIONE ERGONOMICO



AMPIO VANO PORTA OGGETTI IN ACCIAIO INOX, PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO

DATI TECNICI

		SG-70 9536 T 400V
Codici		GNVA40042
PERFORMANCE		
Pressione operativa	bar/Mpa	9/0,9
Portata vapore	g/min	330
Temperatura max vapore	°C	175
Tempo di avvio macchina	min	~ 10
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,3
Potenza assorbita max	kW	11,4
Portata caldaia	l	16
Tanica acqua	l	50
Tanica detergente	l	6
Dimensione (LxWxH)	cm	115x65x100
Peso	Kg	167,2

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40016
IMPUGNATURA + TUBO VAPORE 10 m



CODICE: LCPR40109
LANCIA VAPORE 1/4M L=250 mm INOX



CODICE: UGEI40012
UGELLO VAPORE 1/4F INOX



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPPV40051
SPAZZOLA RETTANGOLARE + DIFFUSORE L=350 mm



CODICE: UGLN40037
UGELLO VAPORE 1/4F PIATTO



CODICE: LCPR40165
LANCIA VAPORE CURVA L=250 mm M22 - PER SPAZZOLA SPPV40051



CODICE: LCPR40166
LANCIA VAPORE CURVA L=450 mm M22 - PER SPAZZOLA SPPV40051



CODICE: LCPR40167
LANCIA VAPORE CURVA L=1050 mm M22 - PER SPAZZOLA SPPV40051



CODICE: LCPR40111
LANCIA VAPORE CURVA L=450 mm M22 + 1/4 M - PER UGELLO VAPORE



CODICE: LCPR40130
LANCIA VAPORE CURVA L=1050 mm M22 + 1/4 M - PER UGELLO VAPORE



CODICE: LCPR40108
LANCIA VAPORE DRITTA L=250 mm M22 + 1/4M - PER UGELLO VAPORE



CODICE: LCPR40110
LANCIA VAPORE DRITTA L=450 mm M22 + 1/4M - PER UGELLO VAPORE



CODICE: LCPR40112
LANCIA VAPORE DRITTA L=900 mm M22 + 1/4M - PER UGELLO VAPORE



CODICE: LCPR40113
LANCIA VAPORE DRITTA L=1050 mm M22 + 1/4M - PER UGELLO VAPORE



CODICE: APTA40024
MODULO RESINE



VAPORE + ASPIRAZIONE - ACCESSORI BASE

CODICE: KTRI40272
ASPIRALIQUIDI (OPTIONAL PER SG-50)



CODICE: IPIP45757
IMPUGNATURA + TUBO 2,5m - VAPORE/ ASPIRAZIONE (STD. PER NEW STEAMY)



CODICE: IPIP40001
IMPUGNATURA + TUBO 2,5m - VAPORE/ ASPIRAZIONE (STD. PER NEW STEAMY PLUS)



CODICE: IPIP40004
IMPUGNATURA + TUBO 5m - VAPORE/ ASPIRAZIONE (OPT. PER SG-50)



CODICE: KTRI40277
KIT ACCESSORI VAPORE/ ASPIRAZIONE (OPT PER SG-50)



CODICE: KTRI46482
KIT ACCESSORI VAPORE/ ASPIRAZIONE (STD. PER NEW STEAMY/NEW STEAMY PLUS)



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT ACCESSORI: KTRI46482

CODICE: SPPV45770
SPAZZOLA PAVIMENTI MULTIUSO RETTANGOLARE



CODICE: SPPV45762
BOCCHETTA PER TESSUTI



CODICE: SPPV45769
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV45764
LANCIA VAPORE UNIVERSALE CON ASPIRAZIONE



CODICE: SPPV46531
BOCCHETTA INCLINATA



CODICE: SPPV87590
INSERTO SPAZZOLA RETTANGOLARE (DA USARE CON SPPV46531)



CODICE: MPVR45761
TUBI PROLUNGA (2PZ - 50 cm)



CODICE: KTRI46580
KIT O-RING



CODICE: SPPV45763
NEBULIZZATOTE PER VAPORE



CODICE: MPVR45765
PUNTALE LANCIA PER VAPORE RICURVO



CODICE: SPPV89931
SPAZZOLINO TONDO Ø30 mm (1 PZ)



CODICE: SPPV87585
INSERTO TONDO SETOLE DURE (DA USARE CON SPPV46531)



CODICE: SPPV87587
INSERTO TRIANGOLARE (DA USARE CON SPPV46531)



CODICE: SPPV45766
SPAZZOLINI A MEZZA-LUNA Ø30 mm (3 PZ)



CODICE: SPPV48971
INSERTO TONDO SETOLE MORBIDE (DA USARE CON SPPV46531)



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT KTRI40277

CODICE: SPPV45770
SPAZZOLA PAVIMENTI MULTIUSO



CODICE: SPPV45762
BOCCHETTA PER TESSUTI



CODICE: SPPV45769
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV45764
LANCIA VAPORE UNIVERSALE CON ASPIRAZIONE



CODICE: SPPV46531
BOCCHETTA INCLINATA



CODICE: SPPV87590
INSERTO SPAZZOLA RETTANGOLARE (DA USARE CON SPPV46531)



CODICE: MPVR45761
TUBI PROLUNGA (2PZ - 50 cm)



CODICE: KTRI46580
KIT O-RING PER TUBO PROLUNGA



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NELLA SPAZZOLA PAVIMENTI MULTIUSO COD: SPPV45770

CODICE: SPPV87588
TELAIO SPAZZOLA PAVIMENTI MULTIUSO RETTANGOLARE



CODICE: SPPV45774
SPAZZOLA STRIP RIGIDA DA 300mm



CODICE: SPPV45772
SPAZZOLA STRIP SETOLE DA 300mm



CODICE: SPPV45773
SPAZZOLA STRIP SETOLE DA 300mm

CODICE: MPVR45775
GOMMA TERGIPAVIMENTO DA 300mm

VAPORE + ASPIRAZIONE - ACCESSORI PER APPLICAZIONI SPECIALI

CODICE: SPPV40032
SPAZZOLA INIEZIONE/ ESTRAZIONE 23 cm



CODICE: SPID45330
SPAZZOLA DEPRESSIONE PER SUPERFICI TESSILI



CODICE: SPPV40033
SCOLLA TAPPEZZERIA 210x290 mm



CODICE: SPPV40038
SPAZZOLA TERGIVETRO PER VAPORE (4 PZ)



CODICE: MPVR45765
LANCIA VAPORE CURVA (DA UTILIZZARE CON LANCIA VAPORE UNIVERSALE SPPV45764)



SOLO VAPORE - ACCESSORI BASE

CODICE: IPIP47898
IMPUGNATURA + TUBO VAPORE 2,5m (OPZIONALE PER MODELLO NEW STEAMY)



CODICE: IPIP45815
IMPUGNATURA + TUBO VAPORE 5m (OPZIONALE PER MODELLI NEW STEAMY PLUS/SG-50)



CODICE: KTRI40275
KIT ACCESSORI SOLO VAPORE (OPZIONALE PER MODELLI NEW STEAMY/ NEW STEAMY PLUS/SG-50)



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT ACCESSORI VAPORE: KTRI40275

CODICE: SPPV89000
SPAZZOLA RETTANGOLARE MULTIUSO 210mm



CODICE: MPVR45785
TUBI PROLUNGA (2PZ - 50 cm)



CODICE: SPPV45789
SPAZZOLA TERGIVETRO PER VAPORE



CODICE: SPPV45793
LANCIA CURVA VAPORE 120°



CODICE: SPPV89931
SPAZZOLINI SETOLE IN NYLON Ø 30mm (3PZ)



CODICE: SPPV87589
SPAZZOLINI SETOLE IN NYLON Ø50 mm (3PZ)



CODICE: KTRI89902
KIT RICAMBI O-RING PER TUBI PROLUNGA



SOLO VAPORE - ACCESSORI PER APPLICAZIONI SPECIALI

CODICE: KTRI89215
STEAM MOP



CODICE: SPPV40039
PANNO IN MICROFIBRA PER SUPERFICI DELICATE (10 PZ)



CODICE: SPPV40034
SPAZZOLINI GRANDE INOX Ø50 mm (1PZ)



CODICE: SPPV40035
SPAZZOLINI GRANDE OTTONE Ø50 mm (1PZ)



CODICE: SPPV45791
SPAZZOLA LAVAVETRI VAPORE CON LAME DA 250 E 350mm



CODICE: SPPV45787
SPAZZOLA TRIANGOLARE



CODICE: KTRI45328
KIT FERRO DA STIRO PROFESSIONALE (OPZIONALE PER MODELLONEW STEAMY)



ALTRI ACCESSORI

CODICE: MPVR88900
TANICA PER RIEMPIMENTO (STANDARD PER MODELLOSG-50)



CODICE: KTRI40269
KIT DECALCIFICANTE (10 FIALE)



CODICE: KTRI89496
CARRELLO TRASPORTO (PER MODELLI NEW STEAMY E NEW STEAMY PLUS)



CODICE: KTRI40271
CARRELLO TRASPORTO PER MODELLO SG-50



SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 170

GREENTUBE GTE 172

HIGHPURE HPE 173

PRODOTTI CHIMICI 176

POWER FILTER	Sistema di filtraggio a 4 stadi consente una purificazione dell'acqua pari al 100%
POWER PUMP	Altissima qualità delle pompe rotative a palette. La struttura in ottone evita la possibile contaminazione dell'acqua trattata.
ERGONOMICS	Estremamente facile da movimentare in qualsiasi terreno grazie alla struttura dotata di maniglioni e due ruote piene anti foratura.
MANOMETER	Dotato di flussometro per verificare i litri lavorati garantendo in tal modo la corretta sostituzione dei filtri e dal manometro per tenere costantemente controllata la pressione dell'acqua all'interno della membrana.
LONG LIFE	Tutti i componenti sono studiati per garantire grande durata e affidabilità. I raccordi in ottone evitano l'eventuale contaminazione dell'acqua trattata.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

	GTE	HPE
	•	•
	•	•
	•	•
		•
	•	•

PORTOTECNICA
member of IPC

SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA

GREENTUBE GTE



PRESSIONE OPERATIVA

~8
bar

PORTATA ACQUA PURA

~3
l/min

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- POWER FILTER: SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.
- ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.
- LONG LIFE: COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.
- POWER PUMP: POMPE ROTATIVE IN OTTONE.

DATI TECNICI

		GTE - MODULO ADDOLCITORE GREENTUBE
Codice		APTA40009
PRESTAZIONI		
Peressione operativa	bar	~8
Portata acqua	l/min	~3
Connessioni in/out acqua	gas	3/4'
Lunghezza massima aste	m	16
Produttività	m²/h	fino 100
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50
Potenza assorbita	kW	0,3
Dimensione (LxWxH)	cm	33x41x145
Peso	kg	28

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI /EDILIZIA

ENERGIE RINNOVABILI

NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI

SERRE /VETRERIE/ TENSOSTRUTTURE

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002
MEMBRANA AD OSMOSI INVERSA



CODICE: KTRI40147
SET FILTRI: (1 FILTRO DI SEDIMENTAZIONE/CARBONI ATTIVI, 1 CARTUCCIA RESINE DEIONIZZANTI



CODICE: TBFX40008
TUBO FLESSIBILE 15m



CODICE: AZMC40006
MISURATORE DUREZZA ACQUA



CODICE: PRCH400034
BARATTOLO DI SODIO METABISOLFITO 1Kg



CODICE: TBBP40079
TUBO DI SCARICO ACQUA



CODICE: CNPR40007
LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI



PORTOTECNICA
member of IPC

SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA

HIGHPURE HPE



PRESSIONE OPERATIVA

~10
bar

PORTATA ACQUA PURA

~7
l/min



Questo modello puo essere abbinato con:
IDAF40884 - PW-C40 D1005P4 M

PRESSIONE - 100 bar
PORTATA - 5 l/min
Macchina a 1400 giri

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- POWER FILTER: SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.
- ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.
- LONG LIFE: COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.
- POWER PUMP: POMPE ROTATIVE IN OTTONE.
- MANOMETER: MACCHINA COMPLETA DI FLUSSOMETRO E MANOMETRO.

DATI TECNICI

		HPE - MODULO ADDOLCITORE HIGHPURE
Codice		APTA40015
PRESTAZIONI		
Peressione operativa	bar	~10
Portata acqua	l/min	~7
Connessioni in/out acqua	gas	3/4"
Lunghezza massima aste	m	16 (solo con 2 aste)
Produttività	m²/h	fino a 200
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50
Potenza assorbita	kW	0,6
Dimensione (LxWxH)	cm	53x50x127
Peso	kg	55

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI /EDILIZIA

ENERGIE RINNOVABILI

NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI

SERRE /VETRERIE/ TENSOSTRUTTURE

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002
MEMBRANA AD OSMOSI INVERSA



CODICE: KTRI40106
SET FILTRI: (1 FILTRO DI SEDIMENTAZIONE, 1 FILTRO CARBONI ATTIVI, 1 CARTUCCIA RESINE DEIONIZZANTI



CODICE: TBFX40009
TUBO FLESSIBILE 30m



CODICE: AZMC40006
MISURATORE DUREZZA ACQUA



CODICE: PRCH400034
BARATTOLO DI SODIO METABISOLFITO 1Kg



CODICE: VVSF40018
VALVOLA A SFERA



CODICE: CNPR40007
LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI



CODICE: TBFX40010
TUBO DI SCARICO ACQUA 3 m



ASTE MODULARI

CODICE: KTRI40280
KIT ASTE MODULARI IN FIBRA DI CARBONIO 10 m (8KG)



CODICE: KTRI40281
KIT ASTE MODULARI IN FIBRA DI CARBONIO 16 m (10KG)



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT - KTRI40280

CODICE: LCPR40022
SEZIONE DA 1,5 m IN FIBRA DI CARBONIO (700 g - 6PZ)



CODICE: LCPR40083
SEZIONE DA 0,75 m IN FIBRA DI CARBONIO CON TERMINALE FILETTATO (484 g - 1PZ)



CODICE: KTRI40508
BORSA PER TRASPORTO ASTE



CODICE: TBFX40003
TUBO FLESSIBILE CON CONNESSIONI 20m



CODICE: RCVR40107
ADATTATORE IN PLASTICA DA 5 cm PER AGGANCIO SPAZZOLA



CODICE: RCVR40053
RACCORDO CON GUARNIZIONE



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT - KTRI40281

CODICE: LCPR40022
SEZIONE DA 1,5 m IN FIBRA DI CARBONIO (700 g - 10PZ)



CODICE: LCPR40083
SEZIONE DA 0,75 m IN FIBRA DI CARBONIO CON TERMINALE FILETTATO (484 g - 1PZ)



CODICE: KTRI40508
BORSA PER TRASPORTO ASTE



CODICE: TBFX40003
TUBO FLESSIBILE CON CONNESSIONI 20m



CODICE: RCVR40107
ADATTATORE IN PLASTICA DA 5 cm PER AGGANCIO SPAZZOLA



CODICE: RCVR40053
RACCORDO CON GUARNIZIONE



ASTE TELESCOPICHE

CODICE: LCPR40097
PROLUNGA TELESCOPICA IN FIBRA DI VETRO LUNGHEZZA 6 m



CODICE: LCPR40098
PROLUNGA TELESCOPICA TELESCOPICA IN FUSION LUNGHEZZA 10 m



CODICE: LCPR40099
PROLUNGA TELESCOPICA IN FIBRA DI CARBONIO LUNGHEZZA 14 m



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT - LCPR40097 / LCPR40098 / LCPR40099

CODICE: RCVR40107
ADATTATORE DA 5 cm PER AGGANCIO SPEED BRUSH SU COLLO D'OCA IN PLASTICA



CODICE: RCVR40053
RACCORDO CON GUARNIZIONE



CODICE: TBBP40040
TUBO FLESSIBILE PER ASTE TELESCOPICHE E SPEED BRUSH ACQUISTABILE AL METRO LINEARE



COLLI D'OCA IN ALLUMINIO

CODICE: RCVR40104
COLLO D'OCA REGOLABILE IN ALLUMINIO DA 10 cm (192g)



CODICE: RCVR40105
COLLO D'OCA REGOLABILE IN ALLUMINIO DA 20 cm (224g)



CODICE: RCVR40106
COLLO D'OCA REGOLABILE IN ALLUMINIO DA 40 cm (269g)



COLLI D'OCA IN PLASTICA

CODICE: RCVR40048
COLLO D'OCA CON REGOLAZIONE ANGOLARE DA 5cm (67g) (NECESSARIO ADATTATORE RCVR40107 PER INSTALLAZIONE SPEED BRUSH)



CODICE: RCVR40070
COLLO D'OCA CON REGOLAZIONE ANGOLARE DA 25cm (130g) (NECESSARIO ADATTATORE RCVR40107 PER INSTALLAZIONE SPEED BRUSH)



COLLI D'OCA IN ALLUMINIO PER DOPPIA SPAZZOLA

CODICE: RCVR40108
COLLO D'OCA REGOLABILE IN ALLUMINIO DA 10 cm PER 2 SPAZZOLE DA 30 cm ACCOPPIATE (364g)



CODICE: RCVR40109
COLLO D'OCA REGOLABILE IN ALLUMINIO DA 20 cm PER 2 SPAZZOLE DA 30 cm ACCOPPIATE (342g)




CODICE: RCVR40110
COLLO D'OCA REGOLABILE IN ALLUMINIO DA 40 cm PER 2 SPAZZOLE DA 30 cm ACCOPPIATE (464g)




SPAZZOLE - SETOLE IN NYLON (INDICATE PER PULIZIA ORDINARIA)


CODICE: SPID40006
SPAZZOLA IN NYLON DA 35 cm CON UGELLI A 0° (482g) (PER SUPERFI CI DELICATE)



CODICE: SPID40007
SPAZZOLA IN NYLON DA 35 cm CON DOPPI UGELLI A 0° E 25° (486g) (PER MIGLIORARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA IN FASE DI RISCIACQUO)



CODICE: SPID40012
SPAZZOLA IN NYLON DA 45 cm CON DOPPI UGELLI A 0° E 25° (718g) (PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ OPERATIVA)



BACK SCUB (PORTA VELLO POSTERIORE)

CODICE: SPPV40029
ASSIEME SUPPORTO VELLO TECHNOLITE DA 30 cm (innesto con il collo d'oca in alluminio)



CODICE: SPPV40030
MICROTIGER: VELLO LAVAVETRI DI RICAMBIO IN MICROFI BRA DA 30 CM DA UTILIZZARE PER UN PRE-TRATTAMENTO DELLE SUPERFI CI PER RIMUOVERE LO SPORCO PIÙ STRATIFI CATO



CODICE: SPPV40031
FT12: VELLO LAVAVETRI DI RICAMBIO IN MICROFI BRA CON STRISCIA ABRASIVA DA 30 CM PER UN PRE-TRATTAMENTO DELLE SUPERFI CI PER RIMUOVERE LO SPORCO INCROSTATO



ALTRI ACCESSORI

CODICE: KTRI40112
VALVOLA A Y PER INSTALLAZIONE 2 ASTE



CODICE: RCVR40111
VALVOLA A T IN PLASTICA (STANDARD SU SPEED BRUSH, OPZIONALE SU APPLICAZIONI CON DOPPIA SPAZZOLA)



CODICE: PRCH40034
POLVERE MANUTENZIONE FI LTRO MEMBRANA OSMOTICA (DOTAZIONE STANDARD)



CODICE: TBBP40040
TUBO FLESSIBILE PER ASTE TELESCOPICHE E SPEED BRUSH ACQUISTABILE AL METRO LINEARE



PRODOTTI CHIMICI



PRODOTTI CHIMICI E NEBULIZZATORI

La gamma IPC Portotecnica si completa con una ricca dotazione di prodotti chimici da utilizzare con le nostre macchine per garantire la massima efficienza ed efficacia.

Con i nebulizzatori e gli schiumatori professionali IPC Portotecnica engono esaltate tutte le caratteristiche e le qualità dei nostri prodotti chimici.


Prodotti da utilizzare con idropulitrice


Prodotti per la manutenzione delle idropulitrici


Prodotti da utilizzare con nebulizzatore


Prodotti da utilizzare con generatori di vapore


Prodotti da utilizzare lavamoquette


Prodotti da utilizzare con lavapavimenti


Prodotti da utilizzare con monospazzola


Prodotti da utilizzare con metodo tradizionale

SETTORE	IMPIEGO	U101	U102	C201	C202	M401	M402	T600	T601	F700	F701	F702	F703
Veicoli	Automobile	•		•	•								
	Caravan	•		•	•								
	Roulotte	•		•	•								
	Autobus	•		•	•								
	Camion	•	•	•	•								
	Camion Cisterna	•		•	•								
	Tappezzerie							•	•				
	Self-Service			•	•								
	Spazzoloni			•	•								
Veicoli parti meccaniche	Deceratura		•	•	•								
	Motori	•		•	•								
	Cerchi ruote	•		•	•								
Industria	Decapaggio alluminio verniciati	•		•	•								
	Decapaggio metalli		•	•	•								
	Deossidazione		•										
	Protezione dopo deossidazione												
Edilizia esterni	Marmo	•											
	Intonaco con o senza pittura		•										
Edilizia interni	Moquette							•	•				
	Tappezzerie							•	•				
	Pavimenti									•	•	•	•
	Sanitari	•		•	•						•		
	Ceramiche	•		•	•								
Prodotti per la manutenzione della vostra idropulitrice	Prevenzione calcare					•							
	Disincrostazione serpentine						•						

SISTEMA DI PULIZIA PER OGNI TIPO DI PAVIMENTO

TIPO DI INTERVENTO	PULIZIA DI FONDO	PULIZIA DI MANUTENZIONE	MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTI
Marmo	F700 - F703		
Cotto	F700 - F701 - F702		
Gres	F700 - F702 - F703		
Klinker	F700 - F702		
Ceramica	F700 - F701		
Cemento	F700 - F703 - F705		
Linoleum	F703		
Gomma Bullonato	F700 - F702 - F703		
Pvc	F700 - F702 - F703		
Tessili	T600 - T601	T601	T600 - T601

LINEA UNIVERSALE

U101



Codice	Confezione
PRCH43914	5,3 kg
PRCH43915	10,5 Kg
PRCH43916	26,3 Kg

U101: DETERGENTE UNIVERSALE
Detergente liquido utilizzabile su tutte le superfici dure. Scioglie grassi, oli, fuliggine, pigmenti etc. particolarmente efficace anche a temperature di 20-30°C.
IMPORTANTE: per una buona riuscita del lavaggio, applicare il prodotto lasciandolo agire per 2/3 minuti, risciacquare dal basso verso l'alto. Evitare che il prodotto si secchi sulla superficie da lavare.

U102



Codice	Confezione
PRCH43917	5,3 kg
PRCH43918	10,7 Kg
PRCH43919	26,8 Kg

U102: DETERGENTE SGRASSANTE
Detergente liquido molto concentrato, efficace anche a piccole concentrazioni. Penetra rapidamente e dissolve grassi e oli, resti di insetti e contaminazioni saline. Buono il funzionamento con acqua calda, fredda o salata.
IMPORTANTE: Per una buona riuscita del lavaggio, applicare il prodotto lasciandolo agire per 2/3 minuti, risciacquare dal basso verso l'alto. Evitare che il prodotto si secchi sulla superficie da lavare, da usare con precauzioni su metalli leggeri e plexiglass.

LINEA AUTOVEICOLI

C201



Codice	Confezione
PRCH43920	5,4 kg
PRCH43921	10,8 Kg
PRCH43922	27 Kg

C201: DETERGENTE PER LAVAGGIO CARROZZERIE AUTOVEICOLI
Detergente liquido per lavaggio di tutte le superfici, particolarmente indicato per autoveicoli. Efficace nella eliminazione del film statico, scioglie rapidamente grassi, oli, resti di inset-ti. Buono il funzionamento sia con acqua calda che fredda.
IMPORTANTE: per una buona riuscita del lavaggio applicare il prodotto lasciandolo agire per 2/3 minuti, risciacquare dal basso verso l'alto. Evitare che il prodotto si secchi sulla superficie da lavare.

C202




Codice	Confezione
PRCH43923	5,5 kg
PRCH43924	11 Kg
PRCH43925	27,5 Kg

C202: DETERGENTE PER LAVAGGIO CARROZZERIE AUTOVEICOLI
Detergente liquido per lavaggio carrozzerie di tutti i tipi di autoveicoli. Efficace nell'eliminare la contaminazione di smog statico dalle carrozzerie e nel sciogliere grassi, oli e resti di insetti. Buono il funzionamento sia con acqua calda che fredda. Dona lucentezza alle carrozzerie.

LINEA IDROPULITRICI (MANUTENZIONE)


M401



Codice	Confezione	Prezzo
PRCH46794	11,2 kg	8,90 € al chilo

M401: ADDOLCITORE D'ACQUA
Prodotto addolcente per acque dure. Previene i depositi di calcare nei serpentini, sulle parti a contatto con acqua calda e viene immesso nel circuito con pompa dosatrice tarata da 30-100 Ml/h a seconda della durezza dell'acqua. Biodegradabilità >90%.

M402



Codice	Confezione	Prezzo
PRCH43932	10,5 kg	4,00 € al chilo
PRCH43933	26,3 Kg	3,60 € al chilo

M402: LIQUIDO DISINCROSTANTE
Prodotto disincrostante acido per serpentini, elimina e scioglie rapidamente qualsiasi incrostazione calcarea e ossido all'interno delle tubazioni. Particolarmente efficace nei serpentini delle idropulitrici, scambiatori di calore e generatori di vapore. Speciali inibitori proteggono, dopo il trattamento, ferro, acciaio e ottone dalla corrosione. Dopo il trattamento neutralizzare l'azione acida con U102.

LINEA MOQUETTES-TESSUTI

T600



Codice	Confezione
PRCH43937	5,1 kg
PRCH43938	10,1 Kg
PRCH43939	25,3 Kg

T600: DETERGENTE PER TESSUTI
Detergente liquido concentrato per il lavaggio con macchina lavamoquette a iniezione-estrazione. Efficace nella pulizia di tappeti, moquette, poltrone, divani, tappezzerie, interni auto, pullman etc.
Elimina sporco e macchie da tutti i tipi di tessuto che possono essere lavati con acqua, lasciando un gradevole profumo.

T601



Codice	Confezione
PRCH43949	5 kg
PRCH43950	10 Kg

T601: SHAMPOO PER MOQUETTES UTILIZZABILE CON MACCHINE A INIEZIONEESTRAZIONE
Detergente liquido a bassa schiumosità per la pulizia di fondo di moquettes a pelo lungo e a pelo raso, in fibra sintetica, animale e vegetale. Si uti-lizza con macchine lavamoquettes metodo iniezione/estrazione. Ha un buon potere igienizzante e permette una rapida autoasciugatura. Utilizzabile per il lavaggio di interni auto e di tessuti per arredamento.

LINEA PAVIMENTO, PULIZIA DI FONDO (PRETRATTAMENTO)

F700



Codice	Confezione
PRCH43940	5,3 kg
PRCH43941	10,5 Kg
PRCH43942	26,3 Kg

F700: DETERGENTE PER PAVIMENTI
Detergente liquido per il lavaggio con macchine lavasciuga pavimenti, indicato per la pulizia di pavimenti in cemento, clinkers, pietre artificiali, pietre naturali, pavimenti industriali e impianti sportivi. Scioglie ed elimina oli e grassi, rendendo brillante e antistatica la superficie.

F701



Codice	Confezione
PRCH43883	5 kg
PRCH43884	10 Kg

F701: DETERGENTE A BASE ACIDA PER TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI
Detergente acido per la preparazione di pavimenti (es. cotto) ai successivi trattamenti. Utilizzabile per eliminare incrostazioni calcaree o saline e ovunque si debbano risolvere problemi inerenti la presenza di sali di calcio, magnesio, residui ferruginosi o fluorescenze in genere. Applicabile anche per interventi energici in servizi igienici pubblici.

F702



Codice	Confezione
PRCH43885	5 kg
PRCH43886	10 Kg

F702: DETERGENTE PER SPORCHI INDUSTRIALI (OLI/MORCHIE)
Detergente studiato per pulizie di fondo in ambienti industriali ed in presenza di sporco di natura inorganica. Trova inoltre applicazione per pulizie di fondo in presenza di sporco organico ma in questo caso necessita di un risciacquo particolarmente accurato. Stacca ed emulsiona anche depositi e residui molto resistenti di oli e grassi minerali e/o animali. Può essere impiegato, oltre che con il metodo tradizionale (mop/carrello), anche con macchine lavapavimenti e con idropulitrici. Non tossico. Non infiammabile.

F703



Codice	Confezione
PRCH43887	5 kg
PRCH43888	10 Kg

F703: DETERGENTE PER PULIZIA A FONDO DI PAVIMENTI, CON MACCHINE LAVASCIUGA
Tipico detergente a schiuma frenata per macchine lavasciuga. Opera con ottimi risultati sia sullo sporco minerale (inorganico) che su quello animale (organico). Emulsiona con facilità vari tipi di sporco in quanto reagisce prontamente anche con i brevi tempi di contatto concessi dalle macchine lavasciuga. Buon potere asciugante. Non tossico. Non infiammabile. In spazi ristretti si può usare anche con macchine monospazzola.

LINEA IDROPULITRICI, LIQUIDO ANTICALCARE PER SERPENTINE (ACQUE DURE)

M421



Codice	Confezione
PRCH40039	6 kg
PRCH40040	10 Kg

M421: LIQUIDO ADDOLCITORE ACQUA
Prodotto formulato per proteggere le serpentine delle idropulitrici a caldo. Previene la formazione di depositi di calcare all'interno delle serpentine fino ad una temperatura di 150°C. Offre una protezione integrale contro la corrosione dei componenti a contatto con l'acqua. Il prodotto concentrato ha un pH neutro, non è pericoloso.

DETERGENTE LIQUIDO PER GENERATORI DI VAPORE

S501



Codice	Confezione
PRCH43934	5 kg
PRCH43935	9,9 Kg
PRCH43936	24,8 Kg

S501: DETERGENTE PER GENERATORE DI VAPORI
Detergente liquido a Ph bilanciato per l'impiego con macchine vaporizzatrici. Il prodotto da un ottimo sinergismo col vapore, aumentando così l'efficacia e la velocità di pulizia nei confronti dello sporco ostinato.

ASPIRATORI

GUIDA ALLA SCELTA 183

DEL GIUSTO ASPIRATORE 183

ASPIRATORI PROFESSIONALI 186

ASPIRATORI SPECIALI 259

ASPIRATORI INDUSTRIALI 328

KIT ACCESSORI OPZIONALI 372

La nomenclatura utilizzata per gli aspirapolvere IPC consente una facile identficazione delle caratteristiche principali per ogni modello. A seguire un esempio relativo al modello LP 1/12 ECO A.

LINEA ASPIRAPOLVERE		NUMERO DI MOTORI		CAPACITÀ LORDA DEL FUSTO	
L	P	1	/	12	ECO A

MATERIALE FUSTO
P = PLASTICA
S = ACCIAIO
C = COMPACT (POLIETILENE)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (ALCUNI ESEMPI)
ECO = ECODESIGN
W&D/W&D DFS = SOLIDI E LIQUIDI / SOLIDI E LIQUIDI CON DFS (DUAL FILTRATION SYSTEM = SISTEMA W)
FM = TECNOLOGIA FLOWMIX
EXT = ESTRATTORE
M/H = CERTIFICAZIONE CLASSE M/H
TC/PN = CONTROLLO REMOTO CON UTENSILI ELETTRICI/ PNEUMATICI
CYC = CYCLONE
OPT = CARRELLO INDUSTRIALE OPTIM
HEPA ISO5 = FILTRO HEPA E CONFORMITÀ ALL'ISO5
SUB = POMPA SOMMERSA IN PLASTICA
SUB+ = POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX

GUIDA ALLA SCELTA DEL GIUSTO ASPIRATORE

L'aspirapolvere è un'apparecchiatura destinata alle pulizie che permette l'aspirazione di polvere, detriti, miscele e altre particelle da pavimenti, superfici e attrezzature. È uno strumento indispensabile per garantire il corretto livello di igiene degli ambienti pubblici e industriali, aumentando la produttività e consentendo il corretto smaltimento di quanto recuperato. Per non sbagliare acquisto è importante sapere come sceglierlo. Ciò che guida nel processo di scelta dipende essenzialmente dall'utilizzo che se ne andrà a fare.

Tre sono le domande chiave che aiutano nella scelta del corretto aspiratore.

1 - QUANTE ORE AL GIORNO VERRA' UTILIZZATO L'ASPIRAPOLVERE?

→ Le ore di funzionamento influenzano la vita utile dell'aspirapolvere.

ORE DI FUNZIONAMENTO (AL GIORNO)	VITA UTILE	
	MOTORI A CARBONCINI	TURBINA A CANALI LATERALI
1h	3 ANNI	-
2h	2 ANNI	-
3h	1 ANNO	-
4h	6 MESI	5 - 10 ANNI
8h	3 MESI	5 - 10 ANNI
24h	-	2 ANNI

2 - QUANTO MATERIALE SI PENSA DI RECUPERARE IN UNA SETTIMANA?

→ I volumi influenzano la scelta del serbatoio di raccolta, la potenza di aspirazione e la tipologia di carrello.

3 - CHE MATERIALE DEVE ESSERE ASPIRATO?

→ La tipologia del materiale da recuperare influisce sull'applicazione e sul sistema di filtrazione.

1. Ore di funzionamento		2. Quantità di materiale	3. Tipologia di materiale				
			Sporco organico & Atmosferico	Pulizia tappeti & Sedili	Grande quantità di liquidi	Rifiuti di lavoro generici	Olio & trucioli
MOTORI A CARBONCINI THROUGHFLOW O BYPASS	1 - 8 ORE/GIORNO	1 - 10 kg settimana DRY	• YP 1/5 BACKPACK • LP 1/12 ECO B			• TECO SET • MICRO SPALLABILE IT	
		10 - 20 kg settimana W&D	• YES PLAY 215 / PLAY 215 ST • YES PLAY 515 / PLAY 515 ST • YP 1/23 W&D • YS 1/23 W&D • YP 1/20 W&D	• JOB		• EUROPA 215 EXP • EUROPA 515 E • EUROPA 315 E • MEC 215 • MEC 515	• GC 1/35 OIL
		30 - 60 kg settimana W&D	• YES PLAY 415 ST • YES PLAY 429 MARK / PLAY 429 M ST • YES PLAY 440 MARK / PLAY 440 M ST	• FLASH • DROP/B	• GS 2/62 FM • GC 2/90 SUB • BC 2/107 SUB+	• EUROPA 429 E / EUROPA 429 ME • EUROPA 440 ME / EUROPA 440 B • MEC 429 / MEC 429 MARK • MEC 440 MARK • MEC 629 / MEC 640 • EUROPA 429 CM • EUROPA 440 CM / EUROPA 440 CB • KS 2/78 OPT FM SKYVAC INDUSTRIAL	• GS 3/78 OIL • GC 3/90 ECOMET • PLANET OIL 3M
TURBINE	4 - 24 ORE/GIORNO	70 - 100 kg settimana W&D	• PLANET 50P • PLANET 60			• PLANET 1/50 OPT • PLANET 130 • PLANET 140 • PLANET 022	• PLANET OIL 3-PHASE
		100 - 1000 kg settimana W&D				• PLANET 130 GL • PLANET 140 GL	

3. Tipologia di materiale					
Polvere o liquidi a bassio/medio rischio	Polvere fine intasante	Polvere altamente pericolosa	Polvere combustibile	Cenere / rifiuti ad alta temperatura	Sabbia, pietre, granulati, ingombranti
	• ISY • ISY LI-ION			• AS 1/18 ASH	
	• KLEEN 1/20 TC W&D • KLEEN 1/30 TC W&D	• GS 1/33 H	• PLANET 22S ATEX	• GS 1/41 OVEN	
• GS 3/50 OPT W&D • PLANET 150S 3M • PLANET 200 TS-C	• GP 1/37 M TC SP13 DRY • GP 3/62 3FLOW • GS 3/62 3FLOW • GS 3/62 3FLOW TC • MEC V633 M	• GS 2/62 H • GS 2/50 OPT H TC PN • PLANET 200 TS H		• GS 2/62 ASH • PLANET 150S 3M	
• PLANET 300 S-C • PLANET 350 S-C	• PLANET 350 UJET		• PLANET 152 ATEX • PLANET 300 S PN ATEX • PLANET 300 S ATEX		
• PLANET 730S • PLANET 740S • PLANET 755S			• PLANET 740S ATEX • PLANET 755S ATEX		
• PLANET 775 • PLANET 775 AF			• PLANET 775 ATEX		

ASPIRATORI PROFESSIONALI

INNOVAZIONI 188

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 191

LINEA EUROPA

EUROPA 215 EXP 196

EUROPA 315 E 198

EUROPA 515 E 200

EUROPA 429 E 202

EUROPA 429 ME 204

EUROPA 440 ME 206

EUROPA 440 B 208

LINEA MEC

MEC 215 210

MEC 515 212

MEC 429 / MEC 440 214

MEC 429 MARK 216

MEC 440 MARK 218

MEC 629 220

MEC 640 222

LINEA EUROPA - COMPACT

EUROPA 429 CM 224

EUROPA 440 CM 226

ESTRATTORI

JOB 228

FLASH 230

DROP/B 232

LINEA YES PLAY / PLAY

YES PLAY 215 234

YES PLAY 515 236

YES PLAY 429 MARK 238

YES PLAY 440 MARK 240

PLAY 215 ST 242

PLAY 515 ST 244

PLAY 415 ST 246

PLAY 429 M ST 248

PLAY 440 M ST 250

ASPIRATORI BASIC

YP 1/23 W&D 252

YS 1/23 W&D 252

LP 1/12 ECO B 254

YP 1/20 W&D 256

BLACK
IS
GREEN™

FINO AL 75% DI PLASTICA RICICLATA

I nostri progettisti hanno creato una gamma innovativa per la pulizia professionale utilizzando un'esclusiva tecnologia IPC con plastica riciclata di alta qualità, per promuovere la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.




BENEFICI

01 La plastica riciclata Black is Green è un materiale ricavato dalla migliore tipologia di scarti plastici rigorosamente selezionati. Viene prodotta attraverso un processo innovativo per garantire le stesse caratteristiche del materiale vergine e maggiori controlli in termini di qualità e sicurezza
02 La plastica riciclata non è un rifiuto, è riciclabile ed è conforme alle direttive RoHS e REACH
03 I prodotti e il processo di produzione e riciclo della plastica "Black is Green" sono certificati da parte di ente terzo, in conformità alle normative nazionali relative ai criteri ambientali premianti, con un quantitativo superiore al 15%

ECODESIGN
FOR
PROFESSIONALS

LE MIGLIORI PRESTAZIONI CON IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO

La nuova gamma di aspirapolvere è progettata per gli specialisti della pulizia e per un utilizzo intensivo, garantendo un'elevata produttività e una significativa riduzione dei costi.

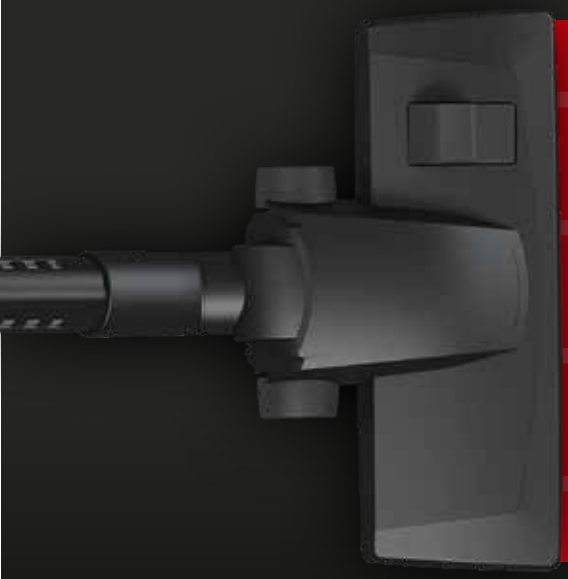

+ EFFICIENZA
+ PRODUTTIVITÀ
+ FILTRAZIONE
+ SILENZIOSITÀ

BENEFICI

01 Migliori prestazioni con il massimo risparmio energetico
02 Nuova spazzola combinata con maggiore scorrevolezza per un'elevata efficacia di pulizia
03 Massima efficienza di filtrazione e basso livello di rumore
04 Motori a lunga durata e tubi flessibili resistenti alle oscillazioni (più di 40.000 oscillazioni)

ESCLUSIVA POMPA IPC

POMPA A MEMBRANA PER APPLICAZIONI PESANTI

Grazie alla speciale pompa da 90 Watt di cui i nostri estrattori sono dotati, è possibile prelevare il detergente dal serbatoio integrato (esterno alla macchina) e, tramite gli speciali accessori, spruzzarlo direttamente sulla superficie da pulire.



POTENZA POMPA
90 W

PORTATA POMPA
1.8 l/min

PRESSIONE POMPA
3.5 bar

IDEALE PER:
PAVIMENTI DURI, TAPPETI, INTERNI AUTO, DIVANI E POLTRONE

BENEFICI

01 Grande affidabilità dei componenti grazie alla produzione interna e ai controlli qualitativi
02 Per applicazioni gravose e continue
03 Alta efficienza e livello di pressione maggiore rispetto alle pompe tradizionali
04 Doppio sistema di protezione: - Sistema by Pass: per evitare sovrapressioni
- Pressostato: per una maggiore sicurezza

AP TUBE
TUBO
ALLUMINIO/
PLASTICA



LEGGERO E RESISTENTE

L'AP TUBE è una soluzione innovativa che semplifica le attività di pulizia quotidiana. Una conferma del nostro orientamento alla soddisfazione delle esigenze dell'utilizzatore finale grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo. L'AP TUBE è un tubo di aspirazione leggero e allo stesso tempo estremamente robusto, costituito da uno strato interno di alluminio rivestito da uno strato di plastica riciclata. Garantisce la massima manovrabilità, è resistente all'usura (anti-ruggine) ed è ergonomico.

BENEFICI

01
Mix esclusivo di plastica e alluminio

02
VANTAGGI DELL'ALLUMINIO:
- Leggerezza
- Resistenza meccanica
- Riduzione dell'attrito dell'aria aspirata

03
VANTAGGI DELLA PLASTICA:
- Antiscivolo
- Protezione termica
- A prova di corrosione

04
I tubi si connettono saldamente e sono facili da rimuovere

SANIFILTER



TRATTAMENTO ANTIBATTERICO CERTIFICATO

Il trattamento antibatterico dei filtri con gli ioni d'argento (ioni Ag+) distrugge la membrana cellulare dei batteri, funghi , virus e microparassiti inibendone la crescita e proliferazione.


BENEFICI

01
Facile da pulire, resistente fino a 5 lavaggi a bassa temperatura (T=40°C)

02
Azione immediata ed efficace sul materiale raccolto evitando la riemmissione nell'ambiente dei batteri.

03
Attività antibatterica verificata contro lo Staphylococcus Aureus e Klebsiella Pneumoniaes secondo lo Standard Internazionale JIS L 1902: 2008.

ESCLUSIVA
GUARNIZIONE
DELLA
TESTATA

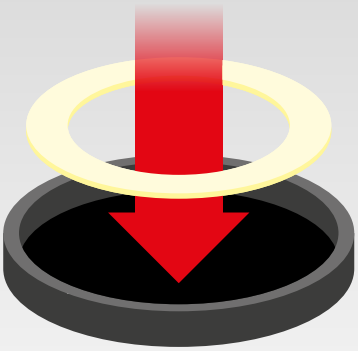

MASSIMA TENUTA

La guarnizione della testata viene fusa nel basamento tramite un particolare processo di fusione per garantire massima resistenza e durata anche nell'aspirazione di residui oleosi e chimici.
Nei modelli con fusto in acciaio è prevista una piastrina metallica per evitare scariche elettrostatiche.


BENEFICI

01
Resistenza anche ai prodotti chimici

02
Massima tenuta: nessuna perdita d'aria durante l'aspirazione.

03
Facile manutenzione: semplice da pulire e resistente all'usura.

GANCI ALTAMENTE RESISTENTI

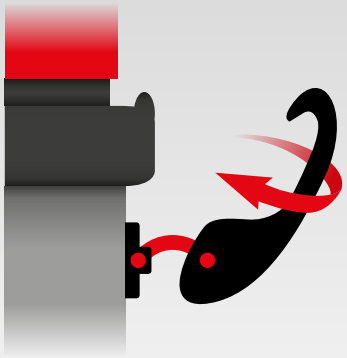

ESTREMA FLESSIBILITÀ

I ganci, realizzati con una speciale miscela, sono estremamente flessibili, durevoli e resistenti a qualsiasi tipo di torsione.

BENEFICI


01
A prova di torsione

02
Resistente agli urti

03
Super flessibile

04
Aggancio rapido alla testata

AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA

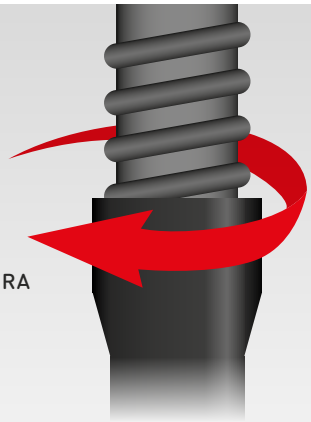

NESSUN DISTACCO DEL TUBO FLESSIBILE

L'aggancio a vite del tubo flessibile all'impugnatura consente di lavorare sempre in massima sicurezza evitando rotture o distacchi dell'impugnatura dal flessibile durante le operazioni di pulizia.

BENEFICI

01
Massima maneggevolezza

02
Massima sicurezza durante le operazioni di pulizia

NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE



GRANDE RESISTENZA A TORSIONI E SOLLECITAZIONI


I tubi flessibili, grazie ad una nuova miscela, resistono a qualsiasi tipo di sollecitazione e torsione per garantire sempre una perfetta aspirazione.

BENEFICI

01
Durata del tubo > 40000 oscillazioni

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRAPOLVERE

ECO-MOTOR™



LE MIGLIORI PRESTAZIONI CON IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO

La nuova generazione di motori assicura il massimo risparmio di energia, fornisce la migliori prestazioni, affidabilità e grande efficienza.

BENEFICI

01
Consumo energetico inferiore ai 32 kWh/anno

02
L'avanzato design meccanico assicura performance costanti

03
Durata maggiore di 800 ore

04
Silenzioso

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRAPOLVERE

ECO-BRUSH™



SPAZZOLA COMBINATA PER UN'ELEVATA EFFICACIA PULENTE

Spazzola potente per una pulizia efficace, progettata per ridurre il consumo energetico e garantire il massimo comfort per l'utilizzatore finale.

BENEFICI

01
Nuova base in ABS per la massima efficienza di aspirazione su tappeti e pavimenti duri con un basso livello di rumore.


02
Ruote anti traccia per migliorare la scorrevolezza della spazzola

03
Ottimizzazione del tubo di estrazione e setole retrattili.

04
Struttura robusta per utilizzi intensivi

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRAPOLVERE

ECO-BAG™



ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZIONE

Sacco in microfibra certificato classe M (Medio Rischio) con alta efficienza di filtrazione.

BENEFICI

01
Grande resistenza a strappi e rotture

02
Contenimento sicuro di polvere fine per evitare l'inalazione durante lo smaltimento.

03
Riduzione delle polveri nell'aria di scarico

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRAPOLVERE

NUOVA SOLUZIONE ERGONOMICA



MASSIMO COMFORT

Attraverso un'accurata attività di ricerca sul campo in collaborazione con i professionisti della pulizia e gli utenti finali, abbiamo sviluppato una serie di soluzioni per migliorare il comfort e l'ergonomia della nuova gamma "only dry".

BENEFICI

01
Maniglia con avvolgicavo integrato

02
Doppia posizione di parcheggio

03
Facile sostituzione dei filtri senza l'utilizzo di utensili

04
Nuovi parabordi per proteggere la macchina dagli ostacoli circostanti

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI



NESSUNA PERDITA DI PRESTAZIONI

Le macchine a 2/3 motori sono dotate di speciali valvole che si attivano automaticamente con il passaggio dell'aria, consentendo l'utilizzo separato dei motori senza perdita di prestazioni. Questo permette di selezionare la potenza a seconda dell'utilizzo e di avere un motore di riserva pronto all'uso. Gli interruttori luminosi mostrano quanti motori sono in esecuzione e indicano se l'alimentazione elettrica è funzionante.

BENEFICI

01
Possibilità di selezionare il numero di motori da utilizzare a seconda dell'utilizzo.

02
Possibilità di avere un motore di riserva pronto all'uso.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



STOP ALLA SCHIUMA E AI LIQUIDI


Il Sistema Antischiuma integrato protegge dalla schiuma il galleggiante. Quest'ultimo rileva e blocca il passaggio dei liquidi fermando l'aspirazione quando il fusto è pieno, assicurando la chiusura ermetica del foro di aspirazione posto sotto al motore. Questo dispositivo protegge il motore garantendo la massima sicurezza.

BENEFICI

01
Il Sistema Antischiuma integrato garantisce un funzionamento corretto del galleggiante

02
Il motore è protetto dal galleggiante

TUBO DI SCARICO



PRATICA SOLUZIONE PER SVUOTARE IL FUSTO

Gli aspiratori solidi liquidi di grandi dimensioni sono dotati di tubo di scarico per facilitare e velocizzare le operazioni di svuotamento del fusto.

BENEFICI

01
Possibilità di svuotare il fusto dai liquidi aspirati

02
Design ergonomico per minimizzare gli sforzi per l'utilizzatore finale

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

CARRELLO BASCULANTE



SFORZI RIDOTTI PER SVUOTARE IL FUSTO

Gli aspiratori solidi liquidi di grandi dimensioni sono dotati di carrello basculante e maniglia sul fusto per facilitare e velocizzare le operazioni di svuotamento del fusto.

BENEFICI

01
Ideale per grandi quantità di liquidi

02
Progettato per lavorare in maniera efficiente e in totale sicurezza

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

EUROPA 215 EXP

ASD005230

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1500 W	2230 mmH_2O	255 m^3/h	16 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- FERRAMENTA
- AGRICOLTURA
- SANITÀ
- SCUOLA
- EDILIZIA
- LOGISTICA E TRASPORTI
- RETAIL
- HORECA

SPECS



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



SANIFILTER - FILTRO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO



GANCI ALTAMENTE RESISTENTI

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		EUROPA 215 EXP
Codice		ASDO05230
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1
Potenza max	W	1500
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2230
Portata d'aria	m^3/h	255
Capacità fusto/Materiale	l	16/plastic
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 590
Peso	Kg	8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85416
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02133
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP33284
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02639
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00455
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04794
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE 60 cm Ø36 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

EUROPA 315 E

ASD005536

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1200 W	2470 mmH_2O	210 m^3/h	35 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- FERRAMENTA
- AGRICOLTURA
- SCUOLA
- EDILIZIA
- LOGISTICA E TRASPORTI
- HORECA
- RETAIL
- SANITÀ

SPECS



DOTATO DI RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		EUROPA 315 E
Codice		ASDO05536
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1 bistadio
Potenza max	W	1200
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	35/plastic
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 750
Peso	Kg	10

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP00079
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00462
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04795
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

EUROPA 515 E

ASD005620

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1200 W	2470 mmH_2O	210 m^3/h	27 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

LOGISTICA E TRASPORTI

HORECA

RETAIL

SANITÀ

SCUOLA

SPECS



TUBI IN ALLUMINIO PLASTICA, ESTREMAMENTE LEGGERI E ROBUSTI



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



TESTATA DOTATA DI GANCIO PORTACAVO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		EUROPA 515 E
Codice		ASDO05620
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1 bistadio
Potenza max	W	1200
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	27/plastic
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	340 x 460 x 680
Peso	Kg	8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85416
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02943
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00462
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04795
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE 60 cm Ø36 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

EUROPA 429 E

ASD005573

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

AGRICOLTURA

LOGISTICA E TRASPORTI

EDILIZIA

HORECA

SCUOLA

SPECS



MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		EUROPA 429 E
Codice		ASDO05573
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2 bistadio
Potenza max	W	2400
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/plastic
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	20

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

EUROPA 429 ME

ASD005596

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

AGRICOLTURA

LOGISTICA E TRASPORTI

EDILIZIA

HORECA

SCUOLA

SPECS



MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI



CARRELLO DOTATO DI MANIGLIA PER UNA PIÙ FACILE MOVIMENTAZIONE



FUSTO IN PLASTICA DI AMPIA CAPACITÀ

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		EUROPA 429 ME
Codice		ASDO05596
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2 bistadio
Potenza max	W	2400
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/plastica
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	20

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

EUROPA 440 ME

ASD005619

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3300 W	2470 mmH_2O	630 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

LOGISTICA E TRASPORTI

AGRICOLTURA

EDILIZIA

HORECA

SCUOLA

SPECS



ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA



CARRELLO DOTATO DI MANIGLIA PER UNA PIÙ FACILE MOVIMENTAZIONE



GANCI ALTAMENTE RESISTENTI

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		EUROPA 440 ME
Codice		ASDO05619
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		3 bistadio
Potenza max	W	3300
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	630
Capacità fusto/Materiale	l	62/plastica
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	20

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

EUROPA 440 B

ASD005605

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3300 W	2470 mmH_2O	630 m^3/h	72 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- CARRELLO BASCULANTE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

LOGISTICA E TRASPORTI

INDUSTRIA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

SPECS



SANIFILTER - FILTRO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO



CARRELLO BASCULANTE PER FACILITARE LO SVUOTAMENTO DEL FUSTO



FUSTO IN PLASTICA DI AMPIA CAPACITÀ

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		EUROPA 440 B
Codice		ASDO05605
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		3 bistadio
Potenza max	W	3300
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	630
Capacità fusto/Materiale	l	72/plastica
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550 x 600 x 990
Peso	Kg	27

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

MEC 215

ASD007938

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1200 W	2470 mmH_2O	210 m^3/h	26 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- FERRAMENTA
- AGRICOLTURA
- EDILIZIA
- LOGISTICA E TRASPORTI
- HORECA
- RETAIL
- SANITÀ
- SCUOLA

SPECS



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



SANIFILTER - FILTRO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		MEC 215
Codice		ASDO07938
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1 bistadio
Potenza max	W	1200
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	26/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	340 x 460 x 680
Peso	Kg	10

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02943
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28861
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02909
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00462
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04795
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE 60 cm Ø36 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

MEC 515

ASD008098

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1200 W	2470 mmH_2O	210 m^3/h	33 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

AGRICOLTURA

SCUOLA

EDILIZIA

LOGISTICA E TRASPORTI

HORECA

RETAIL

SANITÀ

SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



GANCI ALTAMENTE RESISTENTI



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		MEC 515
Codice		ASDO08098
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1 bistadio
Potenza max	W	1200
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	33/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	375 x 375 x 770
Peso	Kg	11.5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: KTRI02943
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00462
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04795
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

MEC 429 / MEC 440

NEW

ASD008022 ASD008059

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	62 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



MEC 440

MEC 429

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

LOGISTICA E TRASPORTI

AGRICOLTURA

EDILIZIA

HORECA

SCUOLA

SPECS



MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		MEC 429	MEC 440
Codice		ASDO08022	ASDO08059
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET & DRY	WET & DRY
Motore		2 bistadio	3 bistadio
Potenza max	W	2400	3300
Tensione	V	220-240	220-240
Depressione	mmH_2O	2470	2470
Portata d'aria	m^3/h	420	630
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	76
Diametro accessori	mm	38	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	480 x 480 x 920	480 x 480 x 920
Peso	Kg	20	20

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

MEC 429 MARK

ASD008034

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUISVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

AGRICOLTURA

LOGISTICA E TRASPORTI

EDILIZIA

HORECA

SCUOLA

SPECS



ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA



CARRELLO DOTATO DI MANIGLIA PER UNA PIÙ FACILE MOVIMENTAZIONE



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		MEC 429 MARK
Codice		ASDO08034
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2 bistadio
Potenza max	W	2400
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	22

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

MEC 440 MARK

ASD008063

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3300 W	2470 mmH_2O	630 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- FERRAMENTA
- AGRICOLTURA
- LOGISTICA E TRASPORTI
- HORECA
- EDILIZIA
- INDUSTRIA
- SCUOLA

SPECS



MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI



CARRELLO DOTATO DI MANIGLIA PER UNA PIÙ FACILE MOVIMENTAZIONE



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		MEC 440 MARK
Codice		ASDO08063
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		3 bistadio
Potenza max	W	3300
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	630
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	26

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

MEC 629

ASD008197

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	78 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- CARRELLO BASCULANTE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

LOGISTICA E TRASPORTI

INDUSTRIA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

SPECS



SANIFILTER - FILTRO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO



CARRELLO BASCULANTE PER FACILITARE LO SVUOTAMENTO DEL FUSTO



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		MEC 629
Codice		ASDO08197
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2 bistadio
Potenza max	W	2400
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	78/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550 x 600 x 990
Peso	Kg	27

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: KTRI02949
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET&DRY

MEC 640

ASD008256

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3300 W	2470 mmH_2O	630 m^3/h	78 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- CARRELLO BASCULANTE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

LOGISTICA E TRASPORTI

INDUSTRIA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



CARRELLO BASCULANTE PER FACILITARE LO SVUOTAMENO DEL FUSTO



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		MEC 640
Codice		ASDO08256
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		3 bistadio
Potenza max	W	3300
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	630
Capacità fusto/Materiale	l	78/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550 x 600 x 990
Peso	Kg	28

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: KTRI02949
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - COMPACT

EUROPA 429 CM

ASD005588

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	90 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI NDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- TUBO SCARICO LIQUIDI

SETTORI DI UTILIZZO

EDILIZIA

INDUSTRIA

AGRICOLTURA

INDUSTRIA FARMACEUTICA

SANITÀ

SPECS



FUSTO ESTREMAMENTE RESISTENTE AGLI URTI



CARRELLO DOTATO DI MANIGLIA PER UNA PIÙ FACILE MOVIMENTAZIONE



TUBO DI SCARICO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		EUROPA 429 CM
Codice		ASDO05588
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2 bistadio
Potenza max	W	2400
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	90/plastica (polietilene)
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	590 x 480 x 910
Peso	Kg	24

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - COMPACT

EUROPA 440 CM

ASD005616

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3300 W	2470 mmH_2O	630 m^3/h	90 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI NDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- TUBO SCARICO LIQUIDI

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

EDILIZIA

AGRICOLTURA

INDUSTRIA FARMACEUTICA

SANITÀ

SPECS



FUSTO ESTREMAMENTE RESISTENTE AGLI URTI



TUBO DI SCARICO



GRANDI RUOTE POSTERIORI

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		EUROPA 440 CM
Codice		ASDO05616
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		3 bistadio
Potenza max	W	3300
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	630
Capacità fusto/Materiale	l	90/plastica (polietilene)
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	590 x 480 x 910
Peso	Kg	26

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - ESTRATTORI

JOB

ASD006413

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1200 W	2470 mmH_2O	210 m^3/h	27 l

POTENZA POMPA
48 W

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

HORECA

UFFICI

RETAIL

SCUOLA

SPECS



SERBATOIO DETERGENTE INTERNO



BOCCHETTA PER PAVIMENTI E TAPPETI



DOTATO DI RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		JOB
Codice		ASDO06413
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1 bistadio
Potenza max	W	1200
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	27/plastica (polietilene)
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Potenza pompa	W	48
Portata pompa	l/min	0.8
Pressione pompa	bar	2
Capacità serbatoio detergente/Tipologia	l	6.2/interno
Dimensioni (LxWxH)	mm	460 x 370 x 690
Peso	Kg	12

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28253
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø36 mm



CODICE: SPPV28251
BOCCHETTA LAVAPOLTRONE COMPLETA Ø36 mm



CODICE: SPPV72123
BOCCHETTA LAVAMOQUETTE/ LAVAPAVIMENTI



CODICE: FTDP87147
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPPV28430
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



ACCESSORI OPZIONALI

KTRI06196 KIT PROFESSIONAL SPRAY COMPOSTO DA:

CODICE: LCLC00027
PISTOLA SPRAY 600 mm (A)

CODICE: TBBP00738
TUBO FLESSIBILE 5m (B)

NEW



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

FLASH

ASD005728

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	62 l

POTENZA POMPA

48 W

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI
- SCHIUMA INTEGRATO
- TUBO DI SCARICO
- SERBATOIO ACQUA PULITA ESTERNO



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

HORECA

UFFICI

SCUOLA

SPECS



SERBATOIO DETERGENTE ESTERNO DI GRANDE CAPACITÀ



TUBO DI SCARICO PER FACILITARE LO SVUOTAMENTO DEL FUSTO



BOCCHETTA LAVAPOLTRONE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		FLASH
Codice		ASDO05728
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2 bistadio
Potenza max	W	2400
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Potenza pompa	W	48
Portata pompa	l/min	0.8
Pressione pompa	bar	2
Capacità serbatoio detergente/Tipologia	l	25/esterno
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	28

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBBP72095
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOALZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV28251
BOCCHETTA LAVAPOLTRONE COMPLETA Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPPV72103
BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 1 UGELLO



CODICE: SPPV86673
BOCCHETTA LAVAMOQUETTE 1 UGELLO



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



ACCESSORI OPZIONALI

KTRI06196 KIT PROFESSIONAL SPRAY COMPOSTO DA:

CODICE: LCLC00027
PISTOLA SPRAY 600 mm (A)

CODICE: TBBP00738
TUBO FLESSIBILE 5m (B)

NEW



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - ESTRATTORI

DROP/B

ASD005023

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	62 l

POTENZA POMPA

90 W

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- POMPA A MEMBRANA PER APPLICAZIONI PESANTI
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI
- SCHIUMA INTEGRATO
- TUBO DI SCARICO
- SERBATOIO ACQUA PULITA ESTERNO



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

HORECA

UFFICI

SCUOLA

INNOVAZIONI

ESCLUSIVA POMPA IPC

SPECS



SERBATOIO DETERGENTE ESTERNO DI GRANDE CAPACITÀ



TUBO DI SCARICO PER FACILITARE LO SVUOTAMENTO DEL FUSTO



BOCCHETTA LAVAPOLTRONE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		DROP/B
Codice		ASDO05023
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2 bistadio
Potenza max	W	2400
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Potenza pompa	W	90
Portata pompa	l/min	1.8
Pressione pompa	bar	3.5
Capacità serbatoio detergente/Tipologia	l	25/esterno
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	31

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBBP72095
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: SPPV28251
BOCCHETTA LAVAPOLTRONE COMPLETA Ø38 mm



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPPV72103
BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 1 UGELLO



CODICE: SPPV28781
BOCCHETTA LAVAMOQUETTE 2 UGELLI



CODICE: SPPV72118
BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 4 UGELLI



CODICE: SPPV72340
SPAZZOLA ATLANTA PER PAVIMENTI E TAPPETI



CODICE: SPPV01837
SPAZZOLA FLORIDA PER TAPPETI



ACCESSORI OPZIONALI

KTRI06196 KIT PROFESSIONAL SPRAY COMPOSTO DA:

CODICE: LCLC00027
PISTOLA SPRAY 600 mm (A)

CODICE: TBBP00738
TUBO FLESSIBILE 5m (B)

NEW



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY

YES PLAY 215

ASD040038

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1500 W	2230 mmH_2O	255 m^3/h	16 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- FERRAMENTA
- AGRICOLTURA
- SANITÀ
- SCUOLA
- EDILIZIA
- LOGISTICA E TRASPORTI
- HORECA
- RETAIL

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



GANCIO AVVOLGICAVO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		YES PLAY 215
Codice		ASDO40038
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1
Potenza max	W	1500
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2230
Portata d'aria	m^3/h	255
Capacità fusto/Materiale	l	16/plastica
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 590
Peso	Kg	8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINAØ36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02133
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP33284
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02639
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00455
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04794
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE 60 cm Ø36 mm



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY

YES PLAY 515

ASD040039

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1500 W	2230 mmH_2O	255 m^3/h	27 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- FERRAMENTA
- AGRICOLTURA
- EDILIZIA
- LOGISTICA E TRASPORTI
- SANITÀ
- SCUOLA
- HORECA
- RETAIL

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



GANCIO AVVOLGICAVO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		YES PLAY 515
Codice		ASDO40039
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1
Potenza max	W	1500
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH^2O	2230
Portata d'aria	m_3/h	255
Capacità fusto/Materiale	l	27/plastica
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	340 x 460 x 680
Peso	Kg	9

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINAØ36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02133
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00462
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04795
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE 60 cm Ø36 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY

YES PLAY 429 MARK

ASD040041

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2800 W	2230 mmH_2O	510 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- FERRAMENTA
- AGRICOLTURA
- LOGISTICA E TRASPORTI
- HORECA
- EDILIZIA
- SCUOLA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



CARRELLO DOTATO DI MANIGLIA PER UNA PIÙ FACILE MOVIMENTAZIONE



MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI



GRANDI RUOTE POSTERIORI

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		YES PLAY 429 MARK
Codice		ASDO40041
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2
Potenza max	W	2800
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2230
Portata d'aria	m^3/h	510
Capacità fusto/Materiale	l	62/plastica
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	19

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY

YES PLAY 440 MARK

ASD012274

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3500 W	2230 mmH_2O	765 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- TUBO PER SCARICO LIQUIDI

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

AGRICOLTURA

LOGISTICA E TRASPORTI

HORECA

EDILIZIA

INDUSTRIA

SCUOLA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



SANIFILTER - FILTRO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO



TUBO DI SCARICO LIQUIDI



GRANDI RUOTE POSTERIORI

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		YES PLAY 440 MARK
Codice		ASD012274
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		3
Potenza max	W	3500
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2230
Portata d'aria	m^3/h	765
Capacità fusto/Materiale	l	62/plastica
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	19

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY

PLAY 215 ST

ASD010104

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1500 W	2230 mmH_2O	255 m^3/h	18 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- FERRAMENTA
- AGRICOLTURA
- SCUOLA
- EDILIZIA
- LOGISTICA E TRASPORTI
- SANITÀ
- RETAIL
- HORECA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



GANCI ALTAMENTE RESISTENTI

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		PLAY 215 ST
Codice		ASDO10104
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1
Potenza max	W	1500
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2230
Portata d'aria	m^3/h	255
Capacità fusto/Materiale	l	18/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 590
Peso	Kg	8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02133
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP33284
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02639
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00455
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04794
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE 60 cm Ø36 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY

PLAY 515 ST

ASD040050

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1500 W	2230 mmH_2O	255 m^3/h	26 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

- AUTOMOTIVE
- FERRAMENTA
- AGRICOLTURA
- EDILIZIA
- LOGISTICA E TRASPORTI
- HORECA
- SCUOLA
- RETAIL
- SANITÀ

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



GANCIO AVVOLGICAVO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		PLAY 515 ST
Codice		ASDO40050
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1
Potenza max	W	1500
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2230
Portata d'aria	m^3/h	255
Capacità fusto/Materiale	l	26/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	340 x 460 x 680
Peso	Kg	9

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02133
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00462
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04795
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE 60 cm Ø36 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY

PLAY 415 ST

ASD010107

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1500 W	2230 mmH_2O	255 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

AGRICOLTURA

LOGISTICA E TRASPORTI

EDILIZIA

HORECA

SCUOLA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA



SANIFILTER - FILTRO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		PLAY 415 ST
Codice		ASDO10107
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1
Potenza max	W	1500
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2230
Portata d'aria	m^3/h	255
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 750
Peso	Kg	19

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE




ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY

PLAY 429 M ST

ASD010109

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2800 W	2230 mmH_2O	510 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

AGRICOLTURA

LOGISTICA E TRASPORTI

HORECA

EDILIZIA

SCUOLA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



CARRELLO DOTATO DI MANIGLIA PER UNA PIÙ FACILE MOVIMENTAZIONE



MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		PLAY 429 M ST
Codice		ASDO10109
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2
Potenza max	W	2800
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2230
Portata d'aria	m^3/h	510
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	23

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY

PLAY 440 M ST

ASD013042

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3500 W	2230 mmH_2O	765 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- TUBO PER SCARICO LIQUIDI

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

FERRAMENTA

AGRICOLTURA

LOGISTICA E TRASPORTI

HORECA

INDUSTRIA

EDILIZIA

SCUOLA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



TUBI IN ALLUMINIO PLASTICA, ESTREMAMENTI LEGGERI E ROBUSTI



TUBO DI SCARICO LIQUIDI



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		PLAY 440 M ST
Codice		ASDO13042
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		3
Potenza max	W	3500
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2230
Portata d'aria	m^3/h	765
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8.5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	23

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00659
KIT CARTUCCIA CARTA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13 (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA (DISPONIBILI COME RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI PROFESSIONAL

NEW

YP 1/23 W&D

ASD013948

YS 1/23 W&D

ASD013949

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1350 W	2480 mmH_2O	213 m^3/h	23 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SANIFILTER
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- CARRELLO TONDO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE
- MOTORE AD ALTA POTENZA
- SPAZZOLA 2IN1 PER POLVERE E LIQUIDI
- TUBO FLESSIBILE RESISTENTE
- BOCCHETTONE CON SISTEMA DI BLOCCO/ SBLOCCO SICURO



SETTORI DI UTILIZZO

- HORECA
- RETAIL
- SANITÀ
- EDILIZIA
- SCUOLA
- LOGISTICA & TRASPORTI
- AGRICOLTURA
- FERRAMENTA
- AUTOMOTIVE

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

MOTORI AD ALTA VELOCITÀ DI NUOVA GENERAZIONE

SPECS



TUBO FLESSIBILE BLOCCATO IN MODO SICURO E AFFIDABILE



GANCI ESTREMAMENTE FLESSIBILI



GANCIO AVVOLGICAVO INTEGRATO ALLA TESTATA

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		YP 1/23 W&D	YS 1/23 W&D
Codice		ASD013948	ASD013949
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET&DRY	WET&DRY
Motore		1 - monostadio HV	1 - monostadio HV
Potenza	W	1200 -1350 max	1200 -1350 max
Tensione	V	220 - 240	220 - 240
Depressione	mmH_2O	2480	2480
Portata d'aria	m^3/h	213	213
Capacità fusto/Materiale	l	23/plastica PP	23/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70	70
Diametro accessori	mm	36	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x600	380x380x600
Peso	Kg	8,0	8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00704
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: MPVR85407
TUBI IN PLASTICA 2X50 cm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: SPPV33289
SPAZZOLA POLVERE/ LIQUIDI



CODICE: KTRI02142
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: FTDP00657
KIT CARTUCCIA HEPA CON DISCO BLOCCA-FILTRO E GUARNIZIONE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE 60 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø36 mm



CODICE: SPPV01771
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRAPOLVERE BASIC

LP 1/12 ECO B

ASD015547

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
900 W	2260 mmH_2O	158 m^3/h	12 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- SANIFILTER
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ECOMOTOR
- ECOBRUSH
- ECOBAG
- NUOVA SOLUZIONE ERGONOMICA
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO

SETTORI DI UTILIZZO

HORECA

UFFICI

RETAIL

SCUOLA

SANITÀ

FERRAMENTA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

ECODESIGN FOR PROFESSIONALS

SPECS



POSIZIONE GRADINO



PARABORDI LATERALI



MANIGLIA ERGONOMICA CON AVVOLGICAVO INTEGRATO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		LP 1/12 ECO B
Codice		ASD015547
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	840-900 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mm H_2O	2260
Portata d'aria	m^3/h	158
Capacità fusto	l	12/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Potenza sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x400x330
Peso	Kg	5,8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00970
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: SPPV01990
SPAZZOLA DOPPIO USO ECO Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: FTDP00755
CESTELLO FILTRO POLYESTERE 850 cm^2



CODICE: FTDP00680
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: FTDP40009
FILTRO IN SPUGNA FONOASSORBENTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP00224
SACCO DI CARTA



CODICE: FTDP40017
CARTUCCIA POLYESTERE IN INGRESSO



CODICE: FTDP00305
CARTUCCIA HEPA H13 IN INGRESSO



CODICE: FTDP00506
FILTRO HEPA IN USCITA (POLY M43 1 MICRON)



CODICE: FTDP00507
FILTRO POLYESTERE IN USCITA



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: MPVR10281
PORTA ACCESSORI



CODICE: SPPV01989
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV02206
SUPPORTO PANNO PER SPAZZOLA DOPPIO USO



CODICE: KTRI05034
PANNO MULTIUSO (10 PZ)



CODICE: KTRI05035
PANNO PARQUET (10 PZ)



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI - BASIC

YP 1/20 W&D

ASD012874

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1400 W	1735 mmH_2O	108 m^3/h	20 l



SETTORI DI UTILIZZO

FERRAMENTA

RETAIL

EDILIZIA

HORECA

AGRICOLTURA

AUTOMOTIVE

LOGISTICA E TRASPORTI

SPECS



FUNZIONE SOFFIANTE



GANCIO AVVOLGICAVO



POSIZIONE DI PARCHEGGIO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		YP 1/20 W&D
Codice		ASD012874
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1
Potenza	W	1200 - 1400 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH_2O	1735
Portata d'aria	m^3/h	108
Capacità fusto/Materiale	l	20/plastica
Lunghezza cavo	m	5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	78
Diametro accessori	mm	32
Dimensioni (LxWxH)	mm	330x310x500
Peso	Kg	5,6

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00994
TUBO FLESSIBILE 1,5 m CON IMPUGNATURA Ø 32 mm



CODICE: TBFX00988
TUBO IN ALLUMINIO X3 Ø 32 mm



CODICE: PVVR00345
SPAZZOLA MULTIUSO POLVERE/LIQUIDI Ø32 mm



CODICE: KTRI02538
LANCIA PIATTA E PENNELLO Ø 32 mm



CODICE: KTRI02536
FILTRO IN TESSUTO



CODICE: MPVR11450
ANELLO (da usare senza il filtro in tessuto, quando si aspirano liquidi)



* N.1 SACCO IN DOTAZIONE

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP00449
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: CNPR00422
CARTUCCIA



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

ASPIRATORI SPECIALI

ASPIRAZIONE DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA 261

AREE ALLAGATE 277

CENERI ED ALTE TEMPERATURE 287

ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI 297

ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE 315

ASPIRAZIONE DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA

INNOVAZIONI 263

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 265

SETTORI CONSIGLIATI 268

KLEEN 1/20 TC W&D 270

KLEEN 1/30 TC W&D 270

GP 1/37 M TC SP13 DRY 272

GP 3/62 3FLOW 274


GS 3/62 3FLOW 274

GS 3/62 3FLOW TC 274

SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEI FILTRI "SP13"

SOLUZIONE AUTOMATICA PER LA PULIZIA DEI FILTRI PER ASPIRATORI COMPATTI AD UN MOTORE

Il sistema di pulizia SP13 è un sistema automatico e meccanico di scuotimento del filtro con elettromagnete. Il "battente" dello scuotifiltro è dotato di un dispositivo di autoregolazione e, vibrando, consente di pulire la cartuccia filtrante progettata appositamente conica per facilitare la caduta della polvere.
Il sistema dispone di due funzioni di controllo: una manuale tramite interruttore e una remota (Telecontrol) tramite utensile.

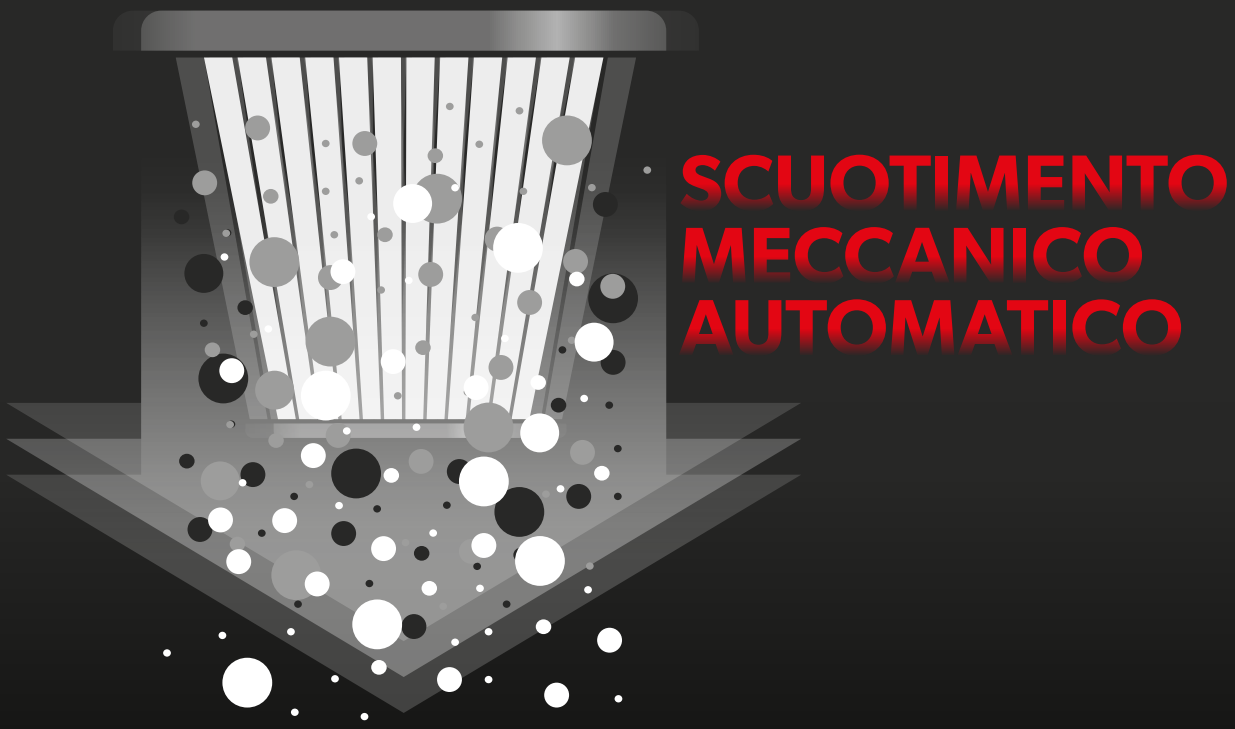


BENEFICI

01 Ideale per utilizzi intermittenti non prolungati in quanto efficace quando si arresta l'aspirazione
02 Riduce problematiche di intasamento e preserva le performance della macchina
03 Consente all'operatore di non doversi muovere dalla sua postazione per pulire il filtro
04 L'operatore può pulire il filtro ogni qualvolta lo ritenga opportuno senza dover accedere ai filtri
05 Con la funzione Telecontrol, quando l'utensile viene arrestato, il ciclo di pulizia ha inizio: dopo circa 8" il motore dell'aspiratore si spegne per consentire lo svuotamento del tubo flessibile da eventuali residui e si avvia la funzione di scuotifiltro per circa 15", in modo da rimuovere il materiale stratificato sulla cartuccia e ripristinare le performance di aspirazione.

3FLOW

SOLUZIONE INNOVATIVA PER LA PULIZIA DEI FILTRI PER ASPIRATORI CON ALTA PORTATA


Sistema brevettato per aspiratori a 3 motori con filtri indipendenti. La macchina, in modo automatico e ciclico, funziona con 2 motori in aspirazione ed 1 in pausa. Mentre il motore è in pausa, il suo filtro fa un ciclo di pulizia. La ciclicità di azionamento dei motori stessi fa sì che i filtri si puliscano a turno l'uno con l'altro sia attraverso la fluidodinamica interna, sia prelevando dall'ambiente l'aria necessaria per invertire il flusso e distaccare la polvere che, stratificandosi, crea l'intasamento, permettendo così all'aspiratore di funzionare in modo continuo, con inalterata potenza aspirante, nel tempo.

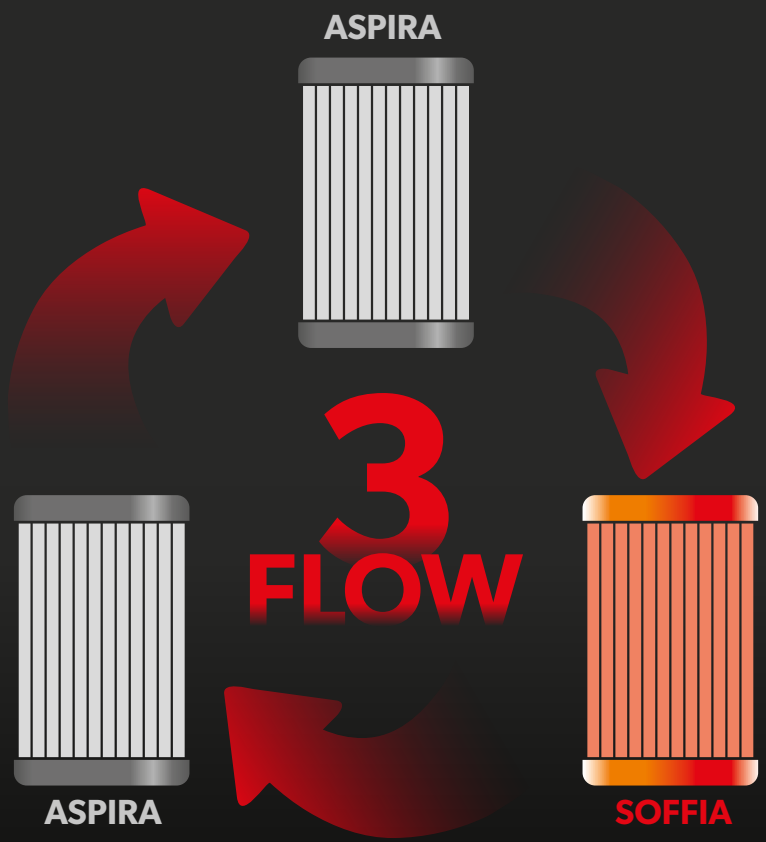

BENEFICI

01 Il sistema di pulizia dei filtri agisce continuativamente, senza richiedere l'arresto dell'aspiratore, mantenendo inalterate le prestazioni e preservando i filtri senza dover aspettarne l'intasamento
02 Ideale per aspirazione di grosse quantità di materiale dove si necessità di alte portate di aspirazione
03 Consente di utilizzare una vasta gamma di cartucce filtranti specifiche per diverse applicazioni
04 Consente di prolungare la vita dei motori e di non sovraccaricarli

TELECONTROL

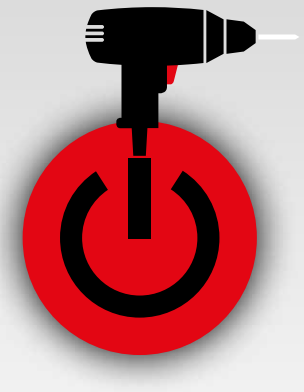

CONTROLLO REMOTO DELL'UTENSILE

Con la funzione di Controllo Remoto l'aspiratore si accende quando l'utensile collegato alla presa viene attivato dall'operatore. In automatico si spegne quando l'utensile viene arrestato. La presa addizionale supporta la maggior parte degli utensili elettrici fino a 2600 Watt e/o utensili pneumatici (ad aria compressa) fino a 7 bar.

BENEFICI


01
Efficiente: La polvere generata dall'utensile viene automaticamente aspirata e ciò consente di lavorare in modo più preciso, veloce e in un ambiente più pulito.

02
Riduzione dei tempi dedicati alla pulizia: la polvere viene aspirata durante l'utilizzo dell'utensile.

03
Sicuro: anche le polveri più pericolose vengono immediatamente aspirate.

04
Sistema versatile
1. Auto start/stop con utensile
2. Utilizzo tradizionale con gli accessori per l'aspirazione

SACCO IN MICROFIBRA

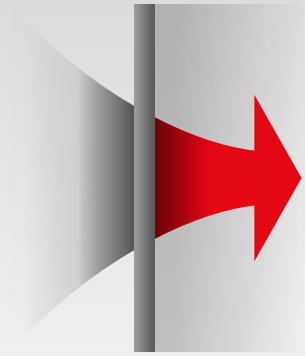

ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZIONE

I sacchi in microfibra sono resistenti agli strappi e alle rotture, sono facili da smaltire e sono sicuri poiché prevengono l'inalazione delle polveri dannose.

BENEFICI

01
Resistenza a strappi e rotture

02
Contenimento sicuro di polveri sottili per evitare l'inalazione durante lo smaltimento

03
Riduzione della reimmisione delle polveri nell'aria

CERTIFICAZIONE M



MEDIA PERICOLOSITÀ DELLE POLVERI

L'intero aspiratore (non solo la cartuccia filtrante) è certificato da laboratori esterni qualificati come idoneo per le polveri con medio rischio - Classe M (contenimento di polvere 99.5%).
La macchina è dotata di un dipsositivo di allarme per prevenire la sovrapressione del filtro.

BENEFICI

01
Per aspirare polveri pericolose

DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA



SISTEMA DI MESSA A TERRA


La macchina è progettata per garantire la completa messa a terra del tubo flessibile di aspirazione, del bocchettone e del fusto in metallo, i quali sono conduttivi e connessi al cavo di alimentazione attraverso una piastra metallica posizionata nel basamento della testata.

BENEFICI

01
La struttura e la dotazione dell'aspiratore è antistatica per evitare le fastidiose scariche elettrostatiche, offrendo il massimo comfort all'operatore nella postazione di lavoro.

02
Protezione dei dispositivi elettronici

SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



MASSIMA SEMPLICITÀ E RISPARMIO

La nostra gamma di aspiratori presenta le migliori caratteristiche di affidabilità, qualità e durata derivanti da oltre 40 anni di esperienza nel settore della pulizia professionale.
Grazie al know-how interno e all'esperienza nella produzione verticale integrata, siamo in grado di avere il massimo controllo dalla fase di progettazione alla fase di produzione di tutti i nostri accessori, componenti e semilavorati: tubi flessibili, fusti in plastica e acciaio inox, strutture e testate con una vasta gamma di configurazioni elettriche in conformità alle norme internazionali.


BENEFICI

01
L'ampiezza di gamma consente di scegliere tra oltre 100 modelli a seconda dell'applicazione ed utilizzo richiesti.

02
Produzione prioritaria e consegna rapida

03
Estrema modularità: filtri, ricambi e kit accessori facilmente intercambiabili

PREFILTRO PCB

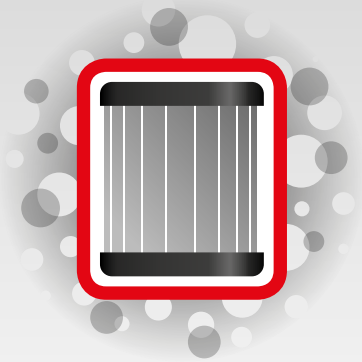

PROTEZIONE DELLA CARTUCCIA

Il Prefiltro in PCB, avendo superato diversi test di filtrazione, è la protezione più semplice ed efficiente del filtro principale poiché ne previene l'intasamento causato dalla polvere fine. Può essere calzato direttamente sulla cartuccia oppure sul fusto.

BENEFICI

01
Il Prefiltro in PCB consente la dispersione di cariche elettrostatiche.

02
Il Prefiltro in PCB impedisce al filtro principale di intasarsi rapidamente.



VALVOLA DI SCARICO CON GUARNIZIONE DI ALTA QUALITÀ

Il sistema clapè, meccanico ed affidabile, rimane chiuso quando il sistema aspirante è in depressione ed automaticamente si apre per scaricare il materiale recuperato nel sacco di raccolta quando il fusto è pieno o quando si spegne l'aspiratore.
Questo consente di massimizzare l'efficienza di lavoro riducendo i tempi di ripristino, la manutenzione del sistema e lo smaltimento di quanto recuperato.

COSTRUZIONI



EDILIZIA

- RESIDUI TAGLI MURI E PAVIMENTI
- ASPIRAZIONE SCARTI MURATURA O MISTI
- PULIZIA SVERSAMENTI ACCIDENTALI SACCHI

RISTRUTTURAZIONE

- POLVERI DA LEVIGAZIONE INFISSI O TRAVI
- RESIDUI DI LEVIGAZIONE MURI
- SCARTI DA LEVIGAZIONE PAVIMENTI

BONIFICA

- RIMOZIONE AMIANTO
- SMALTIMENTO OGGETTI INGOMBRANTI
- ASPIRAZIONE MISTURE UMIDE

FERRAMENTA ED INDUSTRIA DELL'AUTOMOBILE



FAI DA TE

- FORATURA SUPERFICI
- TAGLIO O LEVIGAZIONE LEGNO
- LIMATURA OGGETTI METALLICI

IMPIANTISTICA

- SCARTE TRACCE PER IMPIANTI ELETTRICI
- SCARTI CAROTAGGIO PER IMPIANTI GAS
- SCARTI LAVORI MURARI PER IDRAULICA

CARROZZERIE

- SCARTI RIPARAZIONI
- RESIDUI FINITURE SUPERFICIALI
- RIMOZIONE VERNICIATURE

INDUSTRIA



SERRAMENTISTI

- LEVIGAZIONE PORTE E FINESTRE
- TAGLIO E FORATURA LEGNI
- LAVORAZIONE LAMIERE METALLICHE

MOBILIFICI

- TAGLIO E FINITURA LEGNO
- LAVORAZIONE LAMIERE METALLICHE
- RECUPERO MATERIE PRIME

NAVALE ED AERONAUTICA

- LAVORAZIONE CARPENTERIE
- MANUTENZIONE RIVESTIMENTI
- RIMOZIONE TRATTAMENTI SUPERFICIALI

AGRICOLTURA



MANUTENZIONE GENERALE

- OFFICINE MECCANICHE
- ASPIRAZIONE SCARTI DI PRODUZIONE INGOMBRANTI
- PULIZIA MAGAZZINI

RECUPERI

- RIMOZIONE PERDITE IMPIANTI
- PULIZIA SCARTI DI ALLEVAMENTO
- RECUPERO SVERSAMENTI ACCIDENTALI

KLEEN 1/20 TC W&D
KLEEN 1/30 TC W&D

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1400 W	1900 mmH_2O	120 m^3/h	20/30 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- TELECONTROL - CONTROLLO REMOTO
- SACCO IN MICROFIBRA
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SISTEMA MANUALE PER LO SCUOTIMENTO DEL FILTRO
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- FUNZIONE SOFFIANTE
- GROWING SYSTEM

DISPONIBILE DA APRILE 2021

SETTORI DI UTILIZZO

EDILIZIA

FERRAMENTA

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

INNOVAZIONI

BACK FLOW

SPECS



PULSANTE PER PULIZIA FILTRO



PRESA DI CORRENTE PER UTENSILI ELETTRICI CON START/STOP AUTOMATICO



CARTUCCIA ALTA EFFICIENZA H13 3500 CM^2

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		KLEEN 1/20 TC W&D	KLEEN 1/30 TC W&D
Codice		ASD013778	ASD013779
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET&DRY	WET&DRY
Motore		1	1
Potenza max motore	W	1200-1400 max	1200-1400 max
Tensione	V	220-240	220-240
Depressione	mmH_2O	1900	1900
Portata d'aria	m^3/h	120	120
Capacità fusto/Materiale	l	20 - plastica	30 - acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5
Superficie filtrante	cm^2	3500	3500
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76	76
Diametro accessori	mm	35	35
Dimensioni (LxWxH)	mm	365x330x620	365x330x740
Peso	kg	9	9.5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI06295
CARTUCCIA HEPA H13 3.500 cm^2



CODICE: TBFX01313
TUBO FLESSIBILE L.2.5 m Ø36 MM



CODICE: LAFN11510 (FOR 1 PC)
TUBO CROMATO Ø36 mm



CODICE: SPPV02592
SPAZZOLA POLVERE Ø36 mm



CODICE: SPPV02593
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: SPPV02590
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV02591
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: MPVR11515
ADATTATORE PER UTENSILI Ø36 mm



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI06080
SACCO MICROFIBRA (10PZ)



CODICE: MPVR11542
MASCHERINA PER ELETTROUTENSILI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

GP 1/37 M TC SP13 DRY

ASD015120

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1200 W	2480 mmH_2O	250 m^3/h	37 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEI FILTRI "SP13"
- TELECONTROL - CONTROLLO REMOTO
- CERTIFICAZIONE M
- SACCO IN MICROFIBRA
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEL FILTRO



macchina certificata classe M

SETTORI DI UTILIZZO

EDILIZIA

FERRAMENTA

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SP13 SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEI FILTRI "SP13"

SPECS



PRESA DI CORRENTE PER UTENSILI ELETTRICI CON CONTROLLO REMOTO DELL'ASPIRATORE



SCUOTIFILTRO ELETTRICO



SPIA LUMINOSA DI SICUREZZA

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		GP 1/37 M TC SP13
Codice		ASDO15120
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza max motore	W	1200
Potenza max presa TC	W	2600
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2480
Portata d'aria	m^3/h	250
Capacità fusto/Materiale	l	37/PLASTICA
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm^2	5000
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	380 x 380 x 700
Peso	Kg	12

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00367
CARTUCCIA IN POLYESTERE



CODICE: FTDP00579
SACCO IN MICROFIBRA CLASS M



PMDT01261 KIT ACCESSORI Ø36 MM COMPOSTO DA

CODICE: TBFX01500
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO 4 m Ø36 mm



CODICE: MPVR85407
TUBI IN PLASTICA 2X50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN10880
CURVETTA CONDUTTIVA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 MM



CODICE: SPPV01771
SPAZZOLA POLVERE Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: MPVR06998
RIDUZIONE UTENSILE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: PMDT00411
KIT ELETTRICO Ø29 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

GP 3/62 3FLOW
ASD015216

GS 3/62 3FLOW
ASD015217

GS 3/62 3FLOW TC
ASD015218

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3000 W	2560 mmH_2O	476 m^3/h	62 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- 3FLOW
- TELECONTROL - CONTROLLO REMOTO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEL FILTRO



GP 3/62 3FLOW



GS 3/62 3FLOW
GS 3/62 3FLOW TC

SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA

EDILIZIA

FERRAMENTA

INDUSTRIA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

3FLOW

SPECS



3 FILTRI A CARTUCCIA IN POLIESTERE



PROTEZIONE PER RITARDARE L'INTASAMENTO DEL FILTRO



PRESA DI CORRENTE PER UTENSILI ELETTRICI CON CONTROLLO REMOTO DELL'ASPIRATORE (SOLO PER GS 3/62 3FLOW TC)

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		GP 3/62 3FLOW	GS 3/62 3FLOW	GS 3/62 3FLOW TC
Codice		ASDO15216	ASDO15217	ASDO15218
PRODUTTIVITÀ				
Applicazione		DRY	DRY	DRY
Motore		3	3	3
Potenza max motore	W	3000	3000	3000
Potenza max presa TC	W	-	-	1100
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Depressione	mmH_2O	2560	2560	2560
Portata d'aria	m^3/h	476	476	476
Capacità fusto/Materiale	l	62/Plastica	62/Acciaio	62/Acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5	8,5
Superficie filtrante	cm^2	6500	6500	6500
Diametro accessori	mm	38	38	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550 x 600 x 960	550 x 600 x 960	550 x 600 x 960
Peso	kg	23	25	25

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00409
CARTUCCIA POLYESTERE 3 PZ



PMDT00341 KIT ACCESSORI Ø38 MM (PER GP 3/62 3FLOW - GS 3/62 3FLOW) COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00797
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO 2,5 m



CODICE: MPVR00152
TUBI IN PLASTICA 2X50 cm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA



CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA



CODICE: SPPV43052
PENNELLO



PMDT00346 KIT ACCESSORI Ø38 MM (PER GS 3/62 3FLOW TC) COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00797
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO 2,5 m



CODICE: MPVR00152
TUBI IN PLASTICA 2X50 cm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA



CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA



CODICE: SPPV43052
PENNELLO



CODICE: MPVR09084
RIDUZIONE UTENSILE CONDUTTIVA



CODICE: MPVR07469
RIDUZIONE CONDUTTIVA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP40021
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: FTDP00388
PREFILTRO IN POLYCARBON PER CARTUCCIA CONICA



CODICE: FTDP00570
CARTUCCIA HEPA H13



CODICE: FTDP00563
CARTUCCIA CONICA H13



CODICE: FTDP00387
CARTUCCIA CONICA IN POLYESTERE



CODICE: FTDP00561
CARTUCCIA CONICA IN POLYESTERE VERNICIATO CON POLVERE DI ALLUMINIO



CODICE: PMDT00411
KIT ELETTRICO Ø29 mm (SOLO PER GS 3/62 3FLOW TC)



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

AREE ALLAGATE

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 278

SETTORI CONSIGLIATI 279

GS 2/62 FM 280

GC 2/90 SUB 282

BC 2/90 SUB+ 284

La nomenclatura utilizzata per gli aspirapolvere IPC consente una facile identficazione delle caratteristiche principali per ogni modello. A seguire un esempio relativo al modello GS 2/62 SUB.

LINEA ASPIRAPOLVERE		NUMERO DI MOTORI		CAPACITÀ LORDA DEL FUSTO	
G	C	2	/	90	SUB

MATERIALE FUSTO
P = PLASTICA
S = ACCIAIO
C = COMPACT (POLIETILENE)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (ALCUNI ESEMPI)
ECO = ECODESIGN
W&D/W&D DFS = SOLIDI E LIQUIDI / SOLIDI E LIQUIDI CON DFS (DUAL FILTRATION SYSTEM = SISTEMA W)
FM = TECNOLOGIA FLOWMIX
EXT = ESTRATTORE
M/H = CERTIFICAZIONE CLASSE M/H
TC/PN = CONTROLLO REMOTO CON UTENSILI ELETTRICI/ PNEUMATICI
CYC = CYCLONE
OPT = CARRELLO INDUSTRIALE OPTIM
HEPA ISO5 = FILTRO HEPA E CONFORMITÀ ALL'ISO5
SUB = POMPA SOMMERSA IN PLASTICA
SUB+ = POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX
OVEN = PER ALTE TEMPERATURE

POMPA SOMMERSA



PER SVUOTARE AREE ALLAGATE

I modelli SUB sono dotati di una pompa sommersa (in plastica o in acciaio) che permette lo svuotamento del fusto contemporaneamente all'aspirazione.
Sono particolarmente utili per lo svuotamento di locali allagati, serbatoi e per servizi di emergenza.

BENEFICI

01
Pompa immersa che permette lo svuotamento del fusto contemporaneamente all'aspirazione

02
Con la sua potenza, la pompa in acciaio inox spinge i liquidi ad una velocità considerevole su lunghe distanze

SQUEEGEE KIT



RECUPERO DI LIQUIDI AD ALTA EFFICIENZA

Lo squeegee kit è un accessorio frontale che consente di aumentare le prestazioni della macchina recuperando liquidi su ampie superfici.

BENEFICI

01
Installazione facile e veloce

02
Rapida sostituzione delle lame in plastica grazie al sistema semplificato di assemblaggio

03
Massima resistenza agli agenti chimici

04
Pedale per alzare e abbassare l'accessorio durante gli spostamenti

HO.RE.CA.



DRENAGGIO ALLAGAMENTI

- CANTINE
- POZZETTI
- AREE TECNICHE PISCINE

INDUSTRIA ED AGRICOLTURA



MANUTENZIONE GENERALE

- VASCHE DI RACCOLTA
- SILOS DI STOCCAGGIO
- TANICHE DI TRASPORTO LIQUIDI

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

GS 2/62 FM

ASD015047

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2600 W	3800 mmH_2O Flowmix On	400 m^3/h Flowmix Off	62 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE
- SANIFILTER
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- TUBO DI SCARICO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE



SETTORI DI UTILIZZO

EDILIZIA

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

FERRAMENTA

AUTOMOTIVE

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SISTEMA FLOWMIX

MOTORI AD ALTA VELOCITÀ DI NUOVA GENERAZIONE

SPECS



FLOWIX - INCREMENTA LE PRESTAZIONI DI DEPRESSIONE DEL 60%



TUBO DI SCARICO



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		GS 2/62 FM
Codice		ASDO15047
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET&DRY
Motore		2
Potenza	W	2200 - 2600 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH_2O	2380 (FM OFF) 3800 (FM ON)
Portata d'aria	m^3/h	400 (FM OFF) 220 (FM ON)
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x960
Peso	kg	21,0

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00542
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA




CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA 1 PC



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA IN CARTA



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE Ø38 mm



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

GC 2/90 SUB

ASD015106

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	90 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- POMPA SOMMERSA
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE

SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA

EDILIZIA

FERRAMENTA

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



POMPA IMMERSA PROFESSIONALE



RACCORDO OTTONE PER SCARICO LIQUIDI



PRESA ALIMENTAZIONE ELETTRICA A BORDO MACCHINA

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		GC 2/90 SUB
Codice		ASD015106
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2 bistadio
Potenza	W	2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	90/plastica (polietilene)
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	77
Tipologia pompa		Plastica
Potenza pompa	W	370
Portata pompa	l/min	180
Diametro solidi per passaggio pompa	mm	20 max
Prevalenza	m	7
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	450x500x950
Peso	kg	26,0

ACCESSORI STANDARD

PMDT00350 KIT ACCESSORI PER SUB Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: TBBP00719
TUBO ANTIGELO 5 m Ø30 mm



CODICE: FSVR00129
FASCETTA STRINGITUBO 30X45



Da connettere al raccordo per scarico liquidi



OPTIONAL SQUEEGEE KIT
CODICE: KTRI05342

INCREMENTA LA PRODUTTIVITÀ NEL RECUPERO DI LIQUIDI SU AMPIE SUPERFICI

FACILE DA ASSEMBLARE
Guarda il video tutorial per saperne di più!

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

BC 2/90 SUB+

ASD015115

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	90 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- TUBO DI SCARICO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- POMPA SOMMERSA
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE



SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA

EDILIZIA

FERRAMENTA

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

SPECS



POMPA IMMERSA IN ACCIAIO



ATTACCO POMPIERI



TUBO DI SCARICO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		BC 2/90 SUB+ (ATTACCO POMPIERI)
Codice		ASD015115
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET&DRY
Motore		2 BISTADIO
Potenza	W	2400 MAX
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	90/plastica (polietilene)
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	77
Tipologia pompa		INOX
Potenza pompa	W	370
Portata pompa	l/min	180
Diametro solidi per passaggio pompa	mm	20 max
Prevalenza	m	7
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	450 x 500 x 1050
Peso	kg	25

ACCESSORI STANDARD

PMDT00350 KIT ACCESSORI PER SUB Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

CENERI ED ALTE TEMPERATURE

INNOVAZIONI 288

SETTORI CONSIGLIATI 289

AS 1/18 ASH (CENERE PROF) 290

GS 1/41 OVEN 292

GS 2/62 ASH (FULIGGINE) 294

La nomenclatura utilizzata per gli aspirapolvere IPC consente una facile identficazione delle caratteristiche principali per ogni modello. A seguire un esempio relativo al modello GS 1/41 OVEN.

LINEA ASPIRAPOLVERE		NUMERO DI MOTORI		CAPACITÀ LORDA DEL FUSTO	
G	S	1	/	41	OVEN

MATERIALE FUSTO
P = PLASTICA
S = ACCIAIO
C = COMPACT (POLIETILENE)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (ALCUNI ESEMPI)
ECO = ECODESIGN
W&D/W&D DFS = SOLIDI E LIQUIDI / SOLIDI E LIQUIDI CON DFS (DUAL FILTRATION SYSTEM = SISTEMA W)
FM = TECNOLOGIA FLOWMIX
EXT = ESTRATTORE
M/H = CERTIFICAZIONE CLASSE M/H
TC/PN = CONTROLLO REMOTO CON UTENSILI ELETTRICI/ PNEUMATICI
CYC = CYCLONE
OPT = CARRELLO INDUSTRIALE OPTIM
HEPA ISO5 = FILTRO HEPA E CONFORMITÀ ALL'ISO5
SUB = POMPA SOMMERSA IN PLASTICA
SUB+ = POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX
OVEN = PER ALTE TEMPERATURE

RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE

PER PULIRE I FORNI, IN MODO IGIENICO E PRATICO

I forni ad uso alimentare presentano spesso delle incrostazioni derivanti dalla cottura e ciò può compromettere la qualità del prodotto finale. Per i proprietari di forni e panetterie è quindi fondamentale trovare la soluzione migliore e più igienica per pulire accuratamente i forni, rimuovere le incrostazioni e garantire prodotti di qualità.
A questo scopo, i nostri esperti in R&D hanno progettato una linea di aspirapolvere per l'aspirazione in sicurezza di materiali e polveri fini resistenti alle alte temperature (fino a 200°C) caratterizzati da:
- Basamenti del motore in alluminio anziché in plastica;
- Basamento della testata di aspirazione con miscela innovativa, progettata per resistere al contatto con materiali caldi;
- Filtro HEPA, ideale per polveri sottili e cenere;
- Filtro in tessuto e tubo flessibile in metallo testati fino a 200°C;
- Impugnatura di sicurezza per aumentare la protezione dalle bruciature;
- Tubi/Estensioni ideali per una pulizia profonda dei forni;
- Bocchetta con miscela speciale resistente al calore.




RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE FINO A 200°C

BENEFICI

01 Gli accessori e i filtri resistenti al calore permettono di pulire i forni senza dover aspettare che si raffreddino, incrementando quindi la produttività
02 Sistema di pulizia dei forni più efficace ed igienico rispetto ai tradizionali metodi (spazzole/stracci bagnati)
03 Eccellente manovrabilità in aree ristrette grazie al design compatto

HO.RE.CA. E MANUTENZIONI

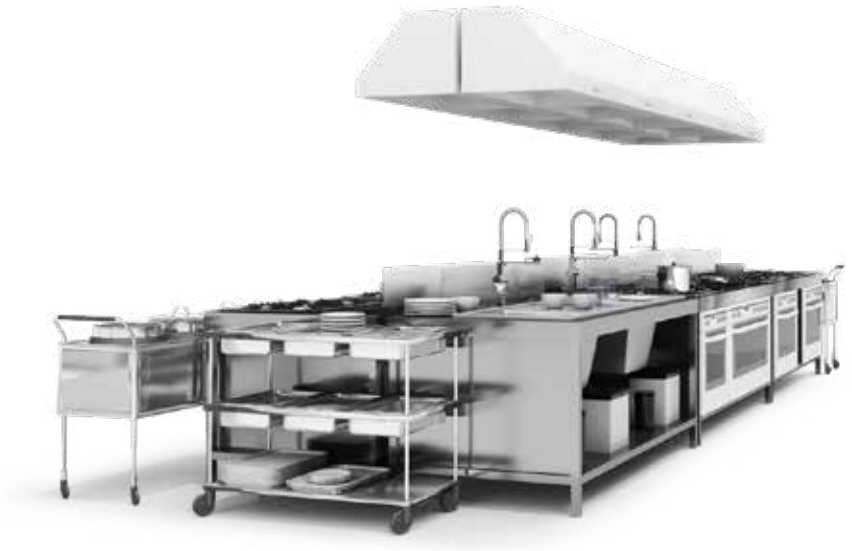

PULIZIA GIORNALIERA

- FORNI CALDI
- ASPIRAZIONE RESIDUI DA FORNELLI
- RIMOZIONE CENERI DA BRACIERI

PULIZIA GENERALE

- STUFE A PELLET
- CAMINI A LEGNA

INDUSTRIA



MANUTENZIONE GENERALE

- PULIZIA FORNACI
- MACCHINARI SALDATURA
- MACCHINARI ESTRUSIONE

MANUTENZIONE GENERALE

- VETRERIE INDUSTRIALI
- PRODUZIONI CERAMICHE

SOTECO™

member of IPC

AS 1/18 ASH (CENERE PROF)

ASD003641

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1300 W	2870 mmH_2O	210 m^3/h	18 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- AP TUBE
- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- FILTRAZIONE MULTISTADIO

SOLO PER CENERE FREDDA

SETTORI DI UTILIZZO

HORECA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

FERRAMENTA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



CARTUCCIA LAVABILE



PREFILTRO PER CARTUCCIA



TUBO IN ALLUMINIO/ PLASTICA, LEGGERO E ESTRAMENTE ROBUSTO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		AS 1/18 ASH (CENERE PROF)
Codice		ASDO03641
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1100-1300 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2870
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	18/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm^2	2260
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	64
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x450
Peso	kg	11

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP40015
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE



CODICE: FTDP40018
PREFILTRO LAVABILE



CODICE: FTDP33284
SACCO CARTA



CODICE: TBFX72031
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

ASPIRATORI SPECIALI - CENERI ED ALTE TEMPERATURE

GS 1/41 OVEN

ASD015109

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1600 W	2795 mmH_2O	210 m^3/h	41 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE

Un uso prolungato ad alta temperatura può danneggiare la macchina se la temperatura interna supera i 90° C. Si consiglia di aspirare in maniera intermittente.

SETTORI DI UTILIZZO

HORECA

AGRICOLTURA

FERRAMENTA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE

SPECS



FILTRO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE



SPECIALE SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEI FORNI, RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (FINO A 200°C)



CARTUCCIA HEPA

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		GS 1/41 OVEN
Codice		ASDO15109
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1300-1600 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2795
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	41/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm^2	2300
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x400x900
Peso	kg	13

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI03006
FILTRO ALTA TEMPERATURA



CODICE: FTDP00293
CARTUCCIA HEPA H13



ACCESSORI OPZIONALI

KTRI02917 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 200°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00920
TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO 2.8 m



CODICE: PMVR03589
TUBO FORNO CON IMPUGNATURA



CODICE: TBFX72241
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750
SPAZZOLA FORNO



KTRI02916 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 120°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX49527
TUBO FLESSIBILE IN GOMMA EPDM 3 m



CODICE: TBFX72241
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750
SPAZZOLA FORNO



PMDT00954 KIT ACCESSORI CONDUTTIVO Ø36 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01147
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO 2 m



CODICE: MPVR07367
TUBO IN PLASTICA CONDUTTIVA 2 PZ



CODICE: MPVR07366
CURVETTA IN PLASTICA CONDUTTIVA CON REGOLAZIONE ARIA



CODICE: SPPV01685
SPAZZOLA POLVERE IN PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPPV01687
LANCIA PIATTA IN PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPPV01688
PENNELLO ROTONDO IN PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPPV01686
BOCCHETTA TRIANGOLARE IN PLASTICA CONDUTTIVA



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - CENERI ED ALTE TEMPERATURE

GS 2/62 ASH (FULIGGINE)

ASD013145

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2800 W	2795 mmH_2O	420 m^3/h	62 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI

SETTORI DI UTILIZZO

HORECA

AGRICOLTURA

FERRAMENTA

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE

SPECS



FILTRO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE



SPECIALE SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEI FORNI, RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (FINO A 200°C)



CARTUCCIA HEPA

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		GS 2/62 ASH (FULIGGINE)
Codice		ASDO13145
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		2
Potenza	W	2400-2800 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2795
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm^2	3627+3000
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x960
Peso	kg	17,5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02935
FILTRO ALTA TEMPERATURA



CODICE: FTDP28844
CARTUCCIA HEPA H13



ACCESSORI OPZIONALI

KTRI02917 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 200°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00920
TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO 2.8 m



CODICE: PMVR03589
TUBO FORNO CON IMPUGNATURA



CODICE: TBFX72241
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750
SPAZZOLA FORNO



KTRI02916 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 120°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX49527
TUBO FLESSIBILE IN GOMMA EPDM 3 m



CODICE: TBFX72241
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750
SPAZZOLA FORNO



PMDT00954 KIT ACCESSORI CONDUTTIVO Ø36 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01147
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO 2 m



CODICE: MPVR07367
TUBO IN PLASTICA CONDUTTIVA 2 PZ



CODICE: MPVR07366
CURVETTA IN PLASTICA CONDUTTIVA CON REGOLAZIONE ARIA



CODICE: SPVV01685
SPAZZOLA POLVERE IN PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPVV01687
LANCIA PIATTA IN PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPVV01688
PENNELLO ROTONDO IN PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPVV01686
BOCCHETTA TRIANGOLARE IN PLASTICA CONDUTTIVA



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI

INNOVAZIONI 299

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 300

SETTORI CONSIGLIATI 301

ISY 302

ISY LI-ION 302

YP 1/5 BACKPACK 304

TECO SET 306

MICRO SPALLABILE IT 308

SKYVAC 310

KS 2/78 OPT FM SKYVAC INDUSTRIAL 312

TUBI IN FIBRA DI CARBONIO


PER LA PULIZIA DEI PUNTI IN ALTEZZA IN ESTREMA SICUREZZA

Pulire ed ispezionare i punti in altezza interni ed esterni come grondaie, soffitti e tetti non è mai stato così facile e sicuro. Con la linea SkyVac, grazie alla tecnologia dei tubi in fibra di carbonio, è possibile raggiungere i 12 mt di altezza. I tubi in fibra di carbonio sono estremamente leggeri (ciascun tubo pesa solo 310 grammi) ma al tempo stesso robusti, ergonomici e componibili poiché è possibile collegare più tubi a seconda dell'altezza che si desidera raggiungere.
SkyVac è uno strumento di lavoro veramente utile e prezioso grazie alla possibilità di equipaggiarlo di una piccola telecamera per registrare e monitorare l'operazione di pulizia a distanza.

FINO A 12 METRI IN ALTEZZA



PULIZIA
IN ALTEZZA



ELEVATA POTENZA
ASPIRANTE




TELECAMERA
E MONITOR IMPERMEABILI



BENEFICI

01 I tubi SkyVac forniscono 3 vantaggi all'operatore: stabilità, solidità e al tempo stesso leggerezza
02 Non c'è bisogno di attrezzature costose come scale o impalcature per raggiungere i punti critici
03 I tubi sono componibili e possono arrivare fino a 12 mt in altezza
04 Il sistema è sicuro e di qualità

FUNZIONE SOFFIAGGIO

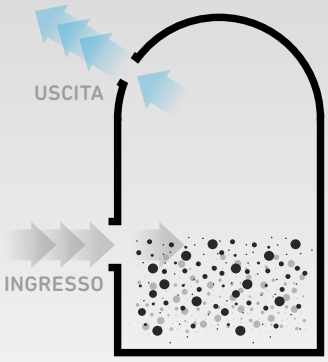

ASCIUGATURA E PULIZIA

I modelli con questa funzione consentono di utilizzare l'aria in uscita dell'aspiratore, convogliata in un bocchettone aggiuntivo su cui è possibile collegare lo stesso tubo flessibile di aspirazione, per soffiare nei punti dove risulta necessario rimuovere eventuali residui difficilmente raggiungibili con gli accessori in dotazione o per altre necessità.

BENEFICI

01
Spesso la necessità di asciugare una superficie baganata prima di aspirare è preferibile per evitare che il contenitore di raccolta si sporchi di materiale umido e sia più complicato pulirlo

NEGOZI, UFFICI E LUOGHI PUBBLICI



PUNTI IN ALTEZZA

- GRIGLIE DI VENTILAZIONE
- CANALI DI VENTILAZIONE
- ASPORTAZIONE RAGNATELE

PUNTI IN ALTEZZA

- PULIZIA GRONDAIE
- PULIZIA LUOGHI DI CULTO

MANUTENZIONI/PULIZIA STRAORDINARIA

- PULIZIA POSACENERE
- FILTRI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO

INDUSTRIA E MAGAZZINI



PUNTI IN ALTEZZA

- PULIZIA SENSORI ANTINCENDIO
- PULIZIA TELECAMERE
- PULIZIA ILLUMINAZIONI

PUNTI IN ALTEZZA

- TUBAZIONI DI PROCESSO
- MACCHINARI DI PRODUZIONE

MANUTENZIONI/PULIZIA STRAORDINARIA

- PULIZIA QUADRI ELETTRICI
- FORATURA MURI

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI

NEW

ISY

ASD013776

ISY LI-ION

ASD013777

	POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
VERSIONE A CAVO	1000 W	1770 mmH_2O	97 m^3/h	5 l
VERSIONE A BATTERIA	200 W	1105 mmH_2O	59 m^3/h	5 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- IDEALE PER ASPIRARE PICCOLI RESIDUI, POLVERE FINE E CENERE FREDDA
- ADATTO PER PULIRE DOPO PICCOLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
- VERSIONE A BATTERIA DISPONIBILE (ISY LI-ION)
- LEGGERO E COMPATTO
- SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO
- FUNZIONE SOFFIANTE (SOLO PER ISY A CAVO)



DISPONIBILE DA APRILE 2021

SETTORI DI UTILIZZO

HO.RE.CA.

RETAIL

LOGISTICA & TRASPORTI

FERRAMENTA

AUTOMOTIVE

SPECS



PREMERE IL BOTTONE PER PULIRE IL FILTRO



AUTONOMIA BATTERIA ISY LI-ION: 30 MIN



FUNZIONE SOFFIANTE (ISY A CAVO)

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		ISY	ISY LI-ION
Codice		ASD013776	ASD013777
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		DRY	DRY
Motore		1	Batteria
Potenza	W	1000	200
Tensione	V	220-240	DC 18V - 4Ah
Depressione	mmH_2O	1770	1105
Portata d'aria	m^3/h	97	59
Capacità fusto/Materiale	l	5 / plastica	5 / plastica
Lunghezza cavo	m	5	-
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	73
Diametro accessori	mm	32	32
Dimensioni (LxWxH)	mm	250x170x340	250X170X340
Peso	Kg	3	2,4

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01314
TUBO FLESSIBILE 1m-2.5 MAX Ø32 mm



CODICE: SPPV02594
SPAZZOLA ROTONDA Ø32 mm



CODICE: MPVR12754
LANCIA PIATTA Ø32 mm



CODICE: PVVR00433
TRACOLLA



CODICE: FTDP00831
FILTRO



CODICE: BAAC00199
BATTERIA (SOLO PER ISY LI-ION)



CODICE: MPVR12738
TUBI IN PLASTICA Ø32 mm SET DI 3 PZ



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR07311
TUBO TELESCOPICO Ø32 mm



CODICE: SPPV02191
SPAZZOLA AD ALTA EFFICIENZA Ø32 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI

YP 1/5 BACKPACK

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
900 W	2468 mmH_2O	166 m^3/h	5 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- DESIGN ERGONOMICO
- LEGGERO E CONFORTEVOLE
- 3 STADI DI FILTRAZIONE

SETTORI DI UTILIZZO

HO.RE.CA.

LOGISTICA & TRASPORTI

FERRAMENTA

UFFICI

INDUSTRIA

INNOVAZIONI

ECODESIGN FOR PROFESSIONALS

SPECS



CARTUCCIA HEPA (OPZIONALE)



SACCHETTO TESSUTO E FILTRO TELA



SPALLABILE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		YP 1/5 BACKPACK
Codice		ASD013558
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	800 - 900 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH_2O	2468
Portata d'aria	m^3/h	166
Capacità fusto/Materiale	l	5/plastica
Lunghezza cavo	m	15
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	57
Potenza sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79
Diametro accessori	mm	32
Dimensioni (LxWxH)	mm	240x240x495
Peso (senza accessori)	Kg	4,8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01284
TUBO FLESSIBILE 1,5 m CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø32 mm



CODICE: PVVR00426
PROLUNGA RIGIDA ALLUMINIO 0,5 m Ø32 mm



CODICE: PVVR00427
TUBO TELESCOPICO ALLUMINIO Ø32 mm



CODICE: SPPV02440
SPAZZOLA PAVIMENTI POLVERE D320 Ø32 mm



CODICE: SPPV02441
SPAZZOLA POLVERE CON RUOTE RD285 Ø32 mm



CODICE: SPPV01754
BOCCHETTINA Ø32 mm



CODICE: SPPV01736
PENNELLO Ø32 mm



CODICE: SPPV01756
LANCIA PIATTA Ø32 mm



CODICE: FTDP00804
CARTUCCIA (SUP.FILTR. 0,42 m^2)



CODICE: FTDP00805
FILTRO TESSUTO



CODICE: -
SACCHETTO TESSUTO



CODICE: -
SACCO DI CARTA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP00806
CARTUCCIA HEPA (SUP.FILTR. 0,42 m^2)



CODICE: KTRI05630
SACCO DI CARTA 10 PZ



CODICE: KTRI05631
SACCHETTO TESSUTO 10 PZ




CODICE: SPPV02005
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø32 mm



CODICE: SPPV02206
SUPPORTO PANNO PER SPAZZOLA DOPPIO USO



CODICE: KTRI05034
PANNO MULTIUSO 10 PZ



CODICE: KTRI05035
PANNO PARQUET 10 PZ



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

TECO SET

ASD010878

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1200 W	2470 mmH_2O	210 m^3/h	15 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- SANIFILTER
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO

SETTORI DI UTILIZZO

FERRAMENTA

LOGISTICA E TRASPORTI

AUTOMOTIVE

SPECS



FUNZIONE SOFFIANTE



PORTATILE



GANCI FLESSIBILI

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		TECO SET
Codice		ASDO10878
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1200 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	15 / plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diametro accessori	mm	32
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 580
Peso	kg	7,5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX72031
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: CINT00001
TRACOLLA



CODICE: KTRI04188
FILTRO IN TESSUTO



CODICE: FTDP33283
SACCO CARTA



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO™

member of IPC

MICRO SPALLABILE IT

ASD008631

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1300 W	2870 mmH_2O	210 m^3/h	4,6 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

FERRAMENTA

LOGISTICA E TRASPORTI

AUTOMOTIVE

SPECS



CARTUCCIA HEPA



PORTATILE



GANCIO PORTACAVO

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		MICRO SPALLABILE IT
Codice		ASDO08631
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1300 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH_2O	2870
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	4,6 / plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	360 x 360 x 360
Peso	kg	9,5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX72031
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: CINT00001
TRACOLLA



CODICE: FTDP00348
CARTUCCIA CARTA



CODICE: FTDP00307
SACCO CARTA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RTRT00459
RUOTA (NR. 4)



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SKYVAC

Pulire le grondaie e i punti in altezza ed ispezionare i tetti non è mai stato così facile e sicuro.
I modelli SkyVac sono disponibili in diverse configurazioni in base alle applicazioni e all'altezza che si desidera raggiungere.
Scegli il modello(1) e il kit dei tubi con la comoda borsa per il trasporto (2), quindi seleziona gli accessori consigliati in base alle applicazioni (3); sono inoltre disponibili degli accessori extra (4).

1. I modelli → **2.** Kit tubi con comoda borsa per il trasporto → **3.** Accessori consigliati → **4.** Accessori extra

1. MODELLO DISPONIBILE



SKYVAC INDUSTRIAL
CODICE: ASD015555

2. KIT TUBI CON BORSA

Il kit "super leggero" con tecnologia in fibra di carbonio è disponibile in 3 configurazioni a seconda dell'altezza desiderata (6, 9, 12 metri).

CODICE	KIT PROLUNGHE SUPER LEGGERE		
	CODICE: KTRI04663 **PROLUNGA 1,5 m**	CODICE: KTRI04730 **PROLUNGA CON BANDA ARANCIONE 1,5 m**	CODICE: PORT00007 **BORSA**
6m KTRI05009	 x3	 x1	 x1
9m KTRI05010	 x5	 x1	 x1
12m KTRI05011	 x7	 x1	 x1

3. ACCESSORI CONSIGLIATI

Numerosi accessori per esigenze diverse:

1) Kit base per la pulizia in altezza idoneo ad un utilizzo esterno e interno, adatto per la pulizia di tetti, grondaie, cornicioni e per la rimozione di foglie, ramoscelli e ciottoli.
2) Kit da interno per la pulizia di pareti, finestre e per la rimozione di ragnatele.
3) Sistema di telecamera e monitor impermeabili per registrare e monitorare l'operazione di pulizia a distanza.

KIT BASE PER LA PULIZIA IN ALTEZZA

CODICE: KTRI04664
CURVA FLESSIBILE 135°



CODICE: KTRI04665
CURVA FLESSIBILE 180°



CODICE: KTRI04666
TERMINALE ALLUMINIO



CODICE: KTRI04667
BOCCHETTA PIATTA



CODICE: KTRI04668
RIDUTTORE



CODICE: KTRI04669
BOCCHETTA



CODICE: PVVR00374
BOCCHETTA GRANDE



KIT DA INTERNO PER LA PULIZIA DI PARETI, FINESTRE E PER LA RIMOZIONE DI RAGNATELE - KTRI04652

KIT PULIZIA PUNTI IN ALTEZZA INTERNI



SISTEMA DI TELECAMERA E MONITOR - KTRI04651

SISTEMA DI REGISTRAZIONE VIDEOCAMERA E SCHERMO RESISTENTI ALL'ACQUA



4. ACCESSORI EXTRA

Molti altri accessori per equipaggiare il vostro Skyvac.

CODICE: KTRI04653
SPAZZOLA STRETTA PER INTERNI



* DA CONNETTERE CON KTRI04712

CODICE: KTRI04654
SPAZZOLA LARGA PER INTERNI



* DA CONNETTERE CON KTRI04712

CODICE: KTRI04655
ACCESSORIO PICCOLO PER GRONDAIE



* DA CONNETTERE CON KTRI04712

CODICE: KTRI04656
ACCESSORIO GRANDE PER GRONDAIE



* DA CONNETTERE CON KTRI04712

CODICE: KTRI04659
PROLUNGA TELESCOPICA PER ISPEZIONE 7,3 m (VIDEOCAMERA NON INCLUSA)



CODICE: KTRI04660
PROLUNGA TELESCOPICA PER ISPEZIONE 10,4 m (VIDEOCAMERA NON INCLUSA)



CODICE: KTRI04712
BOCCHETTA CON RIDUTTORE



SOTECO
member of IPC

KS 2/78 OPT FM SKYVAC INDUSTRIAL

ASD015555

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	3800 mmH_2O Flowmix On	220 m^3/h Flowmix On	78 l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- CARRELLO BASCULANTE
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- INGRESSO POLVERI TANGENZIALE
- RUOTE GRANDI CON FRENI

SETTORI DI UTILIZZO

- RETAIL
- INDUSTRIA FARMACEUTICA
- AGRICOLTURA
- EDILIZIA
- INDUSTRIA
- LOGISTICA E TRASPORTI

INNOVAZIONI

TUBI IN FIBRA DI CARBONIO

SISTEMA FLOWMIX

SPECS



BASCULANTE



SISTEMA FLOWMIX



PROTEZIONE DELLA CARTUCCIA

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		KS 2/78 SKYVAC INDUSTRIAL
Codice		ASDO15555
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2
Potenza	W	2000-2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470 FM OFF 3800 FM ON
Portata d'aria	m^3/h	420 FM OFF 220 FM ON
Capacità fusto/Materiale	l	78/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro tubo flessibile	mm	50
Dimensioni (LxWxH)	mm	700x580 X1100
Peso	kg	42

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE LAVABILE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO



CODICE: TBFX00820
TUBO FLESSIBILE 6 m Ø50 mm



CODICE: KTRI04657
MANICOTTO (TUBO FLESSIBILE - TUBO IN FIBRA DI CARBONIO)



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 316

SETTORI CONSIGLIATI 319

GS 1/33 H 320

GS 2/62 H 322

GS 2/50 OPT H TC PN 324

PLANET 200 TSH 326

La nomenclatura utilizzata per gli aspirapolvere IPC consente una facile identficazione delle caratteristiche principali per ogni modello. A seguire un esempio relativo al modello GS 1/33 H.

LINEA ASPIRAPOLVERE		NUMERO DI MOTORI		CAPACITÀ LORDA DEL FUSTO	
G	S	1	/	33	H

MATERIALE FUSTO
P = PLASTICA
S = ACCIAIO
C = COMPACT (POLIETILENE)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (ALCUNI ESEMPI)
ECO = ECODESIGN
W&D/W&D DFS = SOLIDI E LIQUIDI / SOLIDI E LIQUIDI CON DFS (DUAL FILTRATION SYSTEM = SISTEMA W)
FM = TECNOLOGIA FLOWMIX
EXT = ESTRATTORE
M/H = CERTIFICAZIONE CLASSE M/H
TC/PN = CONTROLLO REMOTO CON UTENSILI ELETTRICI/ PNEUMATICI
CYC = CYCLONE
OPT = CARRELLO INDUSTRIALE OPTIM
HEPA ISO5 = FILTRO HEPA E CONFORMITÀ ALL'ISO5
SUB = POMPA SOMMERSA IN PLASTICA
SUB+ = POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX
OVEN = PER ALTE TEMPERATURE



CERTIFICAZIONE CLASSE H

Un aspirapolvere in classe H non è solo dotato di un filtro classe H o HEPA.
La norma internazionale di prodotto IEC 60335-2-69 Allegato AA, definisce specificamente tutti i requisiti costruttivi e di performance per poter recuperare sostanze pericolose con un aspirapolvere.
Struttura, filtrazione, sistemi di sicurezza e protezione sono stati considerati dai comitati tecnici internazionali al fine di legare i limiti di esposizione professionale OEL a 3 classi di aspirapolvere in relazione alla concentrazione di inquinante che è consentito di inalare con ridotto pericolo:
01) L = Low = Basso livello di rischio >1mg/mc
02) M = Medium = Medio livello di rischio > 0.1mg/mc
03) H = High = Alto livello di rischio <0.1mg/mc



CARTUCCIA HEPA H14

Il sistema filtrante deve garantire un'efficienza pari al 99,9% e deve essere adeguatamente dimensionato in funzione della velocità e della portata dell'aspirapolvere, in modo da avere una garanzia di filtrazione nel tempo.



INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO

Un indicatore visivo adeguatamente tarato consente all'operatore di conoscere lo stato e il livello di saturazione dei filtri, oltre il quale non viene più garantita l'emissione controllata dell'aria esausta in ambiente e si richiede il ripristino del filtro assoluto.

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI

Il sacco interno di raccolta o sistema di contenimento deve garantire lo smaltimento sicuro del materiale recuperato, limitandone al massimo il contatto e l'inalazione da parte dell'operatore.



SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA

Progettare un aspirapolvere classe H significa garantire una solida struttura di trasporto sicuro per polveri pericolose per la salute.
Il tappo di sicurezza consente di isolare l'unità dopo l'uso e muoverla senza rischiare di far fuoriuscire il materiale raccolto.

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

RISTRUTTURAZIONI



BONIFICA

- ASPIRAZIONE DA TAGLIO ETERNIT
- RIMOZIONE AMIANTO
- RECUPERO POLVERI SILICE DA COSTRUZIONI

INTERVENTI DI EMERGENZA



RECUPERI

- SVERSAMENTI ACCIDENTALI
- RIMOZIONE PERDITE IMPIANTI
- MANUTENZIONE MACCHINARI DI PROCESSO

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE

GS 1/33 H

ASD015102

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1200 W	2470 mmH_2O	210 m^3/h	33 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- CERTIFICAZIONE H
- SACCO IN MICROFIBRA
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO A CARTUCCIA
- SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI
- SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA





macchina certificata classe H

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

INDUSTRIA

LOGISTICA E TRASPORTI

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



SPIA INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO A CARTUCCIA



TAPPO DI SICUREZZA PER IL BOCCHETTONE



CARTUCCIA H14 12.000 CM^2

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		GS 1/33 H
Codice		ASDO15102
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1000-1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	33/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm^2	12.000
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x650
Peso	kg	12,0

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI06268
CARTUCCIA HEPA H14



CODICE: FTDP00327
SACCO FILTRO IN TESSUTO-NON TESSUTO CON VALVOLA



CODICE: RCVR00936
TAPPO PER BOCCHETTONE



PMDT00565 - KIT ACCESSORI DRY Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI05204
SACCO IN MICROFIBRA CLASSE M (10 PZ)



X10

CODICE: KTRI06265
CARTUCCIA HEPA H14 - BOX 2 PEZZI



X2

CODICE: KTRI06266
CARTUCCIA HEPA H14 - BOX 3 PEZZI



X3

CODICE: KTRI06267
CARTUCCIA HEPA H14 - BOX 8 PEZZI



X8

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE

GS 2/62 H

ASD015103

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH_2O	420 m^3/h	62 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- CERTIFICAZIONE H
- SACCO IN MICROFIBRA
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO A CARTUCCIA
- SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI
- SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA





macchina certificata classe H

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

INDUSTRIA

LOGISTICA E TRASPORTI

INNOVAZIONI

BLACK IS GREEN™

SPECS



SPIA INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO A CARTUCCIA



SACCO RACCOLTA CON VALVOLA



CARTUCCIA H14 12.000 CM^2

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		GS 2/62 H
Codice		ASDO15103
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Motore		2
Potenza	W	2000-2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm^2	12.000
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x960
Peso	kg	21,0

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI06268
CARTUCCIA HEPA H13



CODICE: FTDP40008
SACCO FILTRO IN TESSUTO-NON TESSUTO CON VALVOLA



CODICE: RCVR00936
TAPPO PER BOCCHETTONE



PMDT00565 - KIT ACCESSORI DRY Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 2X50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP00567
SACCO IN MICROFIBRA CLASSE M (5 PZ)



X5

CODICE: KTRI06265
CARTUCCIA HEPA H14 - BOX 2 PEZZI



X2

CODICE: KTRI06266
CARTUCCIA HEPA H14 - BOX 3 PEZZI



X3

CODICE: KTRI06267
CARTUCCIA HEPA H14 - BOX 8 PEZZI



X8

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE

GS 2/50 OPT H TC PN

NEW

ASD013654

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2000 W	2300 mmH_2O	390 m^3/h	50 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- TROLLEY ROBUSTO E LEGGERO, FACILE DA SPOSTARE SU QUALSIASI PAVIMENTO
- CONTROLLO REMOTO DELL'UNTENSILE ELETTRICO/ PENUMATICO
- MODELLO CERTIFICATO CLASSE H
- DOPPIO MOTORE BISTADIO AD ALTE PERFORMANCE
- GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- SACCO DI RACCOLTA CON VALVOLA DI NON RITORNO PER UNA SOSTITUZIONE FACILE E SICURA
- SISTEMA DI ALLARME IMPOSTATO AL 20M/S COME DA NORMATIVA IEC 60335-2-69 ANNEX AA





macchina certificata classe H

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

INDUSTRIA

LOGISTICA E TRASPORTI

SPECS



CARTUCCIA HEPA H14



FUSTO SGANCIABILE



PRESA PER UTENSILI ELETTRICI E/O PNEUMATICI CON CONTROLLO REMOTO DELL'ASPIRATORE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		GS 2/50 OPT H TC PN
Codice		ASDO13654
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		Dry
Motore		2
Tipologia motore		Bistadio
Potenza	W	2000 (1300W presa addizionale)
Tensione / frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Depressione	mmh_20	2300
Portata d'aria	m^3/h	390
Capacità lorda del fusto	l	50
Materiale fusto		Acciaio
Lunghezza cavo	m	8
Superficie filtrante	cm^2	12000
Pressione sonora	dB(A)	74
Diametro bocchettone	mm	60
Peso	kg	70
Dimensioni	mm	580X700x1150

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

CODICE: KTRI06268
CARTUCCIA HEPA H14 12.000 cm^2



CODICE: FTDP40008
SACCO DI PROTEZIONE



CODICE: PMVR06734
TAPPO DI PROTEZIONE



CODICE: PMVR06689
CONO CONVOGLIATORE CON EFFETTO CICLONICO E PROTEZIONE DEL FILTRO



PMDT00026 KIT ACCESSORI Ø38 MM PER CLASSE H PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: MPVR00152
TUBO IN PLASTICA 2X50 cm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: TBFX00794
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO 4 m



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA



CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI06265
CARTUCCIA HEPA H14 - BOX 2 PEZZI



CODICE: KTRI06266
CARTUCCIA HEPA H14 - BOX 3 PEZZI



CODICE: KTRI06267
CARTUCCIA HEPA H14 - BOX 8 PEZZI



KIT ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori conduttivo Ø36 mm per utensili elettrici e/o pneumatici per bocchettone Ø60 mm	PMDT01001

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SOTECO
member of IPC

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE

PLANET 200 TSH

ASID00398

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
4700 W	3260 mmH_2O	465 m^3/h	100 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- CERTIFICAZIONE H
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI
- SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA





macchina certificata classe H

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

INDUSTRIA

LOGISTICA E TRASPORTI

SPECS



SISTEMA DI SMALTIMENTO SICURO



TAPPO DI SICUREZZA PER IL BOCCHETTONE



CARTUCCIA H13

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

DATI TECNICI

		PLANET 200 TSH
Codice		ASID00398
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
Motore		3
Potenza	W	4700 max
Depressione	mmH2O	3260
Portata d'aria	m³/h	465
Capacità fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Superficie filtrante	cm²	36.200
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x990x1630
Peso	Kg	70

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00850
CARTUCCIA HEPA H14 36200 cm²



CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: PMVR06188
TAPPO PER BOCCHETTONE



CODICE: IMBA00364
SECCHIO PER SOSTANZE TOSSICHE



ACCESSORI OPZIONALI

PMDT00444 - KIT ACCESSORI GENERICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX49497
TUBO FLESSIBILE CON MANICOTTI 3 m - Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE Ø50 mm



CODICE: SPPV49600
LANCIA PIATTA CROMATA Ø50 mm



CODICE: MPVR40232
VENTOSA X2 PZ



PMDT00426 - KIT ACCESSORI ANTISTATICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00922
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO CON MANICOTTI 3 m - Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE Ø50 mm



CODICE: SPPV49597
LANCIA PIATTA GOMMATA Ø50 mm



I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

ASPIRATORI INDUSTRIALI

APPLICAZIONI CONSIGLIATE 329

LINEA BASIC 330

MASSIME PRESTAZIONI 340

SISTEMA DI PULIZIA DEI FILTRI 349

OLIO E TRUCIOLI 353

ATEX 359

PACKAGING, TESSILE, CARTARIO 369

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

INDUSTRIALI - LINEA BASIC

- PULIZIA MAGAZZINI INDUSTRIALI
- PULIZIA AREEE TECNICHE
- PULIZIA AREE DI LAVORO

INDUSTRIALI - MASSIME PRESTAZIONI CON SISTEMI DI PULIZIA DEI FILTRI

- ESTRAZIONE POLVERI 24/24H DA MACCHINARI AUTOMATICI
- ASPIRAZIONE CEMENTO, GESSO, MARMO, TRUCIOLI DI LEGNO
- UTILIZZO DI BRACCI DI ASPIRAZIONE O LUNGHI TUBI FLESSIBILI

INDUSTRIALI - OLIO E TRUCIOLI

- MANUTENZIONE MACCHINARI MECCANICI
- ASPIRAZIONE TRUCIOLI METALLICI E OLIO
- ASPIRAZIONE VETRO E RESIDUI UMIDI

INDUSTRIALI - ATEX

- ASPIRAZIONE POLVERI COMBUSTIBILI
- RECUPERO CAFFE, CACAO, ZUCCHERO, FARINA, TEA, LEGNO
- RECUPERO POLVERI CHIMICHE, RESINE, CARBON COKE

INDUSTRIALI - PACKAGING/ TESSILE/CARTARIO

- ASPIRAZIONE RESIDUI DI TAGLIO CARTA O CARTONI
- ASPIRAZIONE SCARTI TESSILI O MATERIALI LEGGERI INGOMBRANTI
- ASPIRAZIONE FILM PLASTICI O POLISTIROLO

LINEA BASIC

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	331
MEC V633 M	334
PLANET 1/50 OPT	334
GS 3/50 OPT W&D MFS	335
PLANET 150 S 3M	336
PLANET 50P	337
PLANET 60	337
PLANET 130	338
PLANET 140	338
PLANET 130 GL	339
PLANET 140 GL	339




SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO

Un sistema semplice e pratico che consente all'operatore di svuotare rapidamente il serbatoio senza dover smontare la testata o rimuovere i filtri sporchi.
Un carrello ergonomico e robusto migliora il trasporto e facilita gli spostamenti su superfici irregolari.




SCUOTIFILTRO MANUALE

Lo scuotifiltro manuale è un utile sistema meccanico che permette di scuotere il filtro principale interno (prefiltro incluso se presente), con il solo utilizzo di una leva esterna.
Questa azione consente la rimozione di polveri e detriti dalla superficie del filtro, ripristinando la corretta filtrazione e le normali prestazioni, senza la necessità di rimuovere la testata ed entrare in contatto con i filtri sporchi, prevenendo così la dispersione delle polveri nelle aree di lavoro.

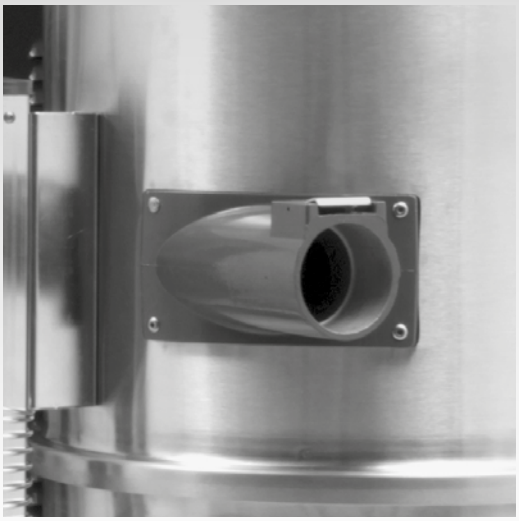


INGRESSO POLVERI TANGENZIALE

L'effetto ciclonico garantito dal bocchettone tangenziale aiuta a ridurre la velocità di aspirazione del materiale all'interno del serbatoio.
Questo permette un'estensione della vita utile del filtro, riducendo problematiche di instasamento poiché la polvere e il materiale aspirato non impattano sul filtro ma si depositano direttamente sul fondo del fusto.
La struttura metallica del bocchettone garantisce una maggiore solidità e resistenza alla abrasioni e agli urti.

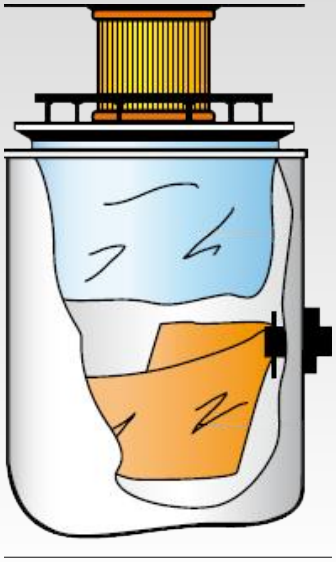

FILTRAZIONE MULTISTADIO

Un'aspirapolvere con diversi stadi di filtrazione (ad esempio: sacco, prefiltro PCB, filtro in tessuto, cartuccia) permette di aumentare l'efficienza del filtro, specialmente nel caso in cui venga aspirata una miscela di materiali.
Generalmente il materiale recuperato è costituito da polvere fine, polvere più grossolana e altri scarti.
Con un sistema di filtrazione multistadio è possibile ridurre drasticamente il rischio di intasamento dei filtri ottimizzando sia il contenimento che lo smaltimento del materiale recuperato.

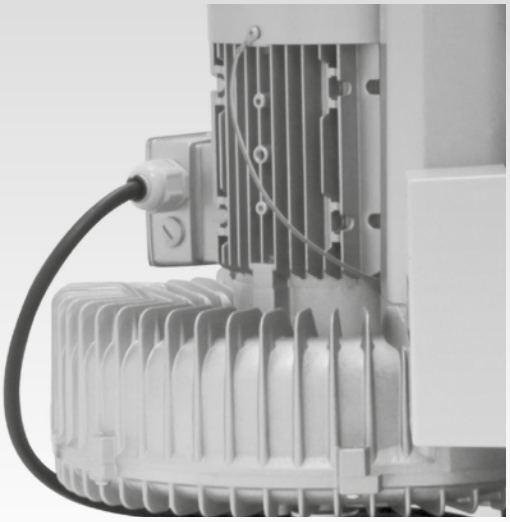


TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

Turbine industriali a canali laterali permettono di lavorare 24 ore su 24 garantendo ottime prestazioni ed una durata maggiore di 10.000 ore.



CONO CONVOGLIATORE

Grazie al deflettore la polvere ruota tangenzialmente quando entra nel fusto di raccolta. La presenza di un cono convogliatore evita che il filtro si sporchi solo in un punto o sia investito dalla polvere in entrata a causa della forte velocità di aspirazione. Il cono protegge il tessuto filtrante e garantisce una dispersione omogenea delle polveri sulle superfici, una maggiore durata ed efficacia nel tempo, riducendo i rischi di intasamento, taglio, rottura o danneggiamento.

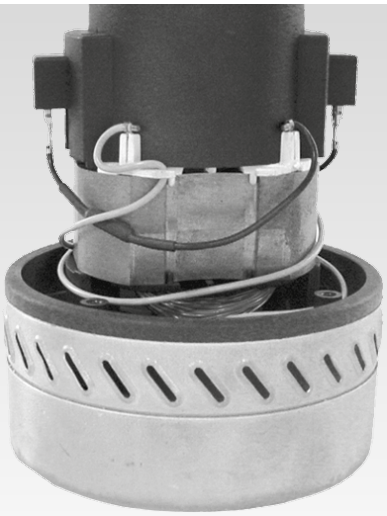

MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE

Motori di aspirazione a collettore con sistema di raffreddamento dell'aria dotati di due ventole e progettati per offrire elevata depressione, specialmente per detriti pesanti, e al tempo stesso elevata portata d'aria per l'aspirazione di grandi quantità di polveri fini.



RUOTE GRANDI CON FRENI

Ruote pivottanti di grandi dimensioni, adatte a sostenere carichi elevati, progettate per operare su superfici irregolari e garantire massima resistenza e stabilità.
Sono dotate di freno azionabile a piede per fissare la posizione di lavoro, evitando così che la macchina si muovi durante l'utilizzo e provochi danni ad oggetti o macchinari circostanti.
I freni permettono inoltre di operare, senza pericolo, su superfici in pendenza.



MEC V633 M
ASDO08302

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- CARRELLO BASCULANTE
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- CONO CONVOGLIATORE
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- RUOTE GRANDI CON FRENI

		MEC V633 M
Codice		ASDO08302
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
N. di motori		3
Potenza	W	3300
Depressione	mmH_2O	2500
Portata d'aria	m^3/h	645
Capacità fusto	l	65
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm^2	12000
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	680 x 520 x 1200
Peso	Kg	55

ACCESSORI STANDARD

CODICE: PMDT00618
KIT ACCESSORI DRY Ø38 mm



CODICE: FTDP88585
CESTELLO FILTRO POLYESTERE 12.000 cm^2



CODICE: LAFN40085
CONO CONVOGLIATORE ALLUMINIO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436

PLANET 1/50 OPT
ASID01200

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

		PLANET 1/50 OPT
Codice		ASID01200
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Turbina		1
Potenza	W	1500
Depressione	mmH_2O	1800
Portata d'aria	m^3/h	220
Capacità fusto	l	50
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm^2	12.000
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	600x660x1600
Peso	Kg	65

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP88585
CESTELLO FILTRO POLYESTERE 12.000 cm^2



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00325
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326
Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



NEW

GS 3/50 OPT W&D MFS

ASD013653

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- TROLLEY ROBUSTO E LEGGERO, FACILE DA SPOSTARE SU QUALSIASI PAVIMENTO
- GRANDI RUOTE GOMMATE CON FRENI
- DIMENSIONI COMPATIBILI CON GLI STANDARD DI LARGHEZZA DELLE PORTE
- 3 MOTORI BISTADIO CON ELEVATE PERFORMANCE
- GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- CONFIGURAZIONI MODULARI PER LA RACCOLTA DI SOLIDI, POLVERI FINI E LIQUIDI
- SCUOTIMENTO AUTOMATICO DEL FILTRO

		GS 3/50 OPT W&D MFS
Codice		ASD013653
DATI TECNICI		
Applicazione		Wet&Dry
Motore		3
Tipologia motore		Bistadio
Potenza	W	3000
Tensione / frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Depressione	mmh$_2$0	2300
Portata d'aria	m^3/h	600
Capacità lorda del fusto	l	50
Materiale fusto		Acciaio
Lunghezza cavo	m	8
Superficie filtrante	cm^2	12000+2200
Pressione sonora	dB(A)	76
Diametro bocchettone	mm	60
Peso	kg	68
Dimensioni	mm	580X700x1150

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP88585
FILTRO STELLARE CLASSE L 12.000 cm²



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON CON LAMINE CONDUTTIVE IN CARBONIO



CODICE: FTDP00553
CARTUCCIA HEPA H14



CODICE: -
SACCO FILTRO MICROFIBRA CLASSE M



CODICE: PMVR06689
CONO CONVOGLIATORE CON EFFETTO CICLONICO E PROTEZIONE DEL FILTRO



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN POLYCARBON



ACCESSORI OPZIONALI

Filtro stellare classe m 12.000 cm^2 - resistente fino a 150°c	KTRI02483
Cartuccia lavabile classe m	FTDP00583
Sacco in microfibra classe M - 10 pz	KTRI05204
Filtro a rete	FTDP28755
Disco blocca-filtro completo	MPVR28723

KIT ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori conduttivo 5 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01192
Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326
Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 150 S 3M

ASID00374

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- RUOTE GRANDI CON FRENI

		PLANET 150 S 3M
Codice		ASID00374
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
N. di motori		3
Potenza	W	3300
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	630
Capacità fusto	l	75
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm^2	12.000
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	660 x 900 x 1500
Peso	kg	62

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02483
KIT FILTRANTE NOVATES 12.000 cm^2



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Accessorio fisso per la pulizia del pavimento	SPPV49605

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 50P
ASID40001

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

		PLANET 50P
Codice		ASID40001
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbina		1
Potenza	W	3000
Depressione	mmH_2O	2100
Portata d'aria	m^3/h	350
Capacità fusto	l	60
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm^2	6.630 + 3.000
Pressione sonora	dB(A)	77
Dimensioni (LxWxH)	mm	1200x590x960
Peso	Kg	75

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI03113
KIT FILTRANTE 6630 cm^2



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA 3000 cm^2



KTRI85443 KIT ACCESSORI COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX37775
TUBO FLESSIBILE Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA 2 PZ



CODICE: SPPV43052
PENNELLO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447



PLANET 60
ASID00479

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

		PLANET 60
Codice		ASID00479
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbina		2
Potenza	W	6000
Depressione	mmH_2O	2100
Portata d'aria	m^3/h	700
Capacità fusto	l	90
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm^2	3.740 + 13.900
Pressione sonora	dB(A)	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	1130x680x1360
Peso	Kg	130

ACCESSORI STANDARD


CODICE: FTDP37744
FILTRO POLYESTERE 3.740 cm^2



CODICE: FTDP37747
CARTUCCIA 13.900 cm^2



CODICE: KTRI04157
KIT GALLEGGIANTE



CODICE: MPVR37739
CONVOGLIATORE



CODICE: TBFX72134
TUBO FLESSIBILE Ø50 mm



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 130
ASID00354

PLANET 140
ASID00362

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO
- RUOTE GRANDI CON FRENI

		PLANET 130	PLANET 140
Codice		ASID00354	ASID00362
DATI TECNICI			
Applicazione		DRY	DRY
Numero di fasi		trifase	trifase
Tensione	V	380	380
Turbina		1	1
Potenza	W	3000	4000
Depressione	mmH_2O	2500	3000
Portata d'aria	m^3/h	330	330
Capacità fusto	l	50	50
Diametro bocchettone	mm	60	60
Superficie filtrante	cm^2	5.200 + 3.000	5.200 + 3.000
Pressione sonora	dB(A)	69	75
Dimensioni (LxWxH)	mm	1200 x 590 x 960	1200 x 590 x 960
Peso	kg	75	75

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP49498
KIT FILTRANTE NOVATES 5.200 cm^2



CODICE: FTDP28620
CARTUCCIA FILTRO 3.000 cm^2



KTRI85443 KIT ACCESSORI COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX37775
TUBO FLESSIBILE Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA 2 PZ



CODICE: SPPV43052
PENNELLO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 130 GL
ASID00357

PLANET 140 GL
ASID00364

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

		PLANET 130 GL	PLANET 140 GL
Codice		ASID00357	ASID00364
DATI TECNICI			
Applicazione		WET & DRY	WET & DRY
Numero di fasi		trifase	trifase
Tensione	V	400	400
Turbina		1	1
Potenza	W	3000	4000
Depressione	mmH_2O	2500	3000
Portata d'aria	m^3/h	330	330
Capacità fusto	l	90	90
Diametro bocchettone	mm	60	60
Superficie filtrante	cm^2	12.000 + 13.900	12.000 + 13.900
Pressione sonora	dB(A)	76	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	580x700x1350	580x700x1350
Peso	Kg	72	72

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP88585
CESTELLO FILTRO POLYESTERE 12.000 cm^2



CODICE: FTDP00317
CARTUCCIA HEPA H13 13.900 cm^2



CODICE: KTRI04157
KIT GALLEGGIANTE



CODICE: MPVR37739
CONVOGLIATORE



KTRI85443 KIT ACCESSORI COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX37775
TUBO FLESSIBILE Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA 2 PZ



CODICE: SPPV43052
PENNELLO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Cartuccia polyestere	FTDP00316

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

MASSIME PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	341
PLANET 200 TS-C	344
PLANET 300 S-C	345
PLANET 350 S-C	345
PLANET 730S	346
PLANET 740S	346
PLANET 755S	346
PLANET 775	347
PLANET 775 AF	347



STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE

Acciaio inox di alta qualità AISI 304 selezionato dai nostri laboratori interni. Garantisce la massima resitenza agli urti e alla ruggine, riduce il rischio di contaminazione e il rilascio di contaminanti. La saldatura al plasma garantisce la riduzione dei punti di accumulo e facilita la decontaminazione dai materiali organici reuperati, da scarti di produzione alimentare o chimici di natura tossica. L'alta qualità dell'acciaio riduce il rilascio di contaminante nell'ottica di limitare la cross contamination.



INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE

L'ingresso polveri tangenziale consente l'effetto ciclone e aiuta a ridurre la velocità di aspirazione all'interno del fusto. Si riducono notevolmente le situazioni di intasamento del filtro, estentendone quindi la sua durata poiché la polvere e il materiale recuperato non impattano direttamente sul filtro ma si depositano sul fondo del fusto grazie all'effetto ciclone.
Il bocchettone metallico garantisce una maggiore solidità e resistenza alle abrasioni e agli urti.



FILTRO STELLARE, PREFILTRO PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE

FIltri stellari di elevata superficie filtrante, dotati di struttura di supporto di tipo industriale, consentono di ridurre i rischi di saturazione, dispersione o occlusione generati dal recupero di grandi quantità di scarti di natura polverosa o frammentata.
Prefiltri specifici in PCB per polveri fini sono una protezione aggiuntiva del filtro principale, evitandone il contatto diretto con la polvere aspirata e migliorando così le attività di manutenzione.
Cartucce da 20.000 cmq ad alta efficienza possono essere utilizzate come stadi aggiuntivi di filtrazione; permettono di intercettare polveri microscopiche pericolose per la salute o l'ambiente.




SCUOTIFILTRO MANUALE

Sistema meccanico integrato che scuote dall'interno il filtro principale (incluso il prefiltro se presente) attraverso l'utilizzo di una comoda maniglia/leva esterna.
Questa azione consente di rimuovere le polveri e/o detriti dalla superficie del filtro, ripristinandone l'efficienza di filtrazione e le normali prestazioni senza la necessità di dover rimuovere la testata, di entrare in contatto con i filtri sporchi e prevenire così la dispersione delle polveri nelle aree di lavoro.




VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE

Gli aspiratori dotati di valvola rompivuoto sono idonei per utilizzi continuativi 24 ore su 24, anche senza l'ausilio di un operatore. La valvola è un sistema di sicurezza altamente resistente che agisce contro le occlusioni generate dall'aumento di depressione e dalla possibilità di implosione della struttura. Un indicatore luminoso visivo è tarato su tre livelli di saturazione indicati con le colorazioni rosso, giallo e verde che stabiliscono la necessità di ripristinare o sostituire i filtri.

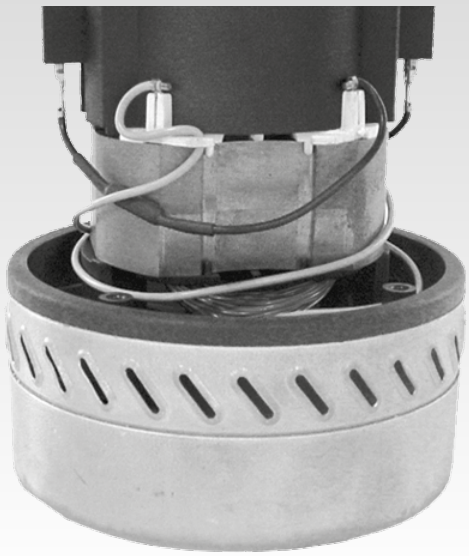

MOTORI BISTADIO O TRISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE

Motori di aspirazione a collettore con sistema di raffreddamento dell'aria dotati di due o tre ventole e progettati per offrire elevata depressione, specialmente per detriti pesanti, e al tempo stesso elevata portata d'aria per l'aspirazione di grandi quantità di polveri fini.

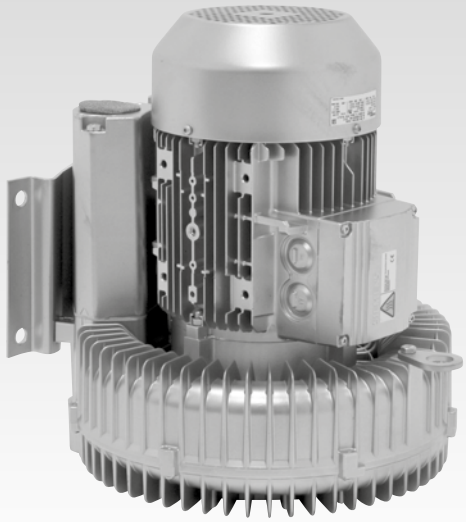

TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

Turbine industriali a canali laterali di altissima qualità che permettono di lavorare 24 ore su 24 garantendo prestazioni costanti e tarate per una durata maggiore di 20.000 ore. Un trattamento speciale chiamato "tropicalizzante" protegge gli avvolgimenti elettrici per operare in ambienti di lavoro con alto tasso di umidità. Certificazioni internazionali, massima efficienza energetica, capacità di operare con frequenze o voltaggi differenti, grazie alla progettazione ed omologazione per tutti i range di alimentazione.



PLANET 200 TS-C
ASID89596

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- MOTORI BISTADIO O TRISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- FILTRO STELLARE E PREFILTRO IN PCB
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI

		PLANET 200 TS-C
Codice		ASID89596
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Numero di motori		3
Potenza	W	4500 max
Depressione	mmH_2O	3260
Portata d'aria	m^3/h	485
Capacità del fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Superficie filtrante	cm^2	19500
Livello pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x900x1630
Peso	kg	70

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04597
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN POLYCARBON



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Accessorio fisso per la pulizia del pavimento	SPPV49605
Kit sacco per residuo multi uso	KTRI02498
Kit cartuccia Hepa 8.340 cm^2	FTDP00800
Filtro stellare per alte temperature	KTRI04595

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.





PLANET 300 S-C
ASID00421

PLANET 350 S-C
ASID01000

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- FILTRO STELLARE E PREFILTRO IN PCB
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

		PLANET 300 S-C	PLANET 350 S-C
Codice		ASID00421	ASID01000
DATI TECNICI			
Applicazione		DRY	DRY
Numero di fasi		trifase	trifase
Tensione	V	400	380
Turbine		1	1
Potenza	W	3000	4000
Depressione	mmH_2O	2500	3000
Portata d'aria	m^3/h	330	330
Capacità fusto/Materiale	l	100	100
Diametro bocchettone	mm	70	70
Superficie filtrante	cm^2	19.500	19.500
Pressione sonora	dB(A)	77	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x900x1730	660x900x1760
Peso	Kg	85	90

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04597
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN POLYCARBON



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Kit cartuccia Hepa 20.000 cm^2	PMVR06436
Accessorio fisso per la pulizia del pavimento	SPPV49605
Kit sacco per residuo multi uso	KTRI02498
Kit cartuccia Hepa 20.000 cm^2	PMVR06436
Filtro stellare per alte temperature	KTRI04595

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 730S
ASID00495



PLANET 740S
ASID00499



PLANET 755S
ASID00503

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- FILTRO STELLARE, PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

		PLANET 730S	PLANET 740S	PLANET 755S
Codice		ASID00495	ASID00499	ASID00503
DATI TECNICI				
Applicazione		DRY	DRY	DRY
Numero di fasi		trifase	trifase	trifase
Tensione	V	400	400	400
Turbine		1	1	1
Potenza	W	2200	4000	5500
Depressione	mmH_2O	2000	2600	2400
Portata d'aria	m^3/h	275	410	510
Capacità fusto/Materiale	l	100	100	100
Diametro bocchettone	mm	70	70	70
Superficie filtrante	cm^2	19.500 + 10.000	19.500 + 10.000	19.500 + 10.000
Pressione sonora	dB(A)	74	75	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	670x1150x1450	670x1150x1450	670x1150x1450
Peso	Kg	127	135	164

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04597
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00375
CARTUCCIA POLYESTERE 10.000 cm^2



CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN POLYCARBON



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Cartuccia Hepa H14 20.000 cm^2	FTDP00509
Kit sacco per residuo multi uso	KTRI49559
Filtro stellare per alte temperature	KTRI04595

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 775
ASID00505

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- FILTRO STELLARE E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

		PLANET 775
Codice		ASID00505
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbina		1
Potenza	W	7500
Depressione	mmH_2O	4000
Portata d'aria	m^3/h	520
Capacità fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Superficie filtrante	cm^2	30000
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	670 x 1400 x 1960
Peso	Kg	250

PLANET 775 AF
ASID00506

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- FILTRO STELLARE E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

		PLANET 775 AF
Codice		ASID00506
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbina		1
Potenza	W	7500
Depressione	mmH_2O	2700
Portata d'aria	m^3/h	700
Capacità fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Superficie filtrante	cm^2	35000
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	670x1400x1960
Peso	Kg	265

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP40000
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00408
CARTUCCIA POLYESTERE



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Cartuccia Hepa H14 40.000 cm^2	FTDP00569
Kit sacco per residuo multi uso	KTRI49559

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

SISTEMA DI PULIZIA DEI FILTRI


CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 350

PLANET 350 UJET 352



DOPPIA CARTUCCIA FILTRANTE CLASSE M/H

Cartucce in materiale tecnico o HEPA con una superficie filtrante maggiore di 12.000 cmq consentono di aspirare grandi quantità di polveri e materiali fini.
Le cartucce in classe M/H sostengono l'elevata portata offerta dal sistema di aspirazione e garantiscono la classe di filtrazione necessaria in funzione delle norme internazionali di sicurezza.

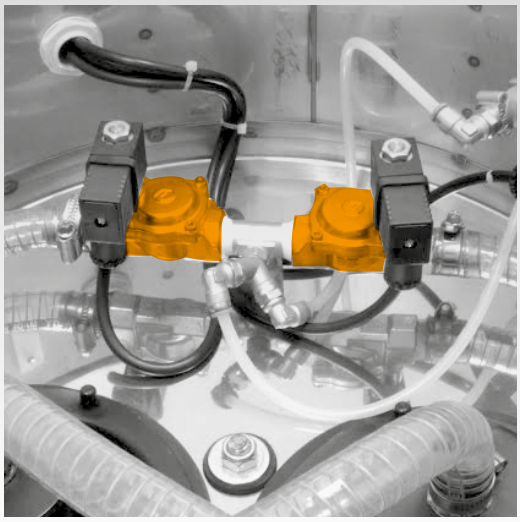

ELETTROVALVOLE E DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA FORNITURA DELL'ARIA

Componenti oleodinamici meccanici o gestiti da controlli elettronici consentono la gestione delle alimentazioni, garantendo la massima automazione e regolazione.



SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEL FILTRO

Il sistema di pulizia automatico delle cartucce filtranti è temporizzato e viene gestito tramite elettrovalvole collegando la fornitura di aria compressa o il compressore.
Un soffio di aria compressa opera in senso inverso a quello di aspirazione, in maniera alternata sulle due cartucce, garantendo la continuità di aspirazione e la massima efficacia di pulizia e ripristino del filtro.
In questo modo si prolunga l'utilizzo della macchina in assenza di manutenzione o fermi di lavoro in applicazioni di utilizzo con polveri fini, igroscopiche o impaccanti.



SEPARATORE DELLE CARTUCCE E SERBATOIO DI ACCUMULO DELL'ARIA COMPRESSA

Un sistema meccanico di separazione delle cartucce evita che la polvere rimossa tramite il soffio del sistema di pulizia si trasferisca da un filtro all'altro, sfruttando l'ampiezza della camera filtrante per facilitare la decantazione.
Un serbatoio di accumulo di aria compressa permette di caricare la quantità desiderata di potere soffiante, da utilizzare in controcorrente per la pulizia dei filtri.



STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE

Acciaio inox di alta qualità AISI 304 selezionato dai nostri laboratori interni. Garantisce la massima resitenza agli urti e alla ruggine, riduce il rischio di contaminazione e il rilascio di contaminanti. La saldatura al plasma garantisce la riduzione dei punti di accumulo e facilita la decontaminazione dai materiali organici reuperati, da scarti di produzione alimentare o chimici di natura tossica. L'alta qualità dell'acciaio riduce il rilascio di contaminante nell'ottica di limitare la cross contamination.



INGRESSO POLVERI TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE

L'effetto ciclonico garantito dal bocchettone tangenziale aiuta a ridurre la velocità di aspirazione del materiale all'interno del serbatoio.
Questo permette un'estensione della vita utile del filtro, riducendo problematiche di instasamento poiché la polvere e il materiale aspirato non impattano sul filtro ma si depositano direttamente sul fondo del fusto.
La struttura metallica del bocchettone garantisce una maggiore solidità e resistenza alla abrasioni e agli urti.



ULTRAJET
COMPRESSJET

PLANET 350 UJET

ASID00434

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- DOPPIA CARTUCCIA FILTRANTE CLASSE M/H
- ELETTROVALVOLE E DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA FORNITURA DELL'ARIA
- SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEL FILTRO
- SEPARATORE DELLE CARTUCCE E SERBATOIO DI ACCUMULO DELL'ARIA COMPRESSA

		PLANET 350 UJET
Codice		ASID00434
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbine		1
Potenza	W	4000
Depressione	mmH_2O	3000
Portata d'aria	m^3/h	330
Capacità fusto	l	60
Diametro bocchettone	mm	70
Superficie filtrante	cm^2	24.000
Pressione sonora	dB(A)	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x900x1710
Peso	Kg	85

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00489
CARTUCCIA POLYESTERE CLASSE M N. 2 PZ (2X12.000 cm^2)



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Cartuccia polyestere HEPA	2 x FTDP00491
Cartuccia HEPA	2 x FTDP40006
Silenziatore con 2 reti di protezione	LAFN08495

OLIO E TRUCIOLI

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	354
GC 1/35 OIL	356
GC 3/90 ECOMET	356
GS 3/78 OIL	357
PLANET OIL 3M	357
PLANET OIL 3-PHASE	358



STRUTTURA CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE, DI FACILE MANUTENZIONE

La nuova generazione di carrelli industriali IPC è stata progettata per limitare gli sforzi degli operatori, consentendo di effettuare attività di manutenzione con un solo operatore, senza l'impiego di macchinari ausiliari.
Utilizzando il comodo maniglione si può sganciare il serbatoio di recupero per smaltire il materiale aspirato oppure sganciare la camera filtrante per sostiuire o pulire il filtro principale.
In questo modo la turbina può essere utilizzata anche come cappa di aspirazione, allontanando eventuali residui di polveri fini o esalazioni dagli operatori.



SISTEMA GALLEGGIANTE E SETACCIO

Il setaccio in metallo con fori da 5 mm consente di recuperare gli scarti in metallo e frammenti di vetro separandoli dall'olio e dai liquidi recuperati.
E' dotato di comoda maniglia per facilitarne lo svuotamento e un cilindro protegge il funzionamento del galleggiante.
Questo sistema consente di gestire con più facilità lo smaltimento e il recupero dei materiali di produzione.



RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI

Ruote specificatamente progettate con materiale antiscivolo, resistente alle abrasioni ed ideale per carichi elevati.
Le ruote sono dotate di freno azionabile a piede per fissare la posizione di lavoro, evitando così che la macchina si muovi durante l'utilizzo e provochi danni ad oggetti o macchinari circostanti. I freni permettono inoltre di operare, senza pericolo, su superfici in pendenza senza pericoli.



INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO

Un sistema immediato ed efficace, completamente meccanico, che consente di visualizzare il livello di riempimento del fusto di raccolta.
L'utilizzatore ha costantemente sotto controllo il livello dei liquidi recuperati. Ciò consente di svuotare l'unità prima che il fusto sia pieno o diventi troppo pesante. Permette inoltre di sapere se ci sono delle occlusioni nelle condutture o blocchi nell'aspirazione.



VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO

La valvola rompivuoto evita il sovraccarico del motore e garantisce in ogni caso un flusso d'aria costante alla turbina. Impedisce inoltre la formazione di forti depressioni all'interno dei tubi e dei serbatoi.
La valvola di massima pressione limita invece la pressione in fase di svuotamento del fusto.



FUNZIONE "FLUSSO INVERSO"

Con la funzione di "Flusso Inverso" è possibile invertire il verso di aspirazione. La leva di aspirazione/scarico permette di passare dalla modalità "aspirazione" alla modalità "scarico" e vice-versa. Nella modalità "aspirazione" è possibile usare la macchina come un normale aspiratore. Nella modalità "scarico" invece tramite la pistola è possibile svuotare il fusto di raccolta per il riciclo o riutilizzo dei liquidi recuperati. E' possibile alzare o abbassare la leva anche quando il motore è in funzione.
Il materiale solido rimasto nel fusto viene investito dal flusso d'aria, asciugato e ripulito dai residui umidi con cui era in contatto, migliorando così la qualità del recupero o relativo smaltimento.

NEW





BLACK IS GREEN™

GC 1/35 OIL

ASD013709

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- INGRESSO METALLICO
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- VALVOLA DI SCARICO

		GC 1/35 OIL
Codice		ASD013709
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		1 x 2
Potenza	W	1000 - 1200 max
Depressione	mmH2O	2470
Portata d'aria	m³/h	210
Capacità fusto	l	35
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	72
Dimensioni (LxWxH)	mm	380 x 380 x 660
Peso	Kg	12,5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP44002
CARTUCCIA POLYESTERE 2.750 cm²



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO COMPLETO



CODICE: TBFX01075
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO PU 3 m Ø38 mm



CODICE: MPVR00152
PROLUNGA 0,5 m (X2) Ø38 mm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV01217
SPAZZOLA COMBINATA Ø38 mm



GC 3/90 ECOMET

ASD015220

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- TUBO DI SCARICO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

		GC 3/90 ECOMET
Codice		ASD015220
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		3
Potenza	W	3500 max
Depressione	mmH2O	2500
Portata d'aria	m³/h	645
Capacità fusto	l	90
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 660 x 970
Peso	Kg	30

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX88583
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: FTDP44260
CARTUCCIA POLYESTERE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori anti-olio Ø38 mm	PMDT00454
Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



BLACK IS GREEN™

GS 3/78 OIL

ASD015122

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- TUBO DI SCARICO
- CARRELLO BASCULANTE
- DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE

		GS 3/78 OIL
Codice		ASD015122
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		3
Potenza	W	3000-3600 max
Depressione	mmH2O	2470
Portata d'aria	m³/h	630
Capacità fusto	l	78
Capacità secchio	l	30
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980
Peso	Kg	28

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00285
CARTUCCIA POLYESTERE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SECC00116
SECCHIO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447
Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973



PLANET OIL 3M

ASID00524

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- TUBO DI SCARICO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI
- INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE

		PLANET OIL 3M
Codice		ASID00524
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		3
Potenza	W	3600 - 3800 max
Depressione	mmH2O	2795
Portata d'aria	m³/h	630
Capacità fusto	l	100
Capacità secchio	l	40
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	850x650x1350
Peso	Kg	65

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02521
KIT FILTRANTE (3100 + 1500 cm²)



CODICE: FTCO00011
FILTRO NYLON (PA 200 µ)



CODICE: SECC00113
SECCHIO

ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00449
Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET OIL 3-PHASE

ASID00522

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- TUBO DI SCARICO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI
- INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- FUNZIONE FLUSSO INVERSO
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

		PLANET OIL 3-PHASE
Codice		ASID00522
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Frequenza	Hz	50
Turbina		1
Potenza	W	3000
Depressione	mmH_2O	2500
Portata d'aria	m^3/h	330
Capacità fusto	l	100
Capacità secchio	l	40
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	77
Dimensioni (LxWxH)	mm	920x670x2000
Peso	Kg	107

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02521
KIT FILTRANTE (3100 + 1500 cm^2)



CODICE: FTCO00011
FILTRO NYLON (PA 200 µ)



CODICE: SECC00113
SECCHIO




ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00449
Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973


ATEX

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	360
PLANET 22S ATEX	362
PLANET 152 ATEX	363
PLANET 300 S PN ATEX	364
PLANET 300 S ATEX	365
PLANET 740S ATEX	366
PLANET 755S ATEX	366
PLANET 775 ATEX	367

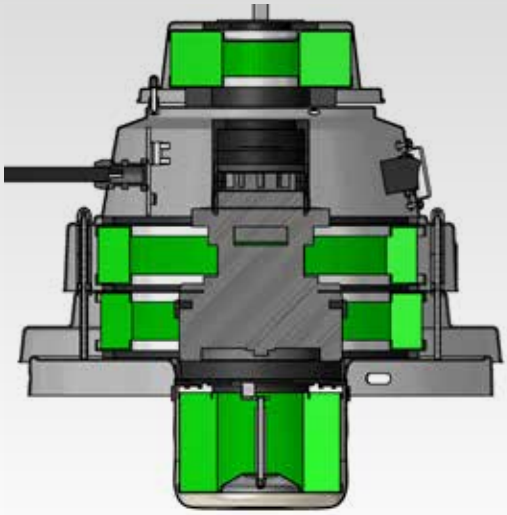

NUOVE PROTEZIONI PER ZONA INTERNA 20

La partecipazione dei nostri esperti ai comitati tecnici di normazione internazionale e la cooperazione con società di ricerca e progettazione specializzate in sistemi di aspirazione antideflagranti, ci consentono di presentare la soluzione più innovativa, mai utilizzata sul fornte della sicurezza dalle ATEX.
Il nuovo concept di protezione consente l'utilizzo di componenti elettrici standard a basso costo, contenuti in un involuco protetto da filtri HEPA, i quali sono testati e dimensionati all'interno di una struttura metallica resistente agli urti e al calore, isolata contro le perdite e testata individualmente per garantire la massima sicurezza.
La totale protezione IP65 da polvere esterna permette di operare in Zone 22 ATEX e di aspirare materiale combustibile all'interno del serbatoio di raccolta che è predisposto per garantire differenti stadi di contenimento e di filtrazione, per la massima sicurezza contro le esplosioni.

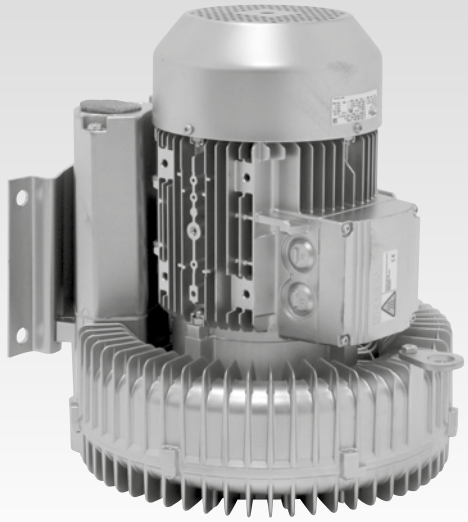


TURBINA ANTIDEFLAGRANTE

Le turbine a canale laterale sono progettate e certificate per essere utilizzate in zone potenzialmente a rischio esplosione, sono compatte, le parti elettriche isolate e l'accoppiamento tra albero motore e ventole è perfettamente calibrato e testato per garantire assenza di attriti e surriscaldamenti.
I rele' termici consentono di offrire un livello di protezione aggiuntivo in quanto collegati ad una bobina di sgancio che spegne la macchina se si raggiunge la temperatura massima superficiale riportata nella marcatura ATEX del prodotto.
Un sistema integrato di sequenza a fasi consente il corretto senso di rotazione per evitare che la turbina soffi invece che aspirare a causa del cablaggio elettrico invertito dell'impianto di alimentazione elettrico presente nel luogo di lavoro.
Il design della macchina è studiato per garantire la messa a terra completa di ogni componente, dagli accessori al flessibile, dalle ruote ai filtri, dalla cabina alla camera filtrante in Acciaio Inox 304, tutto risulta conduttivo e collegato al cavo di alimentazione. Il bocchettone tangenziale è orientato su una placca interna in rame antiscintilla per evitare di creare inneschi accidentali dovuti all'aspirazione di polveri combustibili miste ad oggetti metallici.



PER ZONA ATEX 22

Se camminare con scarpe con fondo sintetico in una giornata poco umida e fredda ci fa creare cariche elettrostatiche, cosa possono generare delle ruote in gomma o plastica che ruotano in un ambiente a rischio esplosione?
Le nostre ruote conduttive garantiscono la messa a terra della macchina oltre che permettere di trasportare pesi elevati, garantire la stabilità e il lavoro in pendenza tramite il freno azionabile a piede.

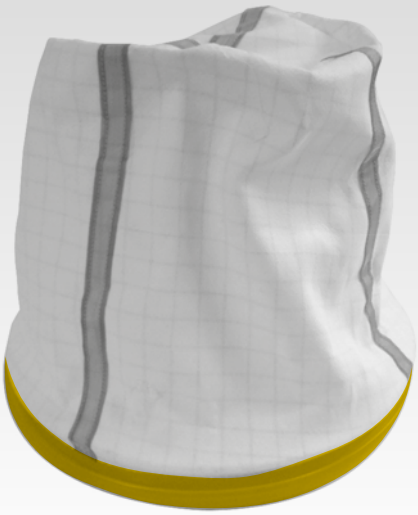


FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA

I filtri ad alta efficienza di filtrazione sono caratterizzati da filamenti metallici intrecciati che consentono di scaricare lo statico generato dall'attraversamento dell'aria, dallo sfregamento e dall'accumolo di polvere.
Il movimento ciclonico della polvere viene filtrato, silenziato, raccolto ed orientato verticalmente per essere espulso dalla turbina per garantire la massima sicurezza.



SACCHI CONDUTTIVI CON CHISURA DI SICUREZZA

I sacchi di raccolta aiutano a depositare il materiale recuperato all'interno del fusto di raccolta. Quando si aspirano polveri combustibili questo sistema è molto pericoloso in quanto, se si usano sacchi di plastica normali, le cariche elettrostatiche che si possono generare sono molto potenti e possono creare un innesco sufficiente per generare un esplosione con particolari polveri.
I nostri sacchi di raccolta sono altamente conduttivi, resistenti, riutilizzabili e dotati di comodo laccio di sicurezza per chiuderli.

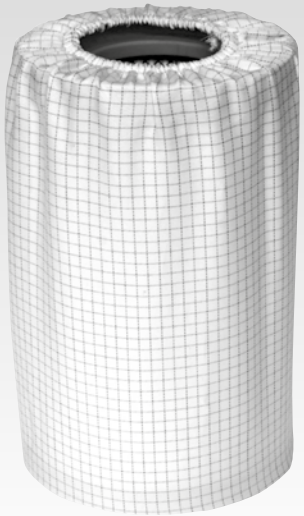

PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE

Prefiltri specifici in PCB per polveri fini proteggono il filtro principale ritardandone l'intasamento e migliorandone la manutenzione o ripristino.
Cartucce ad alta efficienza 99.99% su 3 micron, certificate HEPA e testate individualmente, sono utilizzate come stadi aggiuntivi di filtrazione per intercettare polveri microscopiche pericolose per la salute e l'ambiente.



PLANET 22S ATEX

CE EX II 3D Ex tc IIIB T200°C Dc IP6X

ASID00566

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- CERTIFICAZIONE M & H
- FILTRAZIONE TOTALE
- CERTIFICAZIONE H
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- NUOVE PROTEZIONI PER ZONA INTERNA 20
- TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- SACCHI CONDUTTIVI CON CHISURA DI SICUREZZA
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI
- SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA
- DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

		PLANET 22S ATEX
Codice		ASID00566
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1000-1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m^3/h	210
Capacità fusto	l	30
Lunghezza cavo	m	10
Pressione sonora	dB(A)	72
Diametro bocchettone	mm	60
Diametro accessori	mm	38/32
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x500x980
Peso	Kg	30

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00618
FILTRO PRINCIPALE CONDUTTIVO



CODICE: FTDP00400
CARTUCCIA HEPA IN INGRESSO



CODICE: FTDP00610
PROTEZIONE FILTRO HEPA



CODICE: FTDP00401
CARTUCCIA HEPA PER ARIA DI SCARICO



CODICE: FTDP00399
FILTRO HEPA IN USCITA



CODICE: KTRI04688
SACCO DI RACCOLTA CONDUTTIVO



CODICE: KTRI04687
SACCO DI SMALTIMENTO CONDUTTIVO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori conduttivo Ø38/32 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00015
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326
Kit accessori ATEX per aspirazione in altezza	DISPONIBILE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 152 ATEX

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

ASID00379

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA
- TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

		PLANET 152 ATEX
Codice		ASID00379
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Turbina		1
Potenza	W	1500
Depressione	mmH_2O	1800
Portata d'aria	m^3/h	220
Capacità fusto	l	35
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm^2	12.000
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	710x660x1280
Peso	Kg	62.5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI03141

FILTRO STELLARE CONDUTTIVO



CODICE: FTDP00223

PREFILTRO IN POLYCARBON



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Kit cartuccia Hepa	KTRI03681
Filtro nylon aria in uscita	FTDP00410
Connessione per filtro nylon	RCVR00878

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PNEUMATICO

PLANET 300 S PN ATEX

ASID00293

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE

		PLANET 300 S PN ATEX
Codice		ASID00293
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Consumo aria	l/min	700-1300
Pressiona aria	bar	6
Depressione	mmH_2O	2200-3300
Portata d'aria	m^3/h	330
Capacità fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	630 x 890 x 1650
Peso	kg	72

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04594
FILTRO STELLARE CONDUTTIVO



CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN POLYCARBON



CODICE: FTDP00375
CARTUCCIA POLYESTERE 10.000 cm^2



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Sacco conduttivo ATEX riutilizzabile (per Planet 100 lt)	KTRI03175
Piastra tendisacco con clip per sacco conduttivo	PVVR00190
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Kit accessori ATEX per aspirazione in altezza	DISPONIBILE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 300 S ATEX

ASID00425

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA
- TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

		PLANET 300 s ATEX
Codice		ASID00425
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbine		1
Potenza	W	3000
Depressione	mmH_2O	2500
Portata d'aria	m^3/h	304
Capacità fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Superficie filtrante	cm^2	19.500
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x900x1730
Peso	Kg	85

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04594

FILTRO STELLARE CONDUTTIVO



CODICE: FTDP40014

PREFILTRO IN POLYCARBON



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Piastra tendisacco con clip per sacco conduttivo	PVVR00190
Kit cartuccia Hepa 20.000 cm^2	PMVR06436
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Sacco conduttivo ATEX riutilizzabile (per Planet 100 lt)	KTRI03175
Kit accessori ATEX per aspirazione in altezza	DISPONIBILE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 740S ATEX
CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

PLANET 755S ATEX
CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA
- TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

		PLANET 740S ATEX	PLANET 755S ATEX
Codice		ASID00603	ASID00605
DATI TECNICI			
Applicazione		DRY	DRY
Numero di fasi		trifase	trifase
Tensione	V	400	400/50
Turbine		1	1
Potenza	W	4000	7500
Depressione	mmH_2O	2300	2345
Portata d'aria	m^3/h	410	510
Capacità fusto/Materiale	l	100	100
Diametro bocchettone	mm	70	70
Superficie filtrante	cm^2	19.500 + 10.000	19.500 + 10.000
Pressione sonora	dB(A)	75	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	670x1150x1450	670x1150x1450
Peso	Kg	135	164

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04594
FILTRO STELLARE CONDUTTIVO 19.500 cm^2



CODICE: FTDP00508
CARTUCCIA CONDUTTIVA



CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN POLYCARBON



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit per aspirare liquidi per planet 100 lt	KTRI03124
Sacco conduttivo ATEX riutilizzabile (per Planet 100 lt)	KTRI03175
Piastra tendisacco con clip per sacco conduttivo	PVVR00190
Cartuccia Hepa H14 20.000 cm^2	FTDP00509
Kit accessori ATEX per aspirazione in altezza	DISPONIBILE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.



PLANET 775 ATEX

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

ASID00507

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- FILTRAZIONE MULTISTADIO
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA
- TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

		PLANET 775 ATEX
Codice		ASID00507
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbine		1
Potenza	W	7500
Depressione	mmH_2O	2700
Portata d'aria	m^3/h	700
Capacità fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	670x1400x1960
Peso	Kg	265

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04591

KIT FILTRANTE CONDUTTIVO



CODICE: FTDP00568

CARTUCCIA CONDUTTIVA POLYESTERE



ACCESSORI OPZIONALI


Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit per aspirare liquidi per planet 100 l	KTRI03124
Sacco conduttivo ATEX riutilizzabile (per Planet 100l)	KTRI03175
Retainer plate con clip (per sacco conduttivo)	PVVR00419
Cartuccia Hepa H14 20.000 cm^2	FTDP00509
Cartuccia Hepa H14 40.000 cm^2	FTDP00569
Kit accessori ATEX per aspirazione in altezza	DISPONIBILE

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

PACKAGING, TESSILE, CARTARIO

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 370

PLANET 022 371

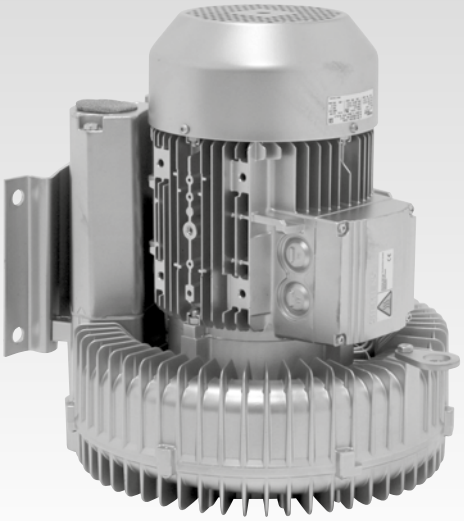

TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

Turbine industriali a canali laterali permettono di lavorare 24 ore su 24 garantendo ottime prestazioni ed una durata maggiore di 10.000 ore.



VALVOLA DI SICUREZZA PER SOVRAPPRESSIONI

Gli aspiratori dotati di valvola rompivuoto sono idonei per utilizzi continuativi non monitorati da operatori. La valvola è un sistema di sicurezza altamente resistente che agisce contro le occlusioni che generano aumento di depressione e possibilità di implosione della struttura o surriscaldamento.



SCUOTIFILTRO MANUALE

Lo scuotifiltro manuale è un utile sistema meccanico che permette di scuotere il filtro principale interno (prefiltro incluso se presente), con il solo utilizzo di una leva esterna.
Questa azione consente la rimozione di polveri e detriti dalla superficie del filtro, ripristinando la corretta filtrazione e le normali prestazioni, senza la necessità di rimuovere la testata ed entrare in contatto con i filtri sporchi, prevenendo così la dispersione delle polveri nelle aree di lavoro.



PLANET 022

ASID00335

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

		PLANET 022
Codice		ASID00335
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	380
Turbine		1
Potenza	W	3000
Depressione	mmH_2O	2500
Portata d'aria	m^3/h	330
Capacità fusto	l	33
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm^2	2860
Pressione sonora	dB(A)	< 80
Dimensioni (LxWxH)	mm	360 x 760 x 760
Peso	Kg	35

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00406
FILTRO STELLARE IN POLYESTERE



KTRI85443 KIT ACCESSORI COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX37775
TUBO FLESSIBILE Ø38 m



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA 2 PZ



CODICE: SPPV43052
PENNELLO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436

KIT ACCESSORI OPZIONALI

KIT ACCESSORI GENERICO 363

KIT ACCESSORI GENERICO 364

KIT ACCESSORI ANTISTATICO 365

KIT ACCESSORI ANTIOLIO 366

KIT ACCESSORI ATEX PER ASPIRAZIONE IN ALTEZZA 367

BRACCI DI ASPIRAZIONE 368

CYCLONE PRE-SEPARATORE MBAG 368

KIT ACCESSORI GENERICO

PMDT00950 KIT ACCESSORI GENERICO Ø36 MM PER BOCCHETTONE Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00704
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: SPPV01990
SPAZZOLA DOPPIO USO ECO Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



PMDT00874 KIT ACCESSORI GENERICO Ø36 MM PER BOCCHETTONE Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00704
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø36 mm



CODICE: SPPV01771
SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



PMDT00588 KIT ACCESSORI GENERICO Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00542
TUBO FLESSIBILE 2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA 50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL'ARIA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA



KIT ACCESSORI GENERICO

PMDT01003 KIT ACCESSORI GENERICO Ø36 COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01183
TUBO FLESSIBILE L. 2 m Ø36 mm



CODICE: MPVR85445
CLIPS PER TUBO FLESSIBILE X4 PZ



CODICE: SPPV85446
BOCCHETTA LAVAMOQUETTE/ LAVAPAVIMENTI



CODICE: SPPV40311
BOCCHETTA LAVAPOLTRONE COMPLETA



PMDT01013 KIT ACCESSORI GENERICO Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01189
TUBO FLESSIBILE 2,5 m Ø38 mm



CODICE: SPPV28251
BOCCHETTA LAVAPOLTRONE COMPLETA



CODICE: SPPV28781
BOCCHETTA LAVAMOQUETTE 2 UGELLI Ø38 mm



PMDT00325 KIT ACCESSORI GENERICO Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX37775
TUBO FLESSIBILE Ø38-60 mm CON MANICOTTI 4,5 m



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA Ø38 mm



CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV72080
LANCIA PIATTA CROMATA Ø38 mm



PMDT00443 KIT ACCESSORI GENERICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01027
TUBO FLESSIBILE Ø50-60 mm CON MANICOTTI 3 m



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE Ø50 mm



CODICE: SPPV49600
LANCIA PIATTA CROMATA Ø50 mm



CODICE: MPVR40232)
VENTOSA X2 PZ



PMDT00444 KIT ACCESSORI GENERICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX49497
TUBO FLESSIBILE CON MANICOTTI 3 m - Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE Ø50 mm



CODICE: SPPV49600
LANCIA PIATTA CROMATA Ø50 mm



CODICE: MPVR40232
VENTOSA X2 PZ



KIT ACCESSORI GENERICO

PMDT01227 KIT ACCESSORI PREMIUM MULTIUSO 3 M Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01075
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO PU 3 m Ø38 mm



CODICE: MPVR00152
PROLUNGA 0,5 m (X2) Ø38 mm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV01217
SPAZZOLA COMBINATA Ø38 mm



PMDT01228 KIT ACCESSORI PREMIUM MULTIUSO 4 M Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01302
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO PU 4 m Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV49597
LANCIA PIATTA IN GOMMA Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE Ø50 mm



CODICE: MPVR40232
VENTOSA X2 PZ



KIT ACCESSORI ANTISTATICO

OBBLIGATORIO PER I MODELLI ATEX

PMDT00015 KIT ACCESSORI CONDUTTIVI Ø38/32 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01067
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO 3 m - Ø38 mm



CODICE: PMDT00909
DOPPIA CURVA CROMATA Ø38 mm



CODICE: PMDT00908
SPAZZOLA PAVIMENTI CONDUTTIVA CON SETOLE IN NYLON Ø38 mm



CODICE: PMDT00907
ADATTATORE CONICO IN ALLUMINIO Ø38-32 mm



CODICE: PMDT00905
LANCIA PIATTA CONDUTTIVA Ø32 mm



CODICE: PMDT00906
PENNELLO CONDUTTIVO Ø32 mm



CODICE: PMDT00904
BOCCHETTINA CONDUTTIVA Ø32 mm



PMDT00326 KIT ACCESSORI CONDUTTIVO 4,5 M Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00872
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO 4,5 m - Ø38 mm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA Ø38 mm



CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV72080
LANCIA PIATTA CROMATA Ø38 mm



PMDT00436 KIT ACCESSORI ANTISTATICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00931
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO 3 m - Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE Ø50 mm



CODICE: SPPV49597
LANCIA PIATTA GOMMATA Ø50 mm



PMDT00426 KIT ACCESSORI ANTISTATICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00922
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO CON MANICOTTI 3 m - Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE Ø50 mm



CODICE: SPPV49597
LANCIA PIATTA GOMMATA Ø50 mm



KIT ACCESSORI ANTIOLIO

PMDT00928 KIT ANTIOLIO-ANTIABRASIVO 4 M Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TFBX00945
TUBO FLESSIBILE ANTIOLIO CON MANICOTTI 4 m - Ø 38 mm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA Ø38 mm



CODICE: SPPV01217
SPAZZOLA COMBINATA Ø38 mm



CODICE: SPPV72080
LANCIA PIATTA CROMATA Ø38 mm



PMDT00447 KIT ACCESSORI ANTIOLIO 3 M Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00480
TUBO FLESSIBILE CON MANICOTTI 3 m - Ø 50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN ALLUMINIO Ø 50 mm



CODICE: SPPV49592
SPAZZOLA VENTOSA Ø 50 mm



CODICE: SPPV01654
STRIP SETOLE X2 PZ



CODICE: SPPV49594
SPAZZOLA IN GOMMA Ø 50 mm



PMDT00448 KIT ACCESSORI ANTIOLIO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00479
TUBO FLESSIBILE ANTI-OLIO CON MANICOTTI 3 m



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN ALLUMINIO Ø 50 mm



CODICE: SPPV49592
SPAZZOLA VENTOSA Ø 50 mm



CODICE: SPPV01654
STRIP SETOLE X2 PZ



CODICE: SPPV49594
SPAZZOLA IN GOMMA Ø 50 mm

KIT ACCESSORI ATEX *PER ASPIRAZIONE IN ALTEZZA*

COMPATIBILE CON TUBO FLESSIBILE Ø50 MM

Il kit accessori ATEX per aspirazione in altezza può essere personalizzato a seconda della lunghezza che si desidera raggiungere: inizia con la connessione al tubo flessibile (1), scegli il kit dei tubi a seconda dell'altezza (2), aggiungi il raccordo per gli accessori (3) e completa il kit con gli accessori di cui necessiti (4).

1. Connessione → 2. Tubi → 3. Porta accessori → 4. Accessori

1. CONNESSIONE

CODICE: MPVR11740
MANICOTTO CONDUTTIVO Ø50 mm



2. TUBI

1,5 m

CODICE: KTRI05020
NR. 1 TUBO ATEX (LUNGHEZZA 1.5 m)

6 m

CODICE: KTRI05017
SET TUBI ATEX 6 m (NR. 4 TUBI)



9 m

CODICE: KTRI05018
SET TUBI ATEX 9 m (NR. 6 TUBI)



12 m

CODICE: KTRI05019
SET TUBI ATEX 12 m (NR. 8 TUBI)



3. RACCORDO PER GLI ACCESSORI

CODICE: KTRI05021
RACCORDO CONDUTTIVO 155°



CODICE: KTRI05022
RACCORDO CONDUTTIVO 65°



4. ACCESSORI

CODICE: KTRI05025
LANCIA PIATTA CONDUTTIVA



CODICE: KTRI05026
PENNELLO CONDUTTIVO 100 mm



CODICE: KTRI05027
PENNELLO CONDUTTIVO 70 mm



CODICE: KTRI05028
PENNELLO CURVO CONDUTTIVO 100 mm



CODICE: KTRI05029
PENNELLO CURVO CONDUTTIVO 200 mm



CODICE: KTRI05030
SPAZZOLA MURI CONDUTTIVA



BRACCI DI ASPIRAZIONE

COMPATIBILE CON BOCCHETTONE Ø70 MM

BRACCIO DI ASPIRAZIONE ATEX

CODICE: TBFX01170
CONNESSIONE CONDUTTIVA PER BRACCIO ATEX

CODICE: PVVR00173
CAPPA CONDUTTIVA

CODICE: PVVR00174
BRACCIO ATEX 1.5 m



BRACCIO DI ASPIRAZIONE GENERICO

CODICE: TBFX01171
CONNESSIONE PER BRACCIO GENERICO

CODICE: PVVR00175
BRACCIO 1.3 m



CYCLONE PRE-SEPARATORE MBAG

INDICATO PER I MODELLI CON BOCCHETTONE 60mm

Il PRE-SEPARATORE MAXIBAG CYCLONE può essere collegato ad un aspirapolvere industriale e fungere da dispositivo di raccolta primario. Esso incrementa la capacità di recupero, facilitando lo smaltimento e riducendo le problematiche di intasamento del filtro.





DATI TECNICI

		CYCLONE PRE-SEPARATORE MBAG
Codice		PMVR06389
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Capacità sacco	m	20
Diametro accessori	mm	50
Dimensioni (LxWxH)	mm	590x590x1300/1100
Peso	kg	25

ACCESSORI STANDARD

CODICE: MISC00025
LONGOPAC 20 m



CODICE: TBFX00512
TUBOFLEX 5 m Ø50 mm



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: TBFX01270
TUBOFLEX CONDUTTIVO 5 m Ø50 mm



CODICE: TBFX00933
TUBOFLEX CONDUTTIVO 10 m Ø50 mm



IP Cleaning Srl
Viale Treviso 63
30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227
info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com